FENSTER KING

TÜREN KATALOG 2023





SCHAFFEN SIE

ein Interieur

MIT CHARAKTER



INHALTSVERZEICHNIS

ERLÄUTERUNGEN DER SYMBOLE 6
LACKIERTE TÜREN 8
CPL TÜREN 22
LOFT TÜREN 30
KLIMAKLASSE II UND III 38
WANDSCHIEBESYSTEM 40
KRONE & ABDECKLEISTEN 41
VERSTELLBARE ZARGE 42
VERSTELLBARE ZARGE FÜR STUMPFE TÜREN 43
BLOCKZARGE 44
OBERFLÄCHEN 45
TÜREN-ABC – INFORMATIONSBANK 46

ERLÄUTERUNGEN **DER SYMBOLE**

TÜRART



Einflügelige Türen

Die häufigste Türart, die in der Bauindustrie weit verbreitet ist. Je nach Kollektion und Verwendungszweck werden Flügelbreiten von 60 bis 100 cm verwendet. Die für die gewählte Kollektion verfügbaren Breiten finden Sie immer neben diesem Symbol aufgeführt.



Zweiflügelige Türen

Eine Türart, die für sehr breite Durchgangsöffnungen verwendet wird. Je nach Kollektion und Verwendungszweck wird eine Gesamtbreite von 120 bis 200 cm für beide Flügel verwendet. Aktiv- und Passivflügel sind nur in gefälzter Ausführung erhältlich. Die für die gewählte Kollektion verfügbaren Breiten finden Sie immer neben diesem Symbol.



Einflügelige Schiebetüren

Ein Türflügel, der sich öffnet, indem er an einer Wand entlang gleitet wird. Schiebetüren gibt es nur mit einer geraden, stumpfen Kante.



Zweiflügelige Schiebetüren

Zwei Türflügel werden für sehr breite Durchgangsöffnungen verwendet. Das Schiebesystem wird an der Wand befestigt. Schiebetüren sind nur mit einer geraden, stumpfen Kante erhältlich

FALZART



Hard Edge K

Die weit verbreitete und ästhetisch ansprechende K-Falzprofilkante ist die Standardausführung der Türflügelkante. Die K-Profilkante ist stilvoll und zeitlos.



Hard Edge B

Eine gerade Kante für stumpfe Türen, zeitlos, ästhetisch und dauerhaft. Diese Lösung erhöht den optischen Wert, da die Tür eine einheitliche Oberfläche mit der Zarge bildet.



Hard Edge PF

Eine abgerundete Türflügelkante mit einem Radius von 4 mm, die mit flexiblen CPL-Laminaten bearbeitet wird, die dank der modernen Technologie der Plattenbearbeitung - Postforming - hergestellt wird. Charakteristische Merkmale: Abriebfestigkeit und Sicherheit.

KONSTRUKTION UND TÜRFÜLLUNG



Röhrenspanplatte

Eine Konstruktion, die aus einer Röhrenspanplatte auf Holzbasis besteht, die zwischen einem Rahmen aus Nadelholz / MDF eingefügt ist. Ein auf diese Weise konstruierter Türflügel garantiert eine hohe Stabilität und eine erhöhte Schalldämmung.



Classen Hard

Verstärkter Rahmen, der aus zwei Strukturelementen besteht: Nadelholz- / MDF-Rahmen, die Füllung besteht aus hochspezialisiertem Karton. Diese Lösung garantiert eine höhere Steifigkeit des Türflügels und eine höhere Verzugsfestigkeit.



Wabeneinlage

Hochspezialisierter Karton mit wabenähnlichem Aufbau und Struktur, der als standardmäßige stabilisierende Füllung zwischen der Struktur / dem Rahmen des Türflügels dient.



Rahmenkonstruktion

Es besteht aus einzelnen Elementen komplett aus MDF gefertigt, furniert mit Classen-Dekoren, zusammengefügt mit stabilen Holzdübel.

TÜRAUSFÜHRUNG



IRIDIUM

Laminat mit hoher Kratz- und Abriebfestigkeit, aus mehreren Schichten heiß gepresst, mit spezial getränkten Klebstoffen, überzogen mit einem haltbaren Overlay-Lack.



CPL

Ein Laminat mit sehr hoher Kratz- und Abriebfestigkeit, bestehend aus vier heißgepressten Schichten, getränkt mit Spezialklebstoffen, oberflächenbeschichtet mit einem dauerhaften Overlay-Lack. Die Hauptvorteile sind die besondere Kratz- und Abriebfestigkeit, die Hitze- und UV-Beständigkeit sowie die Chemikalienbeständigkeit.



LAK UV

HDF-Oberfläche mit Grundierung und ökologischem, durch UV-Strahlen gehärtetem Lack. Die Standardfarbe LAK weiß entspricht RAL 9003.



LAK UV Pure

HDF-Oberfläche, beschichtet mit ökologischem Lack und einer Polyurethan-Grundierung, die eine samtig-glatte Oberfläche des Flügels erzeugt. Die Standardfarbe LAK weiß entspricht RAL 9003.



RAL-Farben

Die Türen können gegen Aufpreis in RAL-Farben ausgeführt werden. Mindestbestellmenge - 3 SETs (Türblatt + Zarge). Alle Kollektionen in RAL sind mit Polyurethanlacken beschichtet.

LACKIERTE TÜREN

Eine exquisite Kombination aus modernem Design und hoher Ausführungsqualität. In unseren Kollektionen sind sie meist inzeitlosem Weiß gehalten, was sie zu einem hervorragenden Mittel macht, um einen Innenraum optisch zu vergrößern. Das minimalistische Dekor verleiht ihnen einen eleganten Charakter. Die Oberfläche der lackierten Flügel ist vollkommen glatt. Die Türen sind leicht zu reinigen und zu pflegen. Sie zeichnen sich außerdem durch eine hohe Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen aus, was sie über Jahre hinweg zu einer guten Investition macht.






SIE BEVORZUGEN SCHLICHTHEIT UND EINFARBIGE FARBEN? Sie finden sie in lackierten Türen mit einem minimalistischen Design. Mit ihnen können Sie den eleganten und zurückhaltenden Charakter Ihres Hauses unterstreichen.

SIE LIEBEN KRÄFTIGE FARBEN? Haben Sie das Gefühl, dass sie Ihre Persönlichkeit zum Ausdruck bringen? Geben Sie sie nicht auf! Lackierte Türen harmonieren selbst mit den verrücktesten Farbpaletten und bringen ein Gleichgewicht in Ihre Inneneinrichtung.



Lackierte Türen

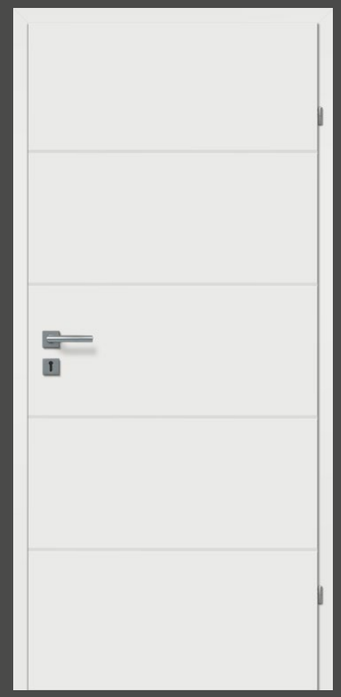


Model 1.1


Model 2.1


Model 3.6


Model 3.7


Model 3.8

MODELLE

EINZELHEITEN


Fräsung
(Modell 1.1)


Aluminium Leiste
(Modell 3.8)


Gerade "L" Form
(Modell 3.6, 3.7)


Satiniert Glas
(Modell 3.6, 3.7)


Transparent Glas
(Modell 3.6, 3.7)

TÜRSPEZIFIKATION

- Röhrenspann oder Wabe (Wabe-Konstruktion nicht möglich bei Modellen mit Alustreifen!)
- Scharniere: 2-Teilige
- Schloß Typ: 72/55 regulärer Schlüssel
- standard UV-Lack oder UV-Pure Lack

OPTIONEN

Zubehör/Ausführung:
- Höhe 2110 mm
- Sondermaße Breite und Höhe
- PZ Schloß
- WC-Schloß
- Türblatt ohne Schlüssellochbohrung
- 3-teiliges Band (Produzent SFS)
- Lüftungsgitter unten (PVC)
- Lüftungszuschnitt unten

Doppelflügeltüren:
- Doppelflügeltür Teilung in Standard DIN Türflügel. Preiszuschlag für Passivtür. Türen immer symetrisch (gleichbreit)
- Sondermaße möglich
- Doppelflügeltür Zarge
- Doppelflügeltür Durchgangszarge

Schiebetüren:
- Softclose - Nur für Einflügelige Türen und nur einseitig (beim Schliessen der Tür)
- Stahlhandgriff Nickel
- Stahlhandgriff Schwarz
- Griffmuschel PCV (weiss)
- Hackenschloß für BB oder WC Schloß


EMPFOHLENE TÜRZARGEN

- verstellbare UV-lackierte Türzarge


Lackiert UV und UV Pure


9003 9016 9010

Lackierte Türen

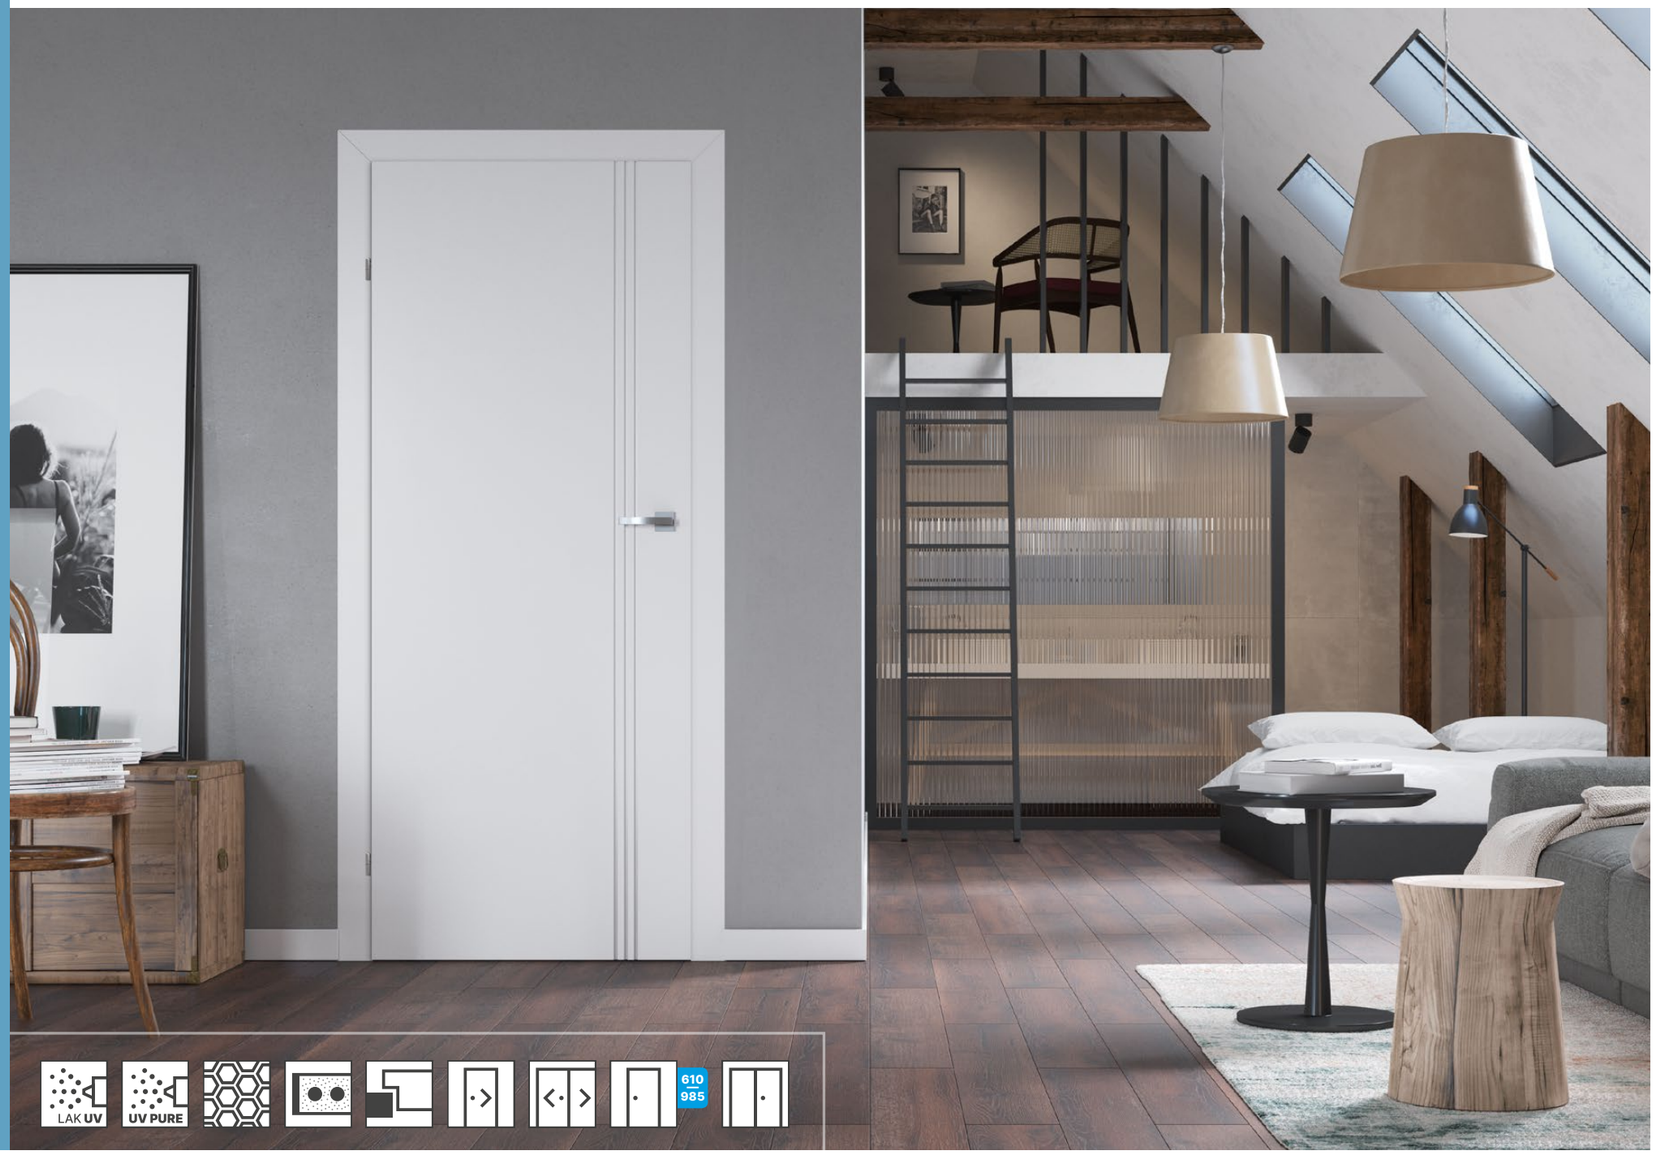

MODELLE

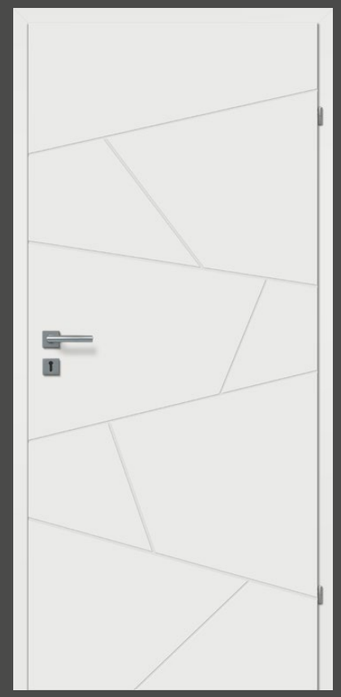

Model 2.12



Model 2.5



Model 2.6



Model 2.7

EINZELHEITEN



Fräsung

TÜRSPEZIFIKATION

- Röhrenspann oder Wabe
- standard UV-lack und UV Pure Lack
- Scharniere: 2-Teilige
- Schloß Typ: 72/55 regulärer Schlüssel

OPTIONEN

Zubehör/Ausführung:
- Höhe 2110 mm
- Sondermaße Breite und Höhe
- PZ Schloß
- WC-Schloß
- Türblatt ohne Schlüssellochbohrung
- 3-teiliges Band (Produzent SFS)
- Lüftungsgitter unten (PVC)
- Lüftungszuschnitt unten


Doppelflügeltüren:
- Doppelflügeltür Teilung in Standard DIN Türflügel. Preiszuschlag für Passivtür. Türen immer symetrisch (gleichbreit)
- Sondermaße möglich
- Doppelflügeltür Zarge
- Doppelflügeltür Durchgangszarge

Schiebetüren:
- Softclose - Nur für Einflügelige Türen und nur einseitig (beim Schliessen der Tür)
- Stahlhandgriff Nickel
- Stahlhandgriff Schwarz
- Griffmuschel PCV (weiss)
- Hackenschloß für BB oder WC Schloß

EMPFOHLENE TÜRZARGEN


- verstellbare UV-lackierte Türzarge


Lackiert UV und UV Pure

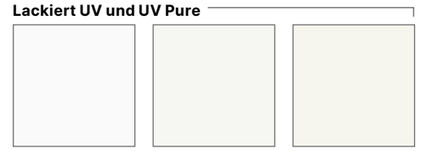

9003 9016 9010


Lackierte Türen

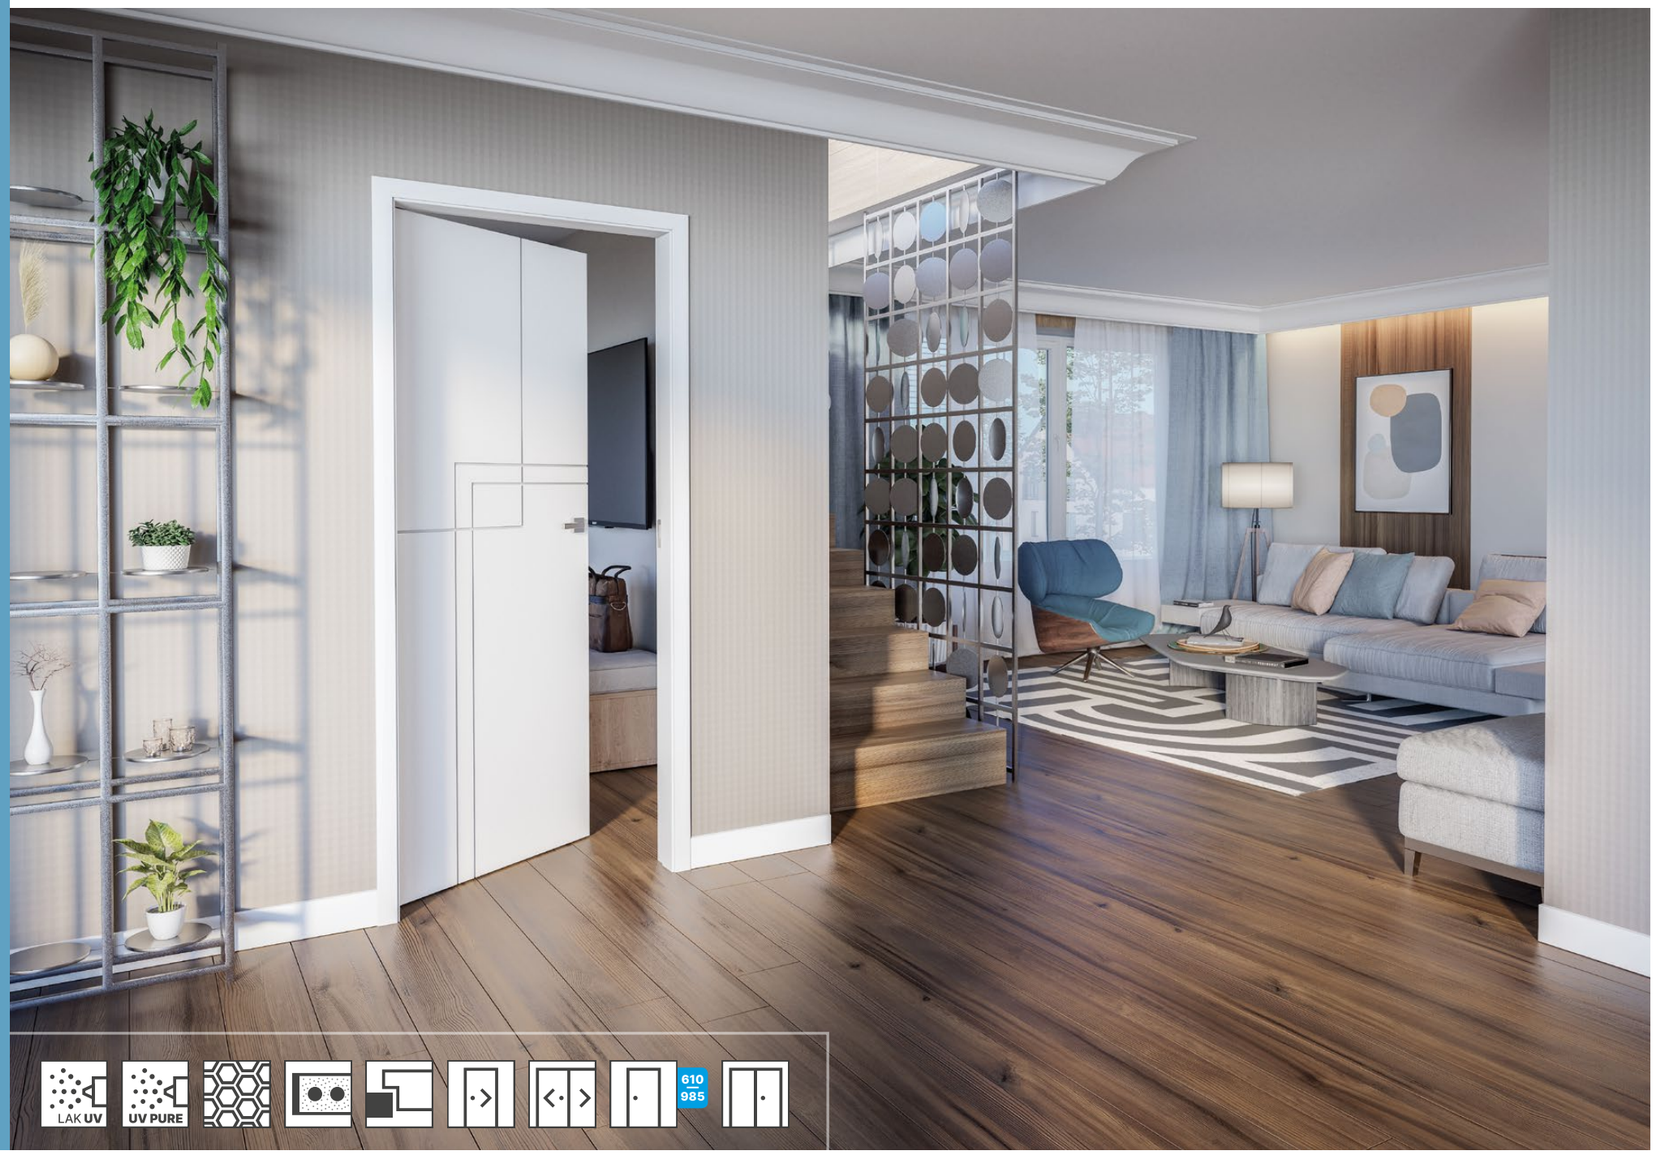

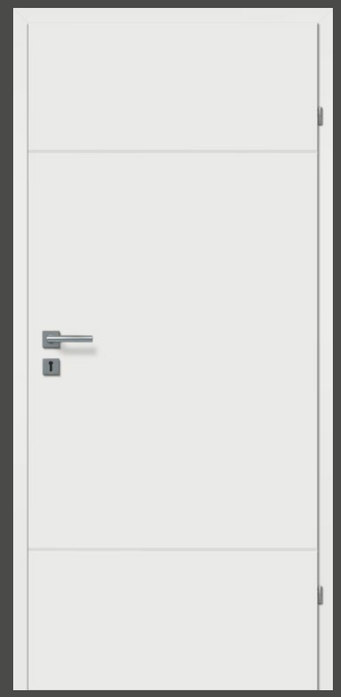
Model 3.0


Model 3.1


Model 3.2


Model 3.3

MODELLE

EINZELHEITEN


Fräsung

TÜRSPEZIFIKATION

- Röhrenspann oder Wabe
- standard UV-lack und UV Pure Lack
- Scharniere: 2-Teilige
- Schloß Typ: 72/55 regulärer Schlüssel

OPTIONEN

Zubehör/Ausführung:
- Höhe 2110 mm
- Sondermaße Breite und Höhe
- PZ Schloß
- WC-Schloß
- Türblatt ohne Schlüssellochbohrung
- 3-teiliges Band (Produzent SFS)
- Lüftungsgitter unten (PVC)
- Lüftungszuschnitt unten

Doppelflügeltüren:
- Doppelflügeltür Teilung in Standard DIN Türflügel. Preiszuschlag für Passivtür. Türen immer symetrisch (gleichbreit)
- Sondermaße möglich
- Doppelflügeltür Zarge
- Doppelflügeltür Durchgangszarge

Schiebetüren:
- Softclose - Nur für Einflügelige Türen und nur einseitig (beim Schliessen der Tür)
- Stahlhandgriff Nickel
- Stahlhandgriff Schwarz
- Griffmuschel PCV (weiss)
- Hackenschloß für BB oder WC Schloß

EMPFOHLENE TÜRZARGEN

- verstellbare UV-lackierte Türzarge

Lackiert UV und UV Pure


9003 9016 9010

Lackierte Türen




Model 3.9


Model 3.10


Model 3.11


Model 3.12

MODELLE

EINZELHEITEN


Fräsung


Gerade "L" Form
(Modell 3.11, 3.12)


Satiniert Glas mit
Aplikation
(Modell 3.11, 3.12)

TÜRSPEZIFIKATION

- Röhrenspann oder Wabe
- standard UV Pure Lack
- Scharniere: 2-Teilige
- Schloß Typ: 72/55 regulärer Schlüssel

OPTIONEN

Zubehör/Ausführung:
- Höhe 2110 mm
- Sondermaße Breite und Höhe
- PZ Schloß
- WC-Schloß
- Türblatt ohne Schlüssellochbohrung
- 3-teiliges Band (Produzent SFS)
- Lüftungszuschnitt unten

Doppelflügeltüren:
- Doppelflügeltür Teilung in Standard DIN Türflügel. Preiszuschlag für Passivtür. Türen immer symetrisch (gleichbreit)
- Sondermaße möglich
- Doppelflügeltür Zarge
- Doppelflügeltür Durchgangszarge

Schiebetüren:
- Softclose - Nur für Einflügelige Türen und nur einseitig (beim Schliessen der Tür)
- Stahlhandgriff Nickel
- Stahlhandgriff Schwarz
- Griffmuschel PCV (weiss)
- Hackenschloß für BB oder WC Schloß


EMPFOHLENE TÜRZARGEN


- verstellbare UV-lackierte Türzarge

Lackiert UV Pure


9003 9016 9010

Lackierte Stilltüren

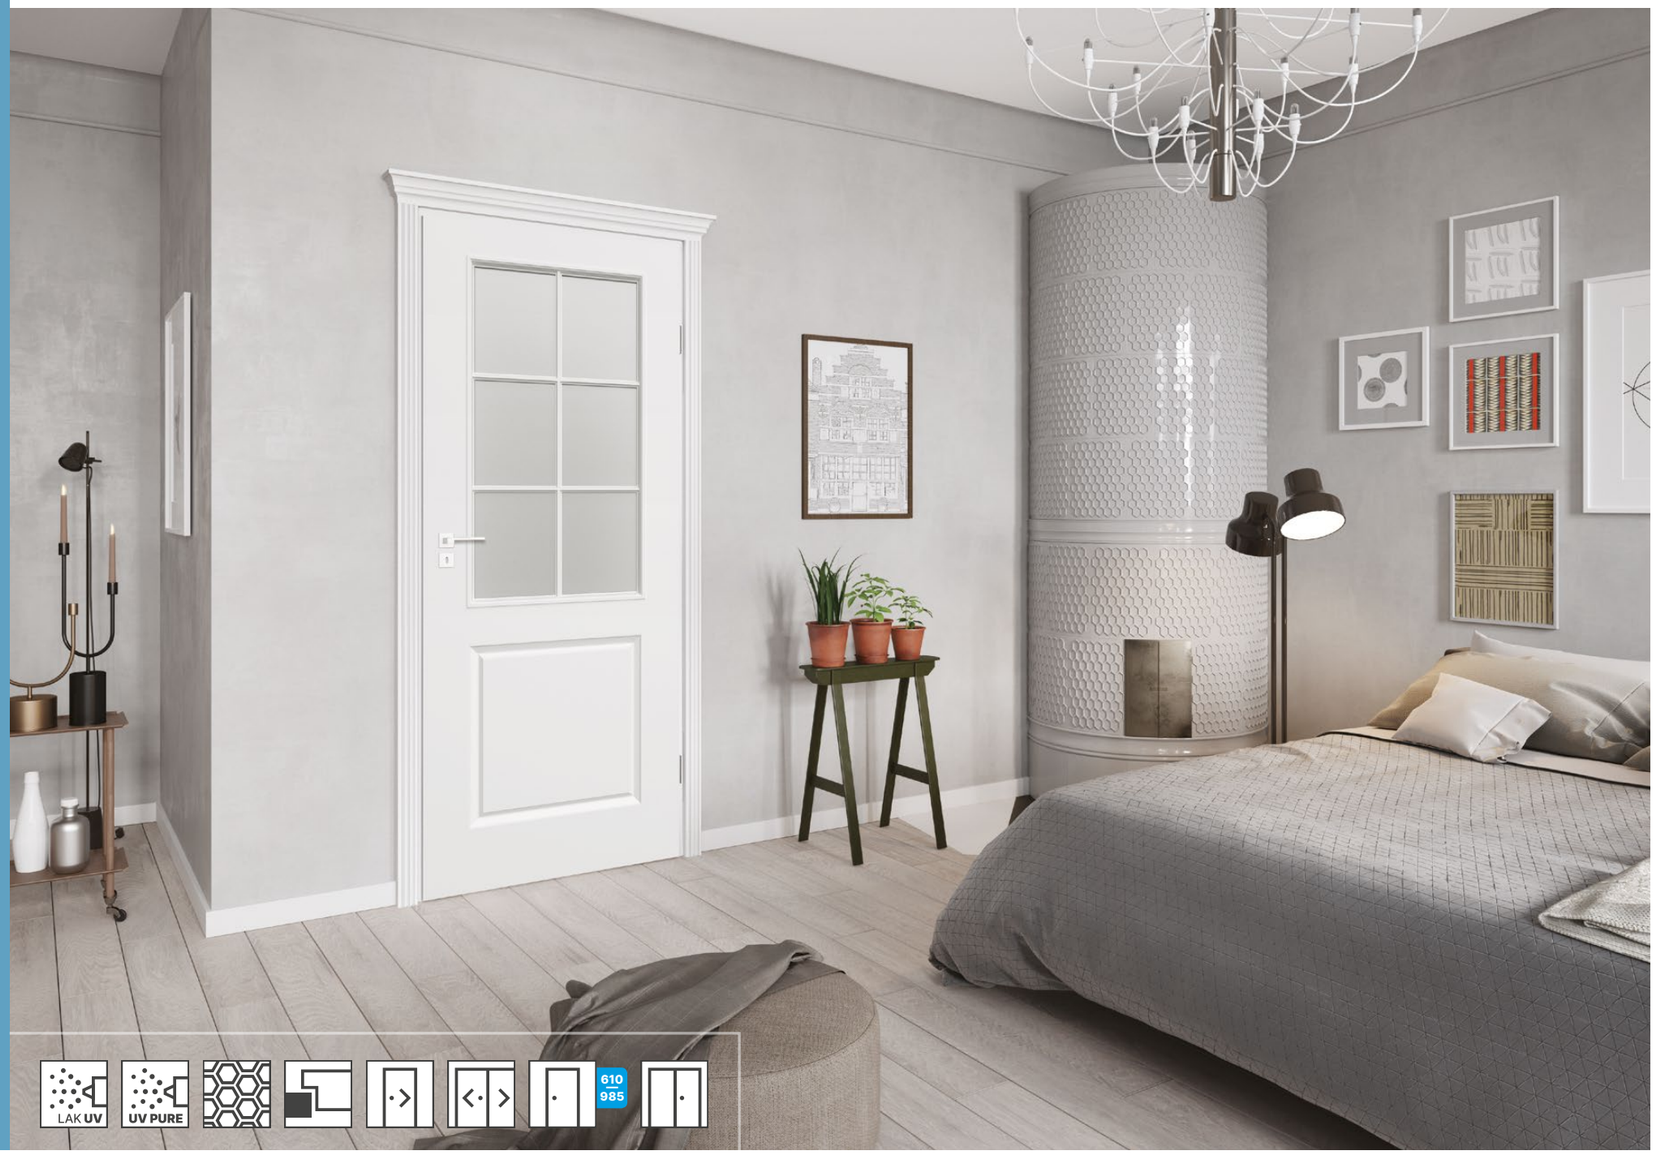

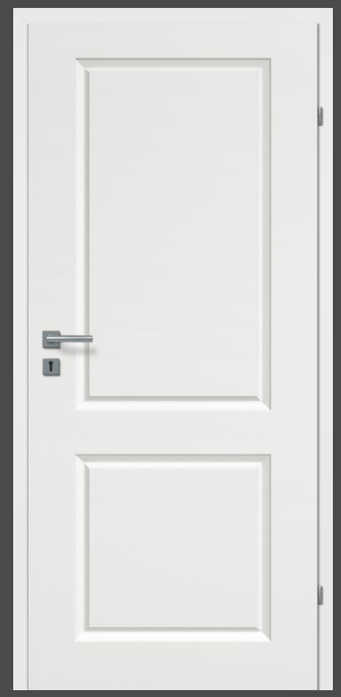
Model 3.13


Model 3.18


Model 3.19


Model 3.20

MODELLE

EINZELHEITEN


Fräsung


Gerade "L" Form
(Modell 3.18 - 3.20)


Satiniert Glas


Transparent Glas

TÜRSPEZIFIKATION

- Wabe
- standard UV-lack und UV Pure Lack
- Scharniere: 2-Teilige
- Schloß Typ: 72/55 regulärer Schlüssel

OPTIONEN

Zubehör/Ausführung:
- PZ Schloß
- WC-Schloß
- Türblatt ohne Schlüssellochbohrung
- 3-teiliges Band (Produzent SFS)
- Lüftungszuschnitt unten
- Sondermaße nicht möglich

Doppelflügeltüren:
- Doppelflügeltür Teilung in Standard DIN Türflügel. Preiszuschlag für Passivtür. Türen immer symetrisch (gleichbreit)
- Doppelflügeltür Zarge
- Doppelflügeltür Durchgangszarge

Schiebetüren:
- Softclose - Nur für Einflügelige Türen und nur einseitig (beim Schliessen der Tür)
- Stahlhandgriff Nickel
- Stahlhandgriff Schwarz
- Griffmuschel PCV (weiss)
- Hackenschloß für BB oder WC Schloß
- Sondermaße nicht möglich


EMPFOHLENE TÜRZARGEN

- verstellbare UV-lackierte Türzarge

Lackiert UV und UV Pure

9003 9016 9010

Lackierte Stilltüren

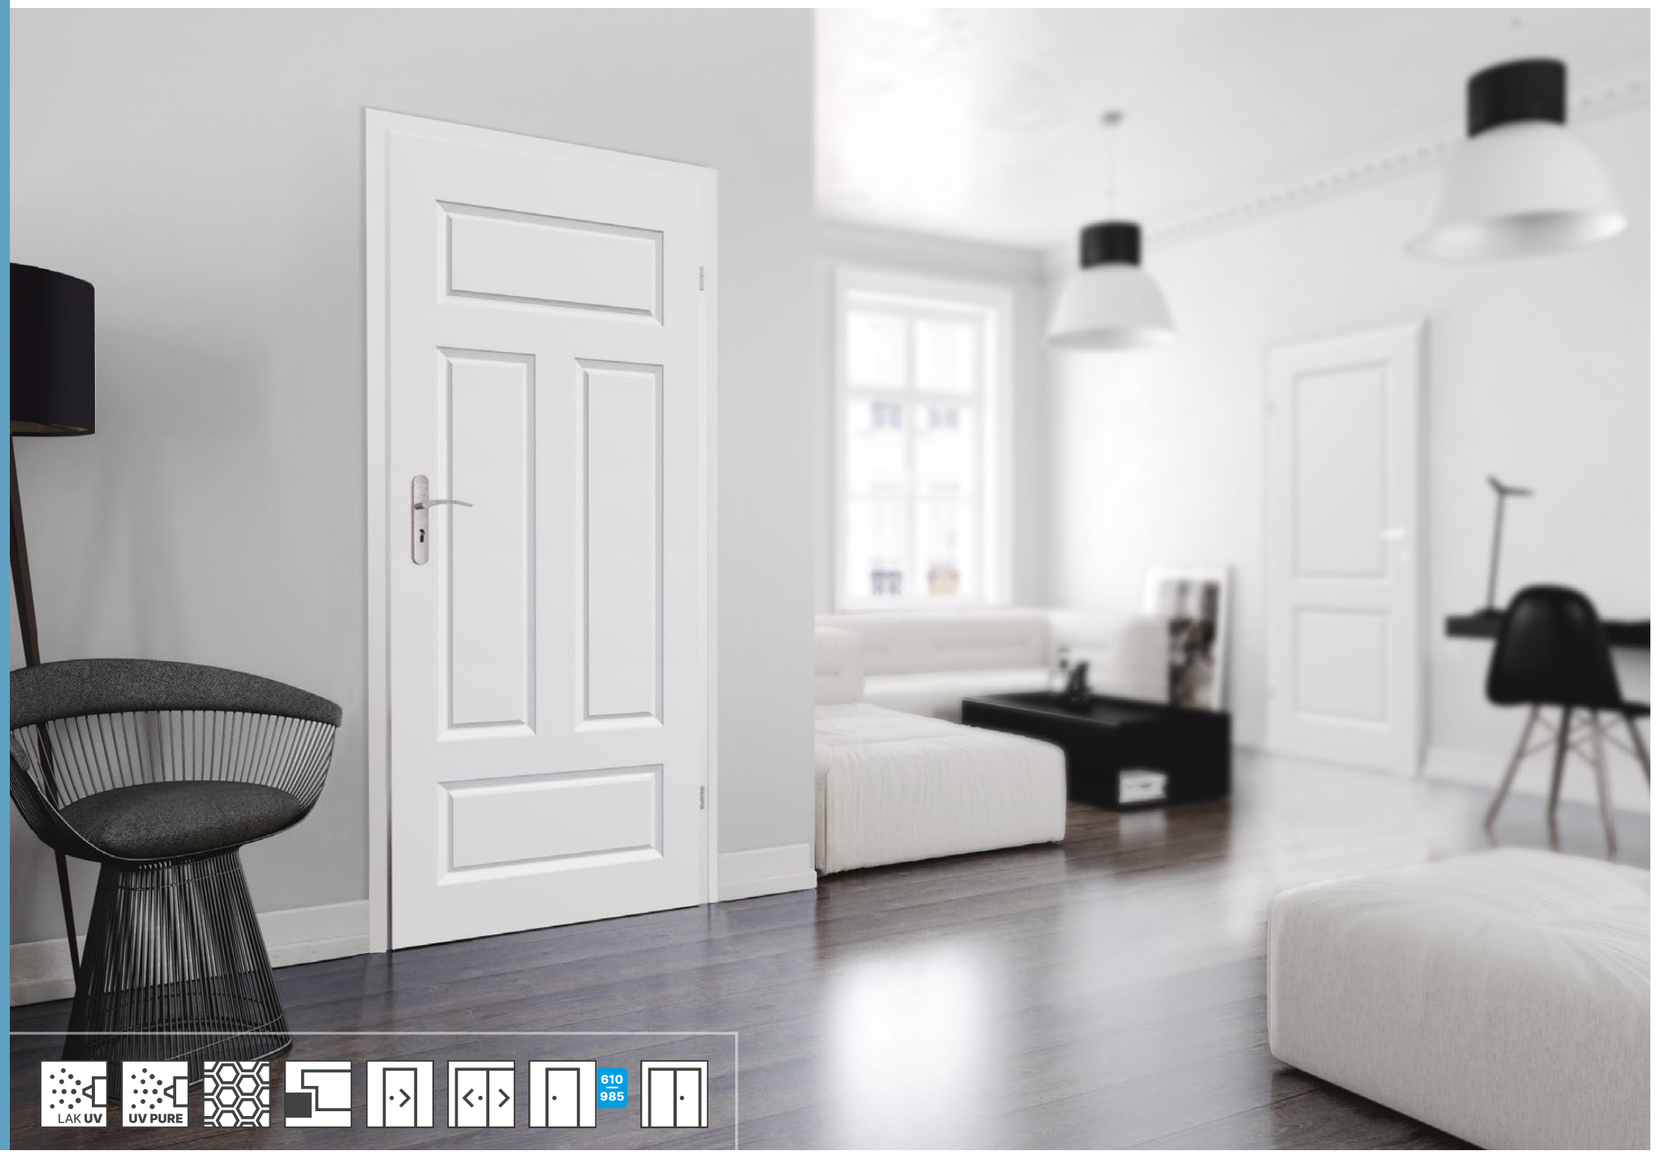


Model 3.14


Model 3.15


Model 3.16


Model 3.17

MODELLE

EINZELHEITEN


Fräsung


Gerade "L" Form
(Modell 3.15 - 3.17)


Satiniert Glas


Transparent Glas

TÜRSPEZIFIKATION

- Wabe
- standard UV-lack und UV Pure Lack
- Scharniere: 2-Teilige
- Schloß Typ: 72/55 regulärer Schlüssel

OPTIONEN

- PZ Schloß
- WC-Schloß
- Türblatt ohne Schlüssellochbohrung
- 3-teiliges Band (Produzent SFS)
- Lüftungsgitter unten (PVC)
- Lüftungszuschnitt unten

Doppelflügeltüren:

- Doppelflügeltür Teilung in Standard DIN Türflügel. Preiszuschlag für Passivtür. Türen immer symetrisch (gleichbreit)
- Doppelflügeltür Zarge
- Doppelflügeltür Durchgangszarge

Schiebetüren:

- Softclose - Nur für Einflügelige Türen und nur einseitig (beim Schliessen der Tür)
- Stahlhandgriff Nickel
- Stahlhandgriff Schwarz
- Griffmuschel PCV (weiss)
- Hackenschloß für BB oder WC Schloß
- Sondermaße nicht möglich

EMPFOHLENE TÜRZARGEN

- verstellbare UV-lackierte Türzarge

Lackiert UV und UV Pure


9003 9016 9010

CPL
TÜREN

Universell und somit vielseitig einsetzbar. Sie funktionieren in jedem Raum – von der Küche über das Wohnzimmer bis hin zum Wohn und Badezimmer. Sie können sich ein durchgängig stimmiges Design schaffen. Die CPL Oberfläche ist langlebig und kratzfest. Ihr Vorteil ist auch die Vielfalt an Designs, die den aktuellen Trends entsprechen und die Textur von Holz widerspiegeln . Darunter finden Sie nicht nur klassische Beige- und Brauntöne, sondern auch Weiß-, Grau- und Anthrazittöne.




SKANDINAVISCHES INTERIEUR MIT EINEM Hauch von BO HO Sti l. Eine interessante Kombination für diejenigen, die nach einem Weg suchen die Einfachheit des skandinavischen Stils zu brechen.

KLASSISCH ABER NICHT LANGWEILIG. Du suchst nach einem zeitlosen und trotzdem unverwechselbaren Still? Setze auf CPL Türen!



CPL Türen

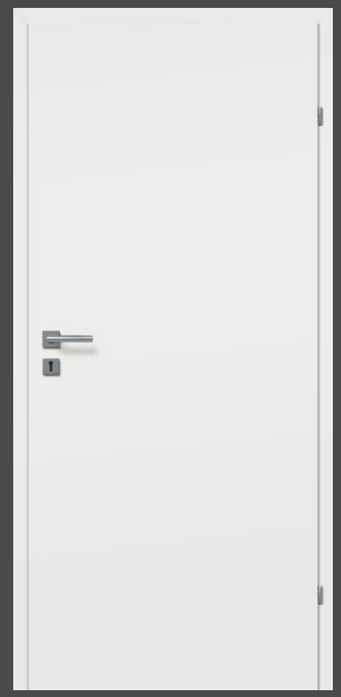


Model 4.1


Model 4.2


Model 4.3


Model 4.4

MODELLE

EINZELHEITEN


Gerade "L" Form
(Modell 4.2-4.4)


Satiniert Glas
(Modell 4.2-4.4)


Transparent Glas
(Modell 4.2-4.4)

TÜRSPEZIFIKATION

- Röhrenspann oder Wabe

Gefälztes Türblatt:
- Scharniere: 2-Teilige
- Schloß Typ: 72/55 regulärer Schlüssel

Stumpfes Türblatt:
- möglich mit Oberfläche CPL weiß 9003 / 9016 / 9010
- zwei Stellen für verdeckte 3D-Scharniere
- Magnetschloss: BB -Schloß / WC-Schloß / Patent Zylinder / ohne Schlüssellochbohrung

OPTIONEN

Zubehör/Ausführung:
- Höhe 2110 mm
- Sondermaße Breite und Höhe
- PZ Schloß
- WC-Schloß
- Türblatt ohne Schlüssellochbohrung
- 3-teiliges Band (Produzent SFS)
- Lüftungsgitter unten (PVC)
- Lüftungszuschnitt unten

Doppelflügeltüren:
- Doppelflügeltür Teilung in Standard DIN Türflügel. Preiszuschlag für Passivtür. Türen immer symetrisch (gleichbreit)
- Sondermaße / abweichende Türflügel
- Doppelflügeltür Zarge
- Doppelflügeltür Durchgangszarge

Schiebetüren:
- Softclose - Nur für Einflügelige Türen und nur einseitig (beim Schliessen der Tür)
- Stahlhandgriff Nickel
- Stahlhandgriff Schwarz
- Griffmuschel PCV
- Hackenschloß für BB oder WC Schloß

EMPFOHLENE TÜRZARGEN

- verstellbare CPL Türzarge
- verstellbare stumpfe CPL Türzarge
- Blockzarge (nicht möglich bei CPL Hamilton Eiche und CPL Kaschmir)

CPL


9003 | 9016 | 9010 | WEISS STRUKTUR | KASCHMIR | NORWEGISCHE ASCHE

CPL


AKAZIE HELL | KENDAL EICHE | HAMILTON EICHE | WALNUS | GRAPHIT RAL 7024 [1]

[1] *Nur mit K-Falz erhältlich.*


CPL Türen



MODELLE


Model 4.5


Model 4.6


Model 4.8


Model 4.13


Model 4.14

EINZELHEITEN


Gerade "L" Form
(Modell 4.5-4.6)


Satiniert Glas
(Modell 4.5-4.6)


Transparent Glas
(Modell 4.5-4.6)


Aluminium Leiste
8 mm

TÜRSPEZIFIKATION

- Rohrenspann, Hard Konstruktion mit wabe
- Aluminium Leiste ist flach mit der Türoberfläche montiert

Gefälztes Türblatt:
- Scharniere: 2-Teilige
- Schloß Typ: 72/55 regulärer Schlüssel

Stumpfes Türblatt:
- möglich mit Oberfläche CPL weiß 9003 / 9016 / 9010
- zwei Stellen für verdeckte 3D-Scharniere
- Magnetschloss: BB -Schloß / WC-Schloß / Patent Zylinder / ohne Schlüssellochbohrung

OPTIONEN

Zubehör/Ausführung:
- Höhe 2110 mm
- Sondermaße Breite und Höhe
- Wabe-Konstruktion (nicht möglich bei Modellen mit Alustreifen!)
- PZ Schloß
- WC-Schloß
- Türblatt ohne Schlüssellochbohrung
- 3-teiliges Band (Produzent SFS)
- Lüftungsgitter unten (PVC)
- Lüftungszuschnitt unten

Doppelflügeltüren:
- Doppelflügeltür Teilung in Standard DIN Türflügel. Preiszuschlag für Passivtür. Türen immer symetrisch (gleichbreit)
- Sondermaße / abweichende Türflügel
- Doppelflügeltür Zarge
- Doppelflügeltür Durchgangszarge

Schiebetüren:
- Schiebetür Preiszuschlag
- Masking element 1-Flügelig (Maskierungsleiste)
- Softclose (Nur für Einflügelige Türen und nur einseitig (beim Schliessen der Tür)
- Stahlhandgriff
- Griffmuschel PCV
- Hackenschloß für BB oder WC Schloß

EMPFOHLENE TÜRZARGEN

- verstellbare CPL Türzarge
- verstellbare stumpfe CPL Türzarge
- Blockzarge (nicht möglich bei CPL Hamilton Eiche und CPL Kaschmir)


CPL


9003


9016


9010


WEISS STRUKTUR


KASCHMIR


NORWEGISCHE ASCHE

CPL


AKAZIE HELL


KENDAL EICHE



HAMILTON EICHE



WALNUS


GRAPHIT RAL 7024 [1]

[1] *Nur mit K-Falz erhältlich.*

CPL Türen

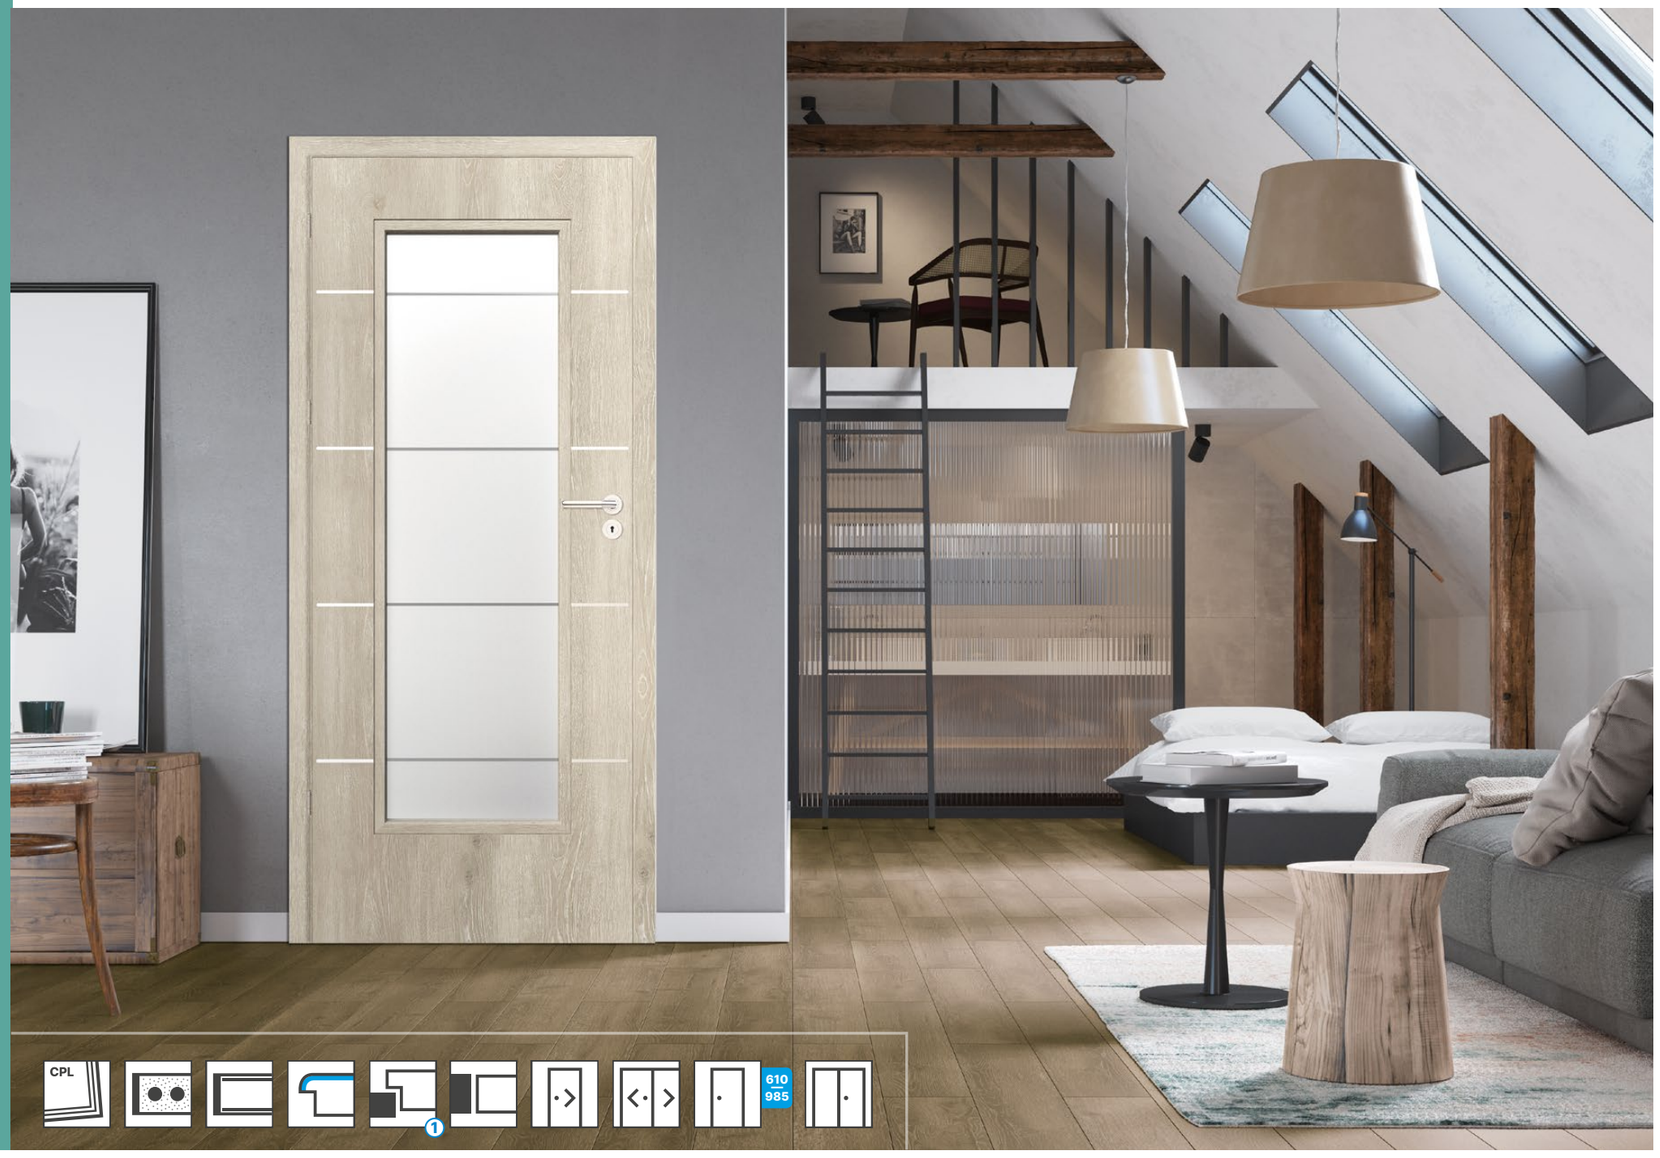

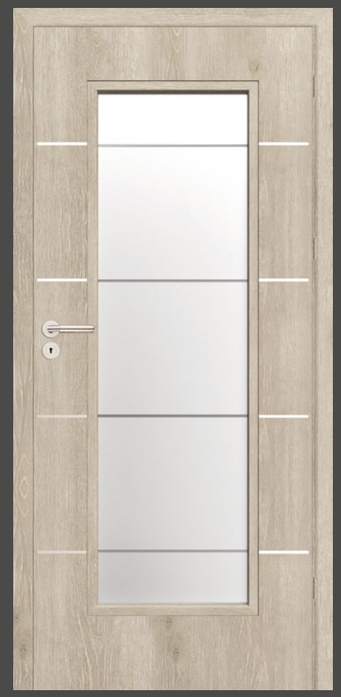

Model 4.7



Model 4.9



Model 4.10



Model 4.11



Model 4.12

MODELLE

EINZELHEITEN



Gerade "L" Form



Satiniertes Glas, Siebdruck



Transparent Glas



Aluminium Leiste 8 mm

TÜRSPEZIFIKATION

- Rohrenspann, Hard Konstruktion mit wabe
- Aluminium Leiste ist flach mit der Türoberfläche montiert

Gefälztes Türblatt:
- Scharniere: 2-Teilige
- Schloß Typ: 72/55 regulärer Schlüssel

Stumpfes Türblatt:
- möglich mit Oberfläche CPL weiß 9003 / 9016 / 9010
- zwei Stellen für verdeckte 3D-Scharniere
- Magnetschloss: BB -Schloß / WC-Schloß / Patent Zylinder / ohne Schlüssellochbohrung

OPTIONEN

Zubehör/Ausführung:
- Höhe 2110 mm
- Sondermaße Breite und Höhe
- Wabe-Konstruktion (modellen 4.11, 4.12 nicht möglich bei Modellen mit Alustreifen!)
- PZ Schloß
- WC-Schloß
- Türblatt ohne Schlüssellochbohrung
- 3-teiliges Band (Produzent SFS)
- Lüftungsgitter unten (PVC)
- Lüftungszuschnitt unten

Doppelflügeltüren:
- Doppelflügeltür Teilung in Standard DIN Türflügel. Preiszuschlag für Passivtür. Türen immer symetrisch (gleichbreit)
- Sondermaße / abweichende Türflügel
- Doppelflügeltür Zarge
- Doppelflügeltür Durchgangszarge

Schiebetüren:
- Schiebetür Preiszuschlag
- Masking element 1-Flügelig (Maskierungsleiste)
- Softclose (Nur für Einflügelige Türen und nur einseitig (beim Schliessen der Tür)
- Stahlhandgriff
- Griffmuschel PCV
- Hackenschloß für BB oder WC Schloß

EMPFOHLENE TÜRZARGEN

- verstellbare CPL Türzarge
- verstellbare stumpfe CPL Türzarge
- Blockzarge (nicht möglich bei CPL Hamilton Eiche und CPL Kaschmir)

CPL



9003 | 9016 | 9010 | WEISS STRUKTUR | KASCHMIR | NORWEGISCHE ASCHE

CPL



AKAZIE HELL | KENDAL EICHE | HAMILTON EICHE | WALNUS | GRAPHIT RAL 7024 [1]

[1] *Nur mit K-Falz erhältlich.*

LOFT TÜREN

Wenn du große, offene Räume voller Licht, Modernität und Minimalismus magst, aber auch die Gemütlichkeit des Interieurs schätzts, dann ist der Loft-Stil genau das Richtige für dich.




Die Hauptrolle spielen die in einem solchen Innenraum verwendeten Materialien wie Holz, Stahl und Ziegel. Die Farbbasis im Loft-Interieur bilden neutrale Uni-Farben wie gebrochenes Weiß, Schwarz, Anthrazit, Grün und eine ganze Reihe von Grautönen.



Eine Alternative zu Uni-Farben sind Türen, die mit holzähnlicher Oberfläche passend zum Boden oder zu Fußleisten verkleidet sind. Solche Türen werden in Kombination mit einem schwarzen Türrahmen und Handgriff in dieser Farbe phänomenal aussehen.

Loft Türen



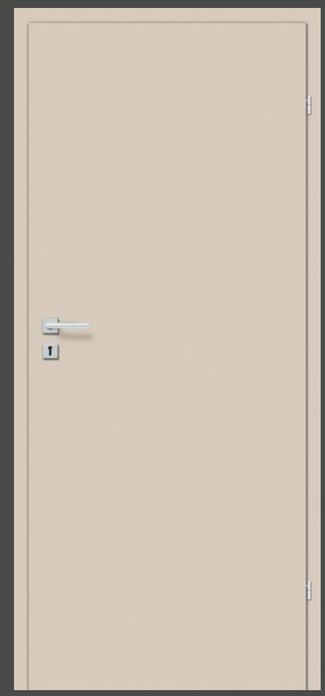

Model 7.1



Model 7.2



Model 7.5

MODELLE

EINZELHEITEN



Satiniert Glas
(Modell 7.2, 7.5)



Transparent Glas
(Modell 7.2, 7.5)



Gerade "L" Form
(Modell 7.2, 7.5)

TÜRSPEZIFIKATION

- Hard Konstruktion mit Wabe (M 7.1 auch möglich mit Röhrenspan)
- Scharniere: 2-Teilige
- Schloß Typ: 72/55 regulärer Schlüssel

OPTIONEN

Zubehör/Ausführung:

- Höhe 2110 mm
- Sondermaße Breite und Höhe
- PZ Schloß
- WC-Schloß
- Türblatt ohne Schlüssellochbohrung
- 3-teiliges Band (Produzent SFS)
- Lüftungsgitter unten (PVC)
- Lüftungszuschnitt unten

Doppelflügeltüren:

- Doppelflügeltür Teilung in Standard DIN Türflügel. Preiszuschlag für Passivtür. Türen immer symetrisch (gleichbreit)
- Sondermaße / abweichende Türflügel
- Doppelflügeltür Zarge
- Doppelflügeltür Durchgangszarge


Schiebetüren:

- Sondermaße möglich
- Softclose - Nur für Einflügelige Türen und nur einseitig (beim Schliessen der Tür)
- Stahlhandgriff Nickel
- Stahlhandgriff Schwarz
- Griffmuschel PCV (weiss, silber)
- Hackenschloß für BB oder WC Schloß

EMPFOHLENE TÜRZARGEN


- verstellbare Iridium Türzarge
- Blockzarge


IRIDIUM

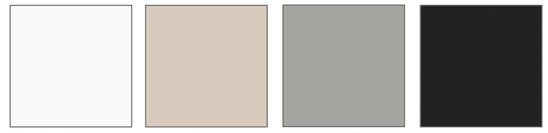



UNI WHITE | UNI KASCHMIR | GRAU MATT | UNI BLACK


Loft Türen

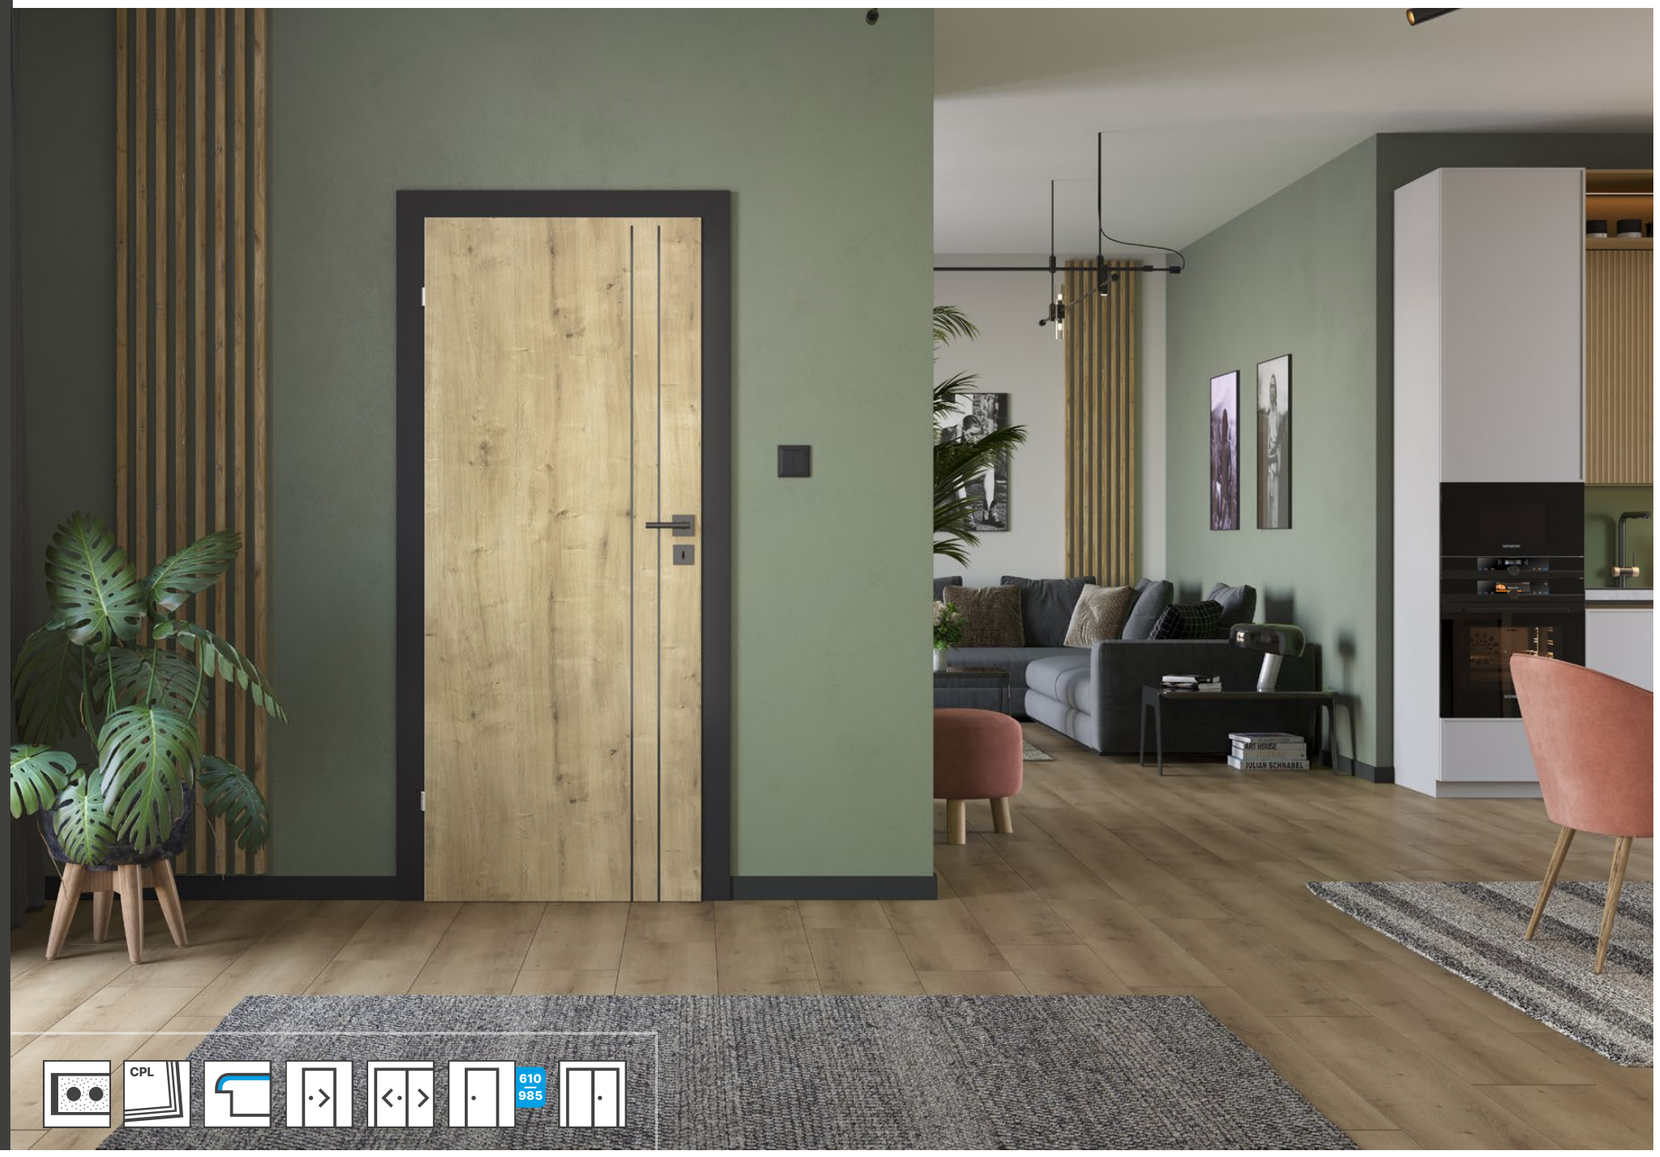


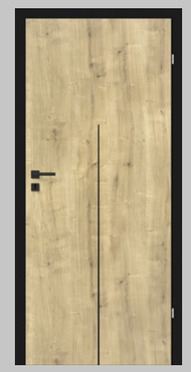

Model 6.1

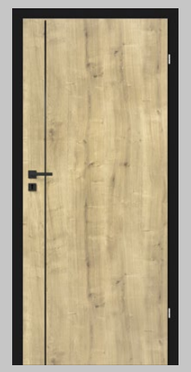
Model 6.2

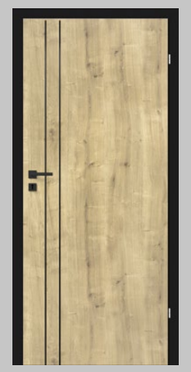
Model 6.3

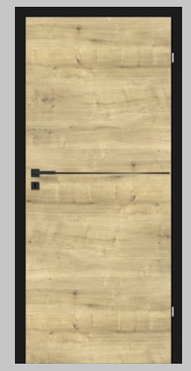
Model 6.4

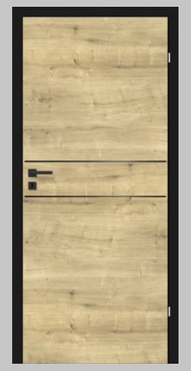
Model 6.5

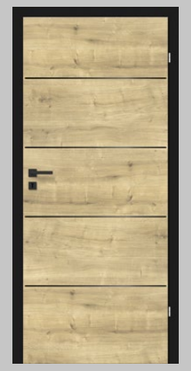
Model 6.6

MODELLE

EINZELHEITEN


Aluminiumleiste, 8 mm Schwarz, bündig mit der Oberfläche

TÜRSPEZIFIKATION

- Röhrenspann
- Aluminium Leiste ist flach mit der Türoberfläche montiert

Gefälzte Tür:
- Scharniere: 2-Teilige
- Schloß Typ: 72/55 regulärer Schlüssel

OPTIONEN

Zubehör/Ausführung:
- Höhe 2110 mm
- Sondermaße Breite und Höhe
- PZ Schloß
- WC-Schloß
- Türblatt ohne Schlüssellochbohrung
- 3-teiliges Band (Produzent SFS)
- Lüftungsgitter unten (PVC)
- Lüftungszuschnitt unten

Doppelflügeltüren:
- Doppelflügeltür Teilung in Standard DIN Türflügel. Preiszuschlag für Passivtür. Türen immer symetrisch (gleichbreit)
- Sondermaße / abweichende Türflügel
- Doppelflügeltür Zarge
- Doppelflügeltür Durchgangszarge

Schiebetüren:
- Schiebetür Preiszuschlag
- Masking element 1-Flügelig (Maskierungsleiste)
- Softclose (Nur für Einflügelige Türen und nur einseitig (beim Schliessen der Tür)
- Stahlhandgriff
- Griffmuschel PCV
- Hackenschloß für BB oder WC Schloß

EMPFOHLENE TÜRZARGEN

- verstellbare CPL Türzarge


CPL


HAMILTON EICHE VERTIKALE


HAMILTON EICHE HORIZONTAL


Loft Türen

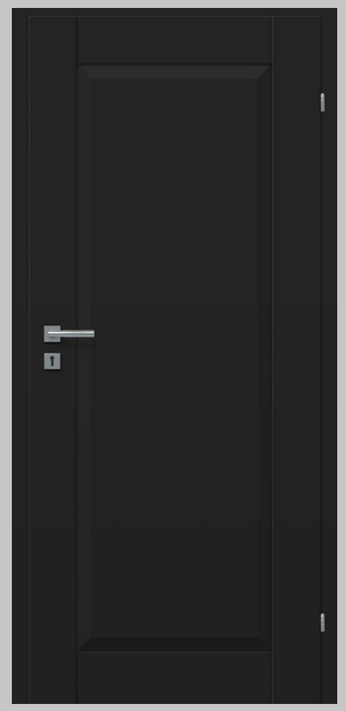


Model 5.5


Model 5.6


Model 5.7


Model 5.8

MODELLE

EINZELHEITEN


formgepresstaplatte


Satiniert Glas
(Modell 5.6-5.8)

TÜRSPEZIFIKATION

- MDF-Elemente Konstruktion
- Satino-Glas/Formgepressteplatte
- Scharniere: 2-Teilige
- Schloß Typ: 72/55 regulärer Schlüssel

OPTIONEN

Zubehör/Ausführung:
- PZ Schloß
- WC-Schloß
- Türblatt ohne Schlüssellochbohrung
- 3-teiliges Band (Produzent SFS)
- Sondermaße nicht möglich


Doppelflügeltüren:
- Doppelflügeltür Teilung in Standard DIN Türflügel. Preiszuschlag für Passivtür. Türen immer symetrisch (gleichbreit)
- Doppelflügeltür Zarge
- Doppelflügeltür Durchgangszarge

Schiebetüren:
- Schiebetür Preiszuschlag
- Schiebetürsystem 1-Flügelig
- Masking element 1-Flügelig (Maskierungsleiste)
- Softclose (Nur für Einflügelige Türen und nur einseitig (beim Schliessen der Tür)
- Stahlhandgriff
- Griffmuschel PCV
- Hackenschloß für BB oder WC Schloß
- Sondermaße nicht möglich

EMPFOHLENE TÜRZARGEN

- verstellbare Iridium Türzarge

IRIDIUM

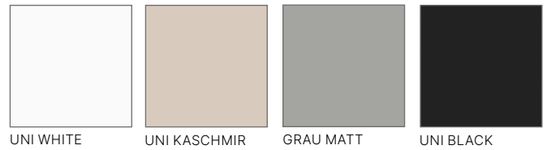
UNI WHITE | UNI KASCHMIR | GRAU MATT | UNI BLACK

Klimaklasse II und III







volles Türblatt

MODELLE

EINZELHEITEN



Bodendichtung

Produktmerkmale	Klimaklasse II	Klimaklasse III
Anwendungsbereich	Innen (Beheizte Hausflure und Treppenhäuser, Büros, Praxen)	
Farbe	alle CPL	
Geeignet für	Beheizte Hausflure und Treppenhäuser, Büros, Praxen	
Hinweise	Der Handgriff und die Zarge sind nicht im Lieferumfang enthalten. Um Farbunterschiede zu vermeiden, wird empfohlen ausschließlich Türen und Zargen einer Marke zu kombinieren	
Weitere Eigenschaften	Energiesparend, Schalldämmend	
Ausstattung	Mechanisch absenkbare Bodendichtung eingebaut	
Klimaklasse	Klimaklasse II	Klimaklasse III
Schallschutz	Rw,R 32 dB	
Türstärke	~40 mm	~44 mm
Art Schloß	3 Stärkeklasse 72/55 PZ-Schloß (eingebaut)	
Bänder	3-teilige Bänder (eingebaut)	
Kantenausführung	Eckig	
Mittellage	akustische Vollspanplatte	

EMPFOHLENE TÜRZARGEN

- Verstellbare Zarge (mit einer speziellen verstärkten Bandtasche und Schließblech)

Höhe Standardmaße

1985 mm

Breite Standardmaße

860, 985 mm

Höhe Sondermaße

2010, 2035, 2060, 2085, 2110 mm

Breite Sondermaße

885, 910, 935, 960 mm

CPL



9003 | 9016 | 9010 | WEISS STRUKTUR | KASCHMIR | NORWEGISCHE ASCHE

CPL



AKAZIE HELL | KENDAL EICHE | HAMILTON EICHE | WALNUS | GRAPHIT RAL 7024

WANDSCHIEBESYSTEM



EIN UND ZWEIFLÜGELIGES SCHIEBESYSTEM

- Das ein und zweiflügelige Wandschiebesystem besteht aus einem Schiebemechanismus, einer Blende (komplett mit Stoßleiste) und einem Türflügel. Jedes Element muss separat gekauft werden.
- Standardmäßig wird das System direkt an der Wand montiert; optional kann das System mit einer Tunnel-Zarge montiert werden, der separat gekauft werden muss. Höhe der Wandöffnung bei Montage mit tunnel: 2010 mm, bei Montage ohne Tunnel: 1970 mm.

OPTIONEN GEGEN AUFPREIS



Selbstschließer




Hakenschloss (Schlüssel, WC)

Bauteil	Türbreite (mm)				Stück	Bemerkungen
	610	635-735	760-860	885-985		
Laufkasten	1288	1482	1788	2038	1	auf Mass bereits zugeschnitten
Laufschiene 2500 mm	1250	1500	1750	2000	1	Muss vom Monteur zugeschnitten werden

1-FLÜGELIG

Bauteil	Türbreite (mm)				Stück	Bemerkungen
	610	635-735	760-860	885-985		
Abdeckleiste	1230	1480	1730	1980	1 stk. Links + 1 stk. Rechts	Muss vom Monteur zugeschnitten werden
Aluminiumschiene (Schiebesystem)	1210	1460	1710	1960	2	

2-FLÜGELIG

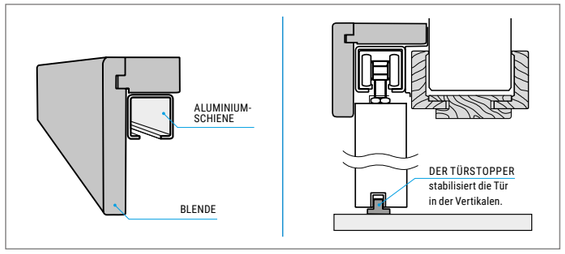

VERTIKALER QUERSCHNITT DES SCHIEBESYSTEMS

STOSSGRIFFE FÜR SCHIEBETÜREN GEGEN AUFPREIS.

DIE STOSSGRIFFFARBE IST DEM JEWEILIGEN DEKOR ZUGEORDNET.

STOSSGRIFF AUS KUNSTSTOFF



WEISS

Iridium: *UNI White*
Lackiert / CPL: *9003, 9016, 9010, Weiss Struktur*



BEIGE

CPL: *Hamilton Eiche*



SILBER

Iridium: *Uni Black, Uni Kaschmir, Grau Matt*
CPL: *Norwegische Asche, Akazie Hell, Kendal Eiche, Graphit 7024, Kaschmir*



BRAUN

CPL: *Walnus*

STOSSGRIFFE AUS STAHL



SCHWARZ NICKEL


Iridium
CPL
Lackiert

KRONE & ABDECKLEISTEN

KRONE





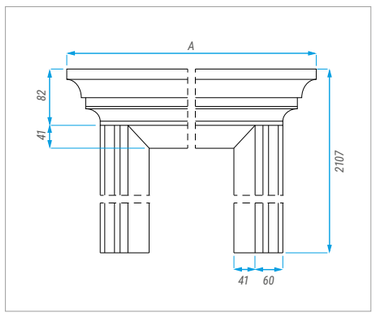

Nur lackiert in R9003/9016/9010 (passt nur zu der lackierten Verstellbar Zarge und am besten zu den Stilltüren M. 3.13-3.20)

Maße [mm]:

	A
60'	886
70'	991
80'	1116
90'	1241


ABDECKLEISTEN

Abdeckleisten werden verwendet, um die Verbindung zwischen der Wand und dem Blockrahmen zu verdecken. Das Angebot umfasst zwei Arten von Leisten: eine schmale, viertelrollenförmige 12 × 12 mm und eine breitere, flache 60 × 10 mm. Jedes Set beinhaltet drei Elemente zum Selbszuschneiden für ein- bzw. zweiflügelige Türen. Die Montage mit Montageklebern oder kleinen Nägeln ist zulässig.

Bei einflügeligen Türen: 2 x Vertikalelement 2136/2196 mm hoch, 1 x Oberholm 1160 mm Bei zweiflügeligen Türen: 2 x Vertikalelement 2136/2196 mm hoch, 2 x Oberholm 1175 mm. Jedes Teil ist bereits auf einer Seite in einem Winkel von 45 Grad geschnitten. Das Set ist an den Enden der Leisten in zwei Pappecken und das ganze Set in Schrumpffolie verpackt.









MONTAGE, ZEICHNUNGEN

Die breitere 60 mm Leiste wird an der Wand von der Seite montiert, die der Tür mit der Wand zugewandt ist. Mit der schmalen 12 × 12 mm Rolle wird der Anschluss des Rahmens an der gegenüberliegenden Wand abgedeckt.

Schneiden Sie die obere Leiste auf einer Seite in einem Winkel von 45 Grad auf die entsprechende Breite zu.


Vertikale Leisten sollten von der Seite der geraden Kante auf die erforderliche Höhe des Rahmens geschnitten werden.

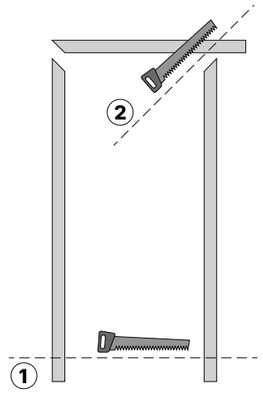


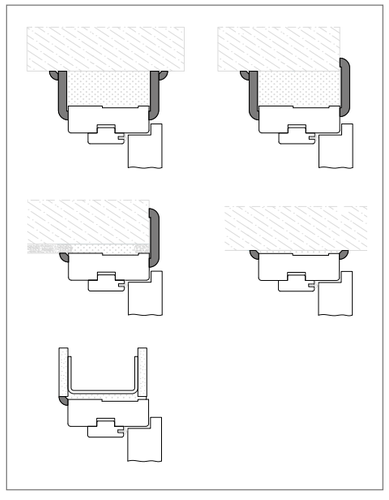



VERSTELLBARE ZARGE















AUSFÜHRUNGSSTANDARD

- Die verstellbaren Türzargen sind aus Span- und MDF Platten mit Classen-Dekoren oder lackiert, passend zu den Farben der Türflügel.
- Auch in der Version Tunnel dei Durchgangszarge erhältlich.

Verpackung:
- Die vollständige Zarge besteht aus dem oberen Balken und dem Sockel und ist komplett in einem Paket enthalten. Zum Paket gehören auch Beschläge, Dichtungen und ein Montagesatz.

FARBEN

CPL
- Weiss Struktur, Norwegische Asche, Akazie Hell, Kendal Eiche, Graphit 7024, Kaschmir, Hamilton Eiche, Walnus

Iridium
- UNI White, UNI Kaschmir, Grau Matt, UNI Black

Lackiert / CPL
- 9003, 9016, 9010

OPTIONEN GEGEN AUFPREIS

- Zarge für zweiflügelige Türen
- RAL-Farben

Abmessungen der verstellbaren Zarge [mm]:

TURBREITE	A	B	C	D	S_{min}	S_{max}
610	569	592	614	714	633	657
735	694	717	739	839	758	782
860	819	842	864	964	883	907
985	944	967	989	1089	1008	1032

1-FLÜGELIG

TURBREITE	A	B	C	D	S_{min}	S_{max}
610	1170	1193	1215	1315	1257	1306
735	1420	1443	1465	1565	1507	1556
860	1670	1693	1715	1815	1757	1806
985	1920	1943	1965	2065	2007	2056


2-FLÜGELIG


Verstellbereich [mm]:


75-95	220-240
95-115	240-260
120-140	260-280
140-160	280-300
160-180	300-320
180-200	320-340
200-220	340-360

VERSTELLBARE ZARGE FÜR STUMPFE TÜREN











3D Scharniere



Schließblech

AUSFÜHRUNGSSTANDARD

- Die verstellbaren Türzargen sind aus Span- und MDF Platten mit Classen-Dekoren, passend zu den Farben der Türflügel.

Verpackung:
- Die vollständige Zarge besteht aus dem oberen Balken und dem Sockel und ist komplett in einem Paket enthalten. Zum Paket gehören auch Beschläge, Dichtungen und ein Montagesatz.

FARBEN

CPL
- 9003, 9016, 9010

Abmessungen der verstellbaren Zarge für Stumpfe Türen [mm]:

TURBREITE	A	B	C	D	S_{min}	S_{max}
584	567	590	612	712	657	681
709	692	715	737	837	782	806
834	817	840	862	962	907	931
959	942	965	987	1087	1032	1056


1-FLÜGELIG


Wändstärke [mm]:


90-110	235-255
110-130	255-275
135-155	275-295
155-175	295-315
175-195	315-335
195-215	335-355
215-235	355-375

BLOCKZARGE







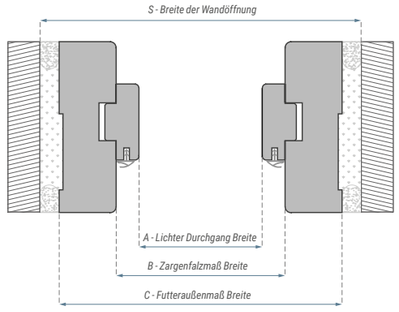

AUSFÜHRUNGSSTANDARD

- Feste Blockzarge bestehen aus MDF, furniert mit Iridium und dem CPL Laminat in den Dekoren, die den Türflügeldekoren entsprechen.

Verpackung:
- Die komplette Zarge besteht aus dem oberen Balken und dem Sockel (2 separate Pakete), ausgestattet mit 2 silbernen Bändern.

FARBEN

Iridium
UNI White, UNI Kaschmir, Grau Matt, UNI Black
CPL
- Weiss Struktur, Norwegische Asche, Akazie Hell, Kendal Eiche, Graphit 7024, Walnus

Lackiert / CPL
- 9003, 9016, 9010

OPTIONEN GEGEN AUFPREIS

- Zarge für zweiflügelige Türen

Abmessungen der Blockzarge [mm]:

TURBREITE	A	B	C	S_{min}	S_{max}
610	568	592	652	657	681
735	693	717	777	782	806
860	818	842	902	907	931
985	943	967	1027	1032	1056

1-FLÜGELIG

TURBREITE	A	B	C	S_{min}	S_{max}
610	1169	1193	1253	1263	1283
735	1419	1443	1503	1513	1533
860	1669	1693	1753	1763	1783
985	1919	1943	2003	2013	2033

2-FLÜGELIG

OBERFLÄCHEN

IRIDIUM

UNI WHITE



UNI KASCHMIR



GRAU MATT



UNI BLACK

CPL

9003

9016

9010



WEISS STRUKTUR

NORWEGISCHE ASCHE



AKAZIE HELL


KASCHMIR



KENDAL EICHE



HAMILTON EICHE



WALNUS



GRAPHIT RAL 7024

KERN



WABENEINLAGE
Füllung




RÜHRENSPANPLATTE
Füllung



CLASSEN HARD
Verstärkter Aufbau



CLASSEN HARD EDGE PF
Aufbau für PF-Falz



RAHMENAUFBAU
Aufbauelemente, die durch
Montagebolzen verbunden sind

PROFILE DER GEFÄLZTEN UND STUMPFEN TÜRFLÜGEL



K-PROFIL
seitliche und obere Kante des Flügels



PF-PROFIL
Postforming nur an der seitlichen Kante des Flügels



B-PROFIL
ohne Falz

LÜFTUNG



DURCHGEHENDE RUNDE LÜFTUNGSGITTER
aus Kunststoff, einfarbig, passend zu den Türdekoren




RUNDE LÜFTUNGSGITTER AUS METALL
Chrom-Satin



DURCHGANGSLÜFTUNGSGITTER
aus Kunststoff, passend zu den Türdekoren



LÜFTUNGSUNTERSCHNITT BEI SPERRTÜREN [1]
Unterschnitt 15 mm – für Räume mit Rekuperation
Unterschnitt 26 mm – WC für Türen 80'–100'
Unterschnitt 38 mm – WC für Türen 60'–70'




HÖHE DES LÜFTUNGSUNTERSCHNITTS BEI RAHMENTÜREN,
FÜR BREITEN 60'–100' [2])


[1] *Nach den geltenden Vorschriften darf die Lüftungsfläche im Türflügel nicht kleiner als 0,022 m² für die Luftzufuhr sein. Diese Anforderungen werden durch das Lüftungsgitter und den Lüftungsunterschnitt erfüllt. Gilt nicht für die Kollektionen: Andromeda und Salvano für die Größen 60' und 70'. Unterschnitt von 15 mm - für Räume mit Rekuperation, Unterschnitt von 30 mm WC für Türen 60'-100'.*

[2] *Bei Rahmentüren der Breiten 60', 70' entspricht der Lüftungsunterschnitt nicht dem geforderten Luftdurchsatz gemäß den geltenden Vorschriften*

FALZART

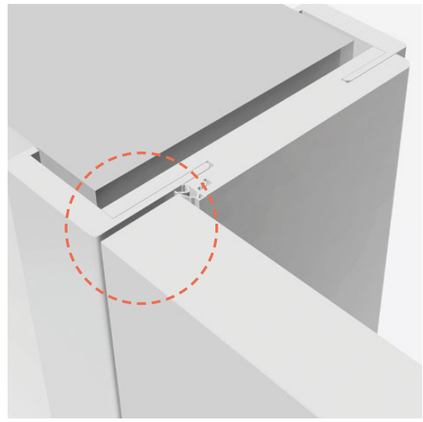

STUMPFE TÜR

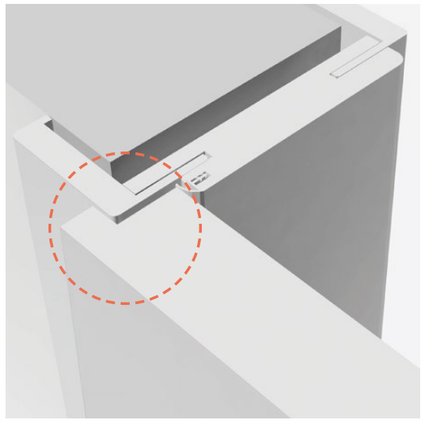

GEFÄLTZE TÜR



3D-SCHARNIER



ANSCHLAGBLECH




ANSCHLAGBLECH



SCHARNIER

ÖFFNUNGSRICHTUNG DER TÜR



EINFLÜGELIGE TÜR,
RECHTS


EINFLÜGELIGE TÜR,
LINKS




SCHIEBETÜR,
RECHTS



SCHIEBETÜR,
LINKS

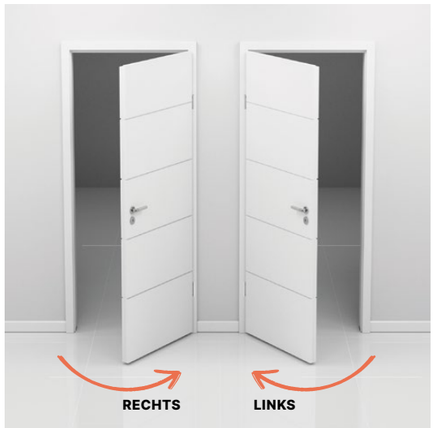



ZWEIFLÜGELIGE TÜR,
RECHTS

ZWEIFLÜGELIGE TÜR,
LINKS

FENSTER KING



FENSTERKING Feldstraße 2 46149 Oberhausen

service@fenster-king.de | 0208 467 16 77

fenster-king.de