steinau

Das Komplett-Programm aller Bauarten in Stahl, Holz und Aluminium

GARAGENTORE



www.steinau.com


08


18


42

Das Komplett-Programm aller Bauarten
in Stahl, Holz und Aluminium

INHALT

08 Sektionaltore

18 Seiten-Sektionaltore

24 Rundlauftore

28 Rolltore

32 Deckenlauftore

36 Schwingtore

44 Wasserschutztore

46 Oberflächen, Farben & mehr

66 Technik

Hinweis: Abbildungen können
Sonderausführungen zeigen





MADE IN GERMANY

GEPRÜFTE QUALITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

10 JAHRE GARANTIE

QUALITÄT ALS VERPFLICHTUNG FÜR DIE ZUKUNFT

GEPRÜFTE SICHERHEIT

VERLÄSSLICHER SCHUTZ

Sicherheit, Komfort und Nachhaltigkeit

Garagentore von steinau überzeugen mit durchdachter Technik und hohem Anspruch an Qualität. Ob als Werkstatt, Rückzugsort oder Abenteuerspielplatz – die Garage erfüllt viele Funktionen. Deshalb setzen wir auf stabile Konstruktionen und effiziente Dämmung: angenehm im Inneren, energieeffizient nach außen.

Jedes Detail ist aufeinander abgestimmt – widerstandsfähige Materialien, ansprechendes Design, zuverlässige Funktion, wirkungsvoller Einbruchschutz und einfache Handhabung, ob manuell oder elektrisch. Auf steinau können Sie zählen: geprüft, zertifiziert und seit Jahrzehnten bewährt. So schützen Sie, was Ihnen wichtig ist – heute und in Zukunft.

Alle steinau Garagentore sind gemäß der europäischen Norm 13241-1 zertifiziert und bieten eine Garantie von 10 Jahren.


Als zertifiziertes Climate Partner Unternehmen leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, indem wir nicht nur unsere eigenen CO_2-Emissionen reduzieren, sondern auch Klimaschutzprojekte unterstützen.

ClimatePartner zertifiziertes Unternehmen
climate-id.com/LW13R9

Individuelle Lösungen für jeden Bedarf

Alle Ausführungen auf einem Blick

Sektionaltore

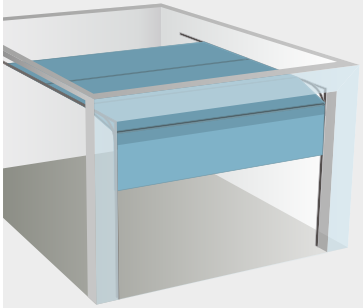

Der Allrounder für höchste Ansprüche

Sektionaltor besteht aus Sektionen, welche miteinander verbunden sind und senkrecht unter die Decke laufen. **Ab Seite 08**

Serienausstattung

- 42 mm PU-Paneele
- Verwindungsstabile Seitenzargen
- Doppelwandig-wärmegedämmtes Torblatt
- Sicherheits-Laufschienen
- Dauerelastische Dichtungen
- Größen: Breite bis 6.000 mm, Höhe bis 3.000 mm

Sicherheitsausstattung


- Absturzsicherung
- Finger-Klemmschutz
- Abschaltautomatik*
- Aufschiebesicherung*

*Nur in Kombination mit einem Antrieb

Zusatzausstattungen

- steinau Torantriebe für Netz- und Akku-Betrieb
- Torantrieb inkl. Handsender
- Bedienelemente z. B. Codetaster
- Akku-Antrieb mit Solar-Modul
- Außengriffe
- Verglasungen
- Notentriegelung für Garagen ohne zweiten Zugang
- Schlupftüren

Seiten-Sektionaltore

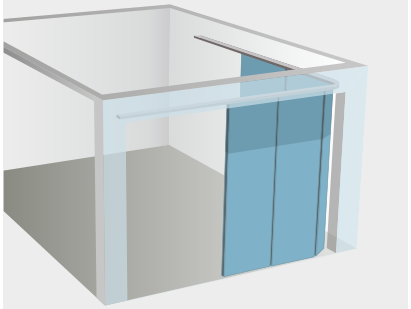

Freie Decke, flexibler Zutritt

Seiten-Sektionaltor besteht aus Sektionen, welche miteinander verbunden sind und waagerecht neben der Wand verlaufen. **Ab Seite 18**

Serienausstattung

- 42 mm PU-Paneele
- Feuerverzinktes Material
- Kunststoff-Laufrollen
- Aluminium-Schiene
- Stabile Scharniere
- 25 mm Bodenschiene
- Dauerelastische Dichtungen
- Verriegelungs-Haken
- Breite bis 6.500 mm, Höhe bis 3.000 mm

Sicherheitsausstattung


- Finger-Klemmschutz
- Automatische Verriegelung
- Doppelte Abschaltautomatik*
- Aufschiebesicherung*

*Nur in Kombination mit einem Antrieb

Zusatzausstattungen

- steinau Torantriebe für Netz- und Akku-Betrieb
- Torantrieb inkl. Handsender
- Mobile/stationäre Bedienelemente
- 3-fach Verriegelung
- Außengriffe

Rundlauftore

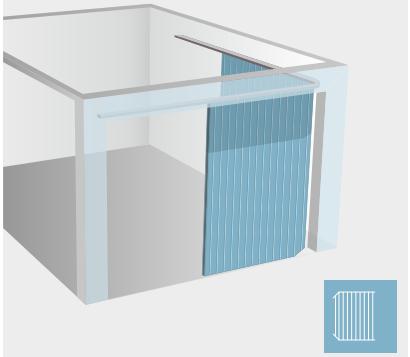

Elegant bei Sonderformen

Das Tor bewegt sich in einer festgelegten ovalen oder kreisförmigen Bahn. **Ab Seite 24**

Serienausstattung

- Verwindungsstabile Seitenzargen
- Doppelwandig-wärmegedämmtes Torblatt
- Sicherheits-Laufschienen
- Dauerelastische Dichtungen
- Größen: Breite bis 6.000 mm, Höhe bis 3.000 mm

Sicherheitsausstattung

- Absturzsicherung
- Finger-Klemmschutz
- Einbruchschutz*
- Abschaltautomatik*

*Nur in Kombination mit einem Antrieb


Zusatzausstattungen

- steinau Torantriebe für Netz- und Akku-Betrieb
- Torantrieb inkl. Handsender
- Bedienelemente z. B. Codetaster
- Akku-Antrieb mit Solar-Modul
- Außengriff
- Verglasungen
- Notentriegelung für Garagen ohne zweiten Zugang
- Schlupftüren

Gestalten Sie Ihr Tor ganz nach Ihrem Stil.
Alle Gestaltungsoptionen zu den jeweiligen Garagentor-Ausführungen finden Sie ab Seite **46**.

OBER-FLÄCHEN, FARBEN & DEKORE
AB SEITE 46

Rolltore

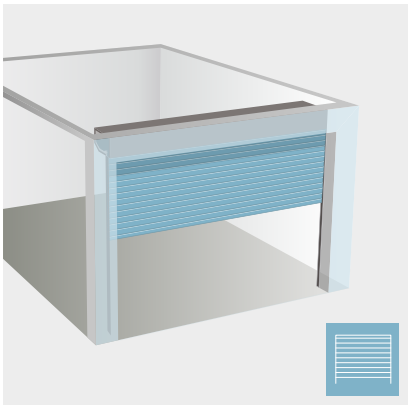

Kompakt wie ein Rollladen

Rolltor besteht aus einem robusten Panzer aus Aluminiumlamellen, die sich um die Antriebswelle in den Kasten aufrollen. **Ab Seite 28**

Serienausstattung

- Torantrieb inkl. 4-Tasten-Handsender
- Garagenbeleuchtung, Sanft-Anlauf/Stopp
- Verzinkte Führungsschienen
- Doppelwandige Alu-Profile mit PU-Hartschaum
- Hochwertige Beschichtung
- Größe: Breite bis 5.000 mm, Höhe bis 3.100 mm
- Torbehang, Führungsschiene, Sturzblende und Wickelwellenverkleidung sind auf Wunsch in gleicher Farbe erhältlich

Sicherheitsausstattung


- Verkleidete Wickelwelle
- Absturzsicherung
- Aufschiebesicherung*
- Abschaltautomatik*
- Sturmanker
- Notentriegelung

*Nur in Kombination mit einem Antrieb

Zusatzausstattungen

- steinau Torantriebe für Netz- und Akku-Betrieb
- Außen-Rolltor
- Hand-Rolltor
- Ansichtsgleiche Nebentür, Bautiefe 60 mm
- Verglasung
- Lüftungsgitter
- Schräges Bodenprofil
- Sturz-Zusatzblende
- Außen-Notentriegelung
- Akustischer Alarmgeber
- Mobile/stationäre Bedienelemente

Deckenlauftore

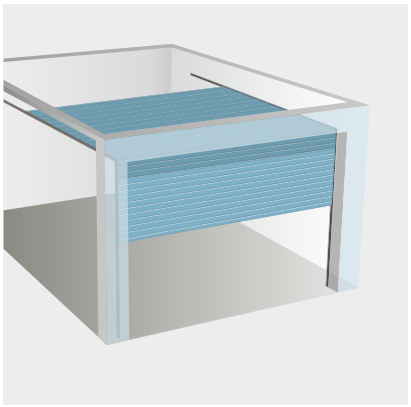

Filigranes Profil, nur 60 mm Sturz

Deckenlauftor besteht aus Lamellen, welche miteinander verbunden sind und senkrecht unter die Decke geschoben werden. **Ab Seite 32**

Serienausstattung

- Torblatt aus doppelwandigen PU-Aluminiumprofilen
- Aluminium-Führungsschienen
- Abriebfeste Laufrollen
- Alu-Leiste mit Gummiprofil und Dichtlippe
- Bürsteneinlagen und -dichtung
- Antrieb E60 mit LED-Beleuchtung, 1-Tasten-Handsender
- Größenbereich: Bis 3.500 mm Breite, bis 3.000 mm Höhe


Sicherheitsausstattung

- Einbruchhemmende Hochschiebesicherung
- Automatische Hinderniserkennung
- Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp

Zusatzausstattungen

- steinau Torantriebe für Netz- und Akku-Betrieb
- Verschiedene Antriebs-Bedienelemente
- Sichtfenster aus doppelwandigem Polycarbonat
- Lüftungsgitter aus PVC
- Notentriegelung

Schwingtore

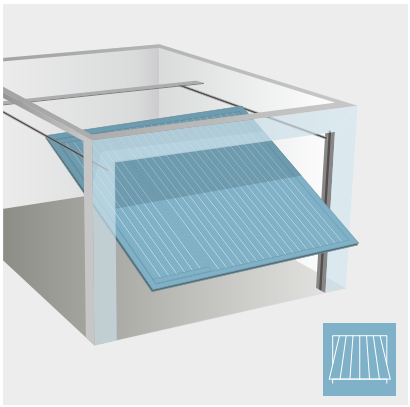

Der bewährte Klassiker

Schwingtor besteht aus einem Torblatt als Einheit, getragen von zwei seitlichen Hebelarmen. **Ab Seite 36**

Serienausstattung

- 4-Punkt-Aufhängung
- Präzise Schienenführung
- Abriebfeste Kunststoff-Laufrollen
- Untere Anschlagschiene
- Kunststoffgriff mit Profilzylinderschloss
- Größenbereich: Bis 5.000 mm Breite, 2.750 mm Höhe

Sicherheitsausstattung

- Mehrfach-Feder-Sicherheitssystem
- Sicherer Fingerklemmschutz
- Einbruchhemmende Torverriegelung*
- Automatische Hinderniserkennung*

* Nur in Kombination mit einem Antrieb

Zusatzausstattungen

- steinau Torantriebe für Netz- und Akku-Betrieb
- Individuelle Bedienelemente wie Handsender, Taster u.v.m.
- Solar-Modul für strom-unabhängigen Akkubetrieb
- Außengriffe



Sektionaltor aus Stahl, L-Sicke, VarioDesign Anthrazitgrau RAL 7016 und MatchDecor Wildeiche



STEINAU EXKLUSIV
OBERFLÄCHEN

RAUM-SPAREND
DANK SENKRECHTER ÖFFNUNG

Platzsparende Lösung für moderne Garagen

Sektionaltore

Sektionaltore von steinau öffnen senkrecht und schaffen damit wertvollen Raum – sowohl vor als auch in der Garage. Bei einer Montage hinter der Öffnung lässt sich die gesamte Durchfahrtsbreite optimal nutzen. Hochwertige Dichtungen rundum sorgen zudem für besten Schutz vor Witterungseinflüssen.

Die besondere Qualität zeigt sich in der präzisen Verarbeitung: gleichmäßige Lamellenabstände, unsichtbare Übergänge und eine elegante Optik verleihen dem Tor ein durchgehend stimmiges Erscheinungsbild. Für maximalen Komfort lassen sich die Tore mit einem perfekt abgestimmten Antrieb von steinau kombinieren – so fahren Sie ganz bequem und sicher in Ihre beleuchtete Garage, ohne aussteigen zu müssen.


1


2


3


4

STEINAU EXKLUSIV
OBERFLÄCHEN



1 Sektionaltor, S-Sicke, Woodgrain RAL 5014

2 Sektionaltor, L-Sicke, Decograin Titan Metallic CH 703

3 Sektionaltor, M-Sicke, Woodgrain Verkehrsweiß RAL 9016

4 Sektionaltor steinau Exklusiv, L-Sicke, Duragrain Asteiche Hell

Sektionaltore Stahl

Motiv

Besonders für Garagen, die direkt ans Haus anschließen, empfehlen sich doppelwandige Sektionaltore aus Stahl. Für optimale Wärmedämmung bietet steinau doppelwandige Sicken (Tortyp DWS P/ DWS P Thermo) mit 42 mm oder 67 mm starken Lamellen. Die Thermo-Ausführung mit getrennten Lamellen und Zusatzdichtungen eignet sich ideal für energieeffiziente Gebäude.



S-Sicke, Sektionaltor/ Nebentür/ Schlupftür, RAL 9016 Verkehrsweiß



M-Sicke, Sektionaltor/ Nebentür/ Schlupftür, RAL 9016 Verkehrsweiß



L-Sicke, Sektionaltor/ Nebentür/ Schlupftür, RAL 9016 Verkehrsweiß

OBER-FLÄCHEN, FARBEN & DEKORE
AB SEITE 46



D-Sicke, Sektionaltor/ Nebentür/ Schlupftür, RAL 9016 Verkehrsweiß



Kassette, Sektionaltor/ Nebentür/ Schlupftür, RAL 9016 Verkehrsweiß

Verglasungen

Standard S0

Rauten S1

Rechteck S2

S-Sicke, Verglasung Typ D




Mit Aluminium-Rahmen

Erleben Sie die Vielfalt an Verglasungsmöglichkeiten –
Ihr steinau Fachhändler berät Sie persönlich und individuell.

Sektionaltore Stahl


Design-Element

Die Design-Elemente können Sie wie unten in den Toransichten bzw. wie gewünscht auf Ihrem Tor platzieren und kombinieren. Wählen Sie ansichtsgleiche Nebentüren für ein harmonisches Erscheinungsbild. steinau bietet passende Qualitäts-Haustüren zu vielen Sektionaltor-Motiven. Ihr steinau Fachberater unterstützt Sie gerne bei der Auswahl und berät Sie umfassend zu den Kombinationsmöglichkeiten.

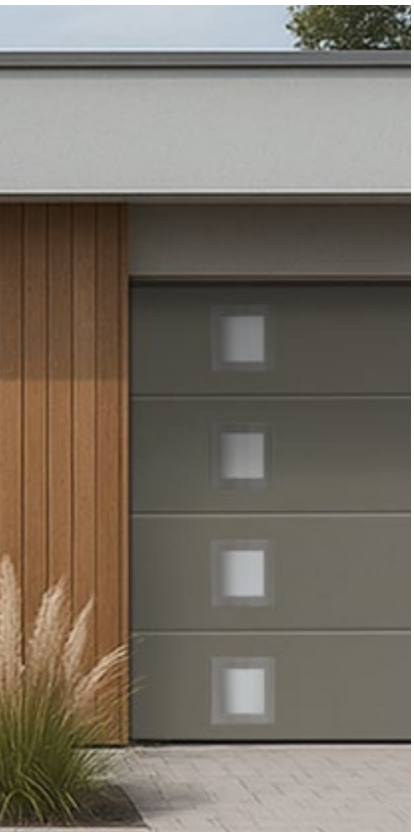




L-Sicke, Sektionaltor/ Nebentür, RAL 9016 Verkehrsweiß, Motiv 469



Motiv 459



L-Sicke, Sektionaltor/ Nebentür, RAL 9016 Verkehrsweiß, Motiv 461



Motiv 451



L-Sicke, Sektionaltor/ Nebentür, RAL 9016 Verkehrsweiß, Motiv 481



Motiv 471

Die Motive sind wahlweise mit Kunststoff-Doppelscheibe, ISO-Echtglasscheibe oder ohne Füllung erhältlich.

Sektionaltore Aluminium


Aluminium-Rahmentor

Wer bei Neubau oder Modernisierung auch beim Garagentor auf ein offenes, elegantes Design setzt, trifft mit einem Aluminium-Rahmentor (DWS P Aluminium) die passende Wahl. Diese Variante eignet sich besonders gut, wenn Tageslicht in die Garage gelangen oder die Belüftung – etwa in Sammelgaragen – verbessert werden soll. Sie ist eine stilvolle Alternative zu geschlossenen Sektionaltoren.




DWS P Aluminium, Aluminium-Rahmentor,
Beispiel mit Verglasung

Füllungsvarianten



Polycarbonat/Kunststoff-Doppelscheibe, klar



Kunststoff-Doppelscheibe, Kristallstruktur




Kunststoff-Doppelscheibe, grau getönt, weiß getönt (opal)



Lochblech aus Edelstahl



Stegdoppelplatte



Streckgitter aus Edelstahl



Wellengitter



Schweißgitter



Natürlichkeit trifft Qualität

Sektionaltore Massivholz

LASIER-UNGEN
AB SEITE 60


Mit sorgfältig ausgewählten, hochwertig sortierten Hölzern fertigt steinau Design-Holztore in handwerklich perfekter Verarbeitung – Qualität, die man sieht und spürt. Unsere Massivholz-Sektionaltore sind werkseitig doppelt imprägniert und schützen zuverlässig vor Schädlingen und Blaufäule. Für dauerhaften Schutz gegen UV-Strahlen empfehlen wir eine zusätzliche Holzschutzlasur.

Motiv



M-Sicke, Sektionaltor, Nordische Fichte


L-Sicke, Sektionaltor


S-Sicke, Sektionaltor

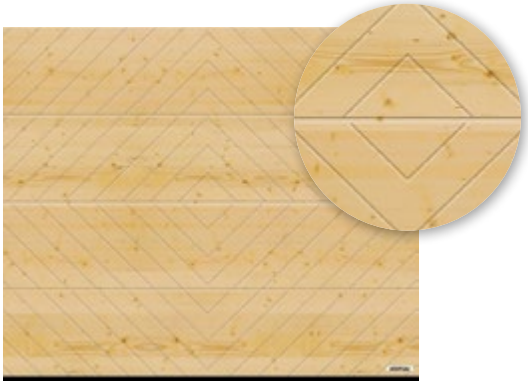
Motiv 402, Sektionaltor, Nordische Fichte


Motiv 401, Sektionaltor, Nordische Fichte

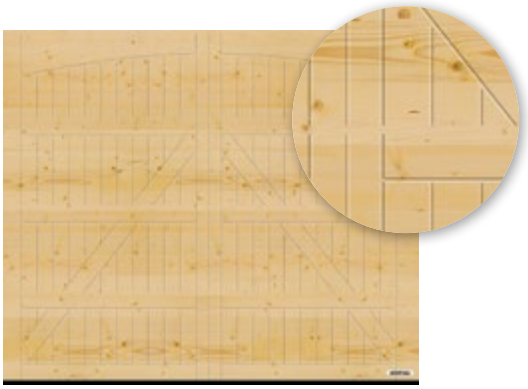
Motiv 405, Sektionaltor, Nordische Fichte


V-Kassette, Sektionaltor, Nordische Fichte



Sektionaltor Massivolz, Motiv 402, Nordische Fichte



Seiten-Sektionaltor, L-Sicke, Fenstergrau RAL 7040



JEDE ÖFFNUNGS-BREITE MÖGLICH

EINFACHER ZUGANG IN DIE GARAGE

Platz clever nutzen – mit Stil und System

Seiten-Sektionaltore

Das Seiten-Sektionaltor öffnet seitlich entlang der Garagenwand – ideal, wenn die Decke frei bleiben soll, etwa für Beleuchtung, Stauraum oder Dachträger. Anders als bei Schwing-, Decken- oder Sektionaltore bleibt die Decke ungenutzt – und damit offen für Ihre Ideen. Ein weiteres Plus: Die Öffnungsbreite ist individuell wählbar. Sie müssen das Tor nicht komplett öffnen – ein Spalt genügt, um zum Beispiel bequem das Fahrrad herauszuholen.

Die Bauweise eignet sich für Garagen mit niedriger Decke oder beengten Platzverhältnissen nach oben – etwa bei schrägen Dächern oder Rohrleitungen. Optisch passt sich das Seiten-Sektionaltor Ihrem Haus perfekt an: In vielen Farben, Oberflächen und Dekoren erhältlich, fügt sich das Tor harmonisch in jede Fassade ein.

Bitte beachten Sie: Je nach Breite und Höhe kann sich das Design des Tores leicht unterscheiden – technisch bleibt die Qualität jedoch stets auf höchstem Niveau.


BOSCH







1 Seiten-Sektionaltor Innenansicht geschlossen

2 Seiten-Sektionaltor, Decograin Titan Metallic CH 703

3 Seiten-Sektionaltor Innenansicht halbgeöffnet

Seiten-Sektionaltore Stahl

Motiv


Alle Tormotive erhalten Sie mit 42 mm dicken, PU-ausgeschäumten Sandwichpaneelen, für hohe Stabilität, Schalldämmung und Wärmedämmung. Die Verglasungen für den oberen Torbereich erhalten Sie mit Kunststoff-Doppelscheibe klar oder Kristallstruktur.



M-Sicke, Seiten-Sektionaltor, RAL 9016 Verkehrsweiß



M-Sicke, Optional mit Griff

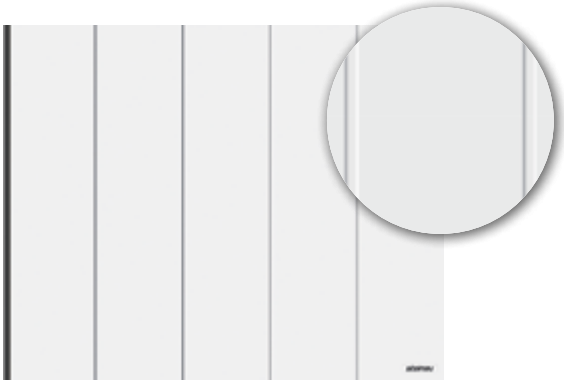

L-Sicke, Seiten-Sektionaltor, RAL 9016 Verkehrsweiß




L-Sicke, Optional mit Griff

Design-Elemente

Gestalten Sie Ihr Seiten-Sektionaltor ganz nach Ihrem Geschmack – Ihr steinau Fachhändler zeigt Ihnen die vielfältigen Design-Elemente.



L-Sicke, Seiten-Sektionaltor, Motiv 462

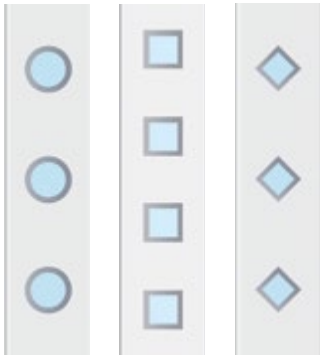

Motiv 481 Motiv 469 Motiv 461

Verglasungen

Mit klarer oder kristallstrukturierter Kunststoff-Doppelscheibe.


Standard

Rauten

Rechteck



Seiten-Sektionaltor, L-Sicke, Anthrazitgrau RAL 7016

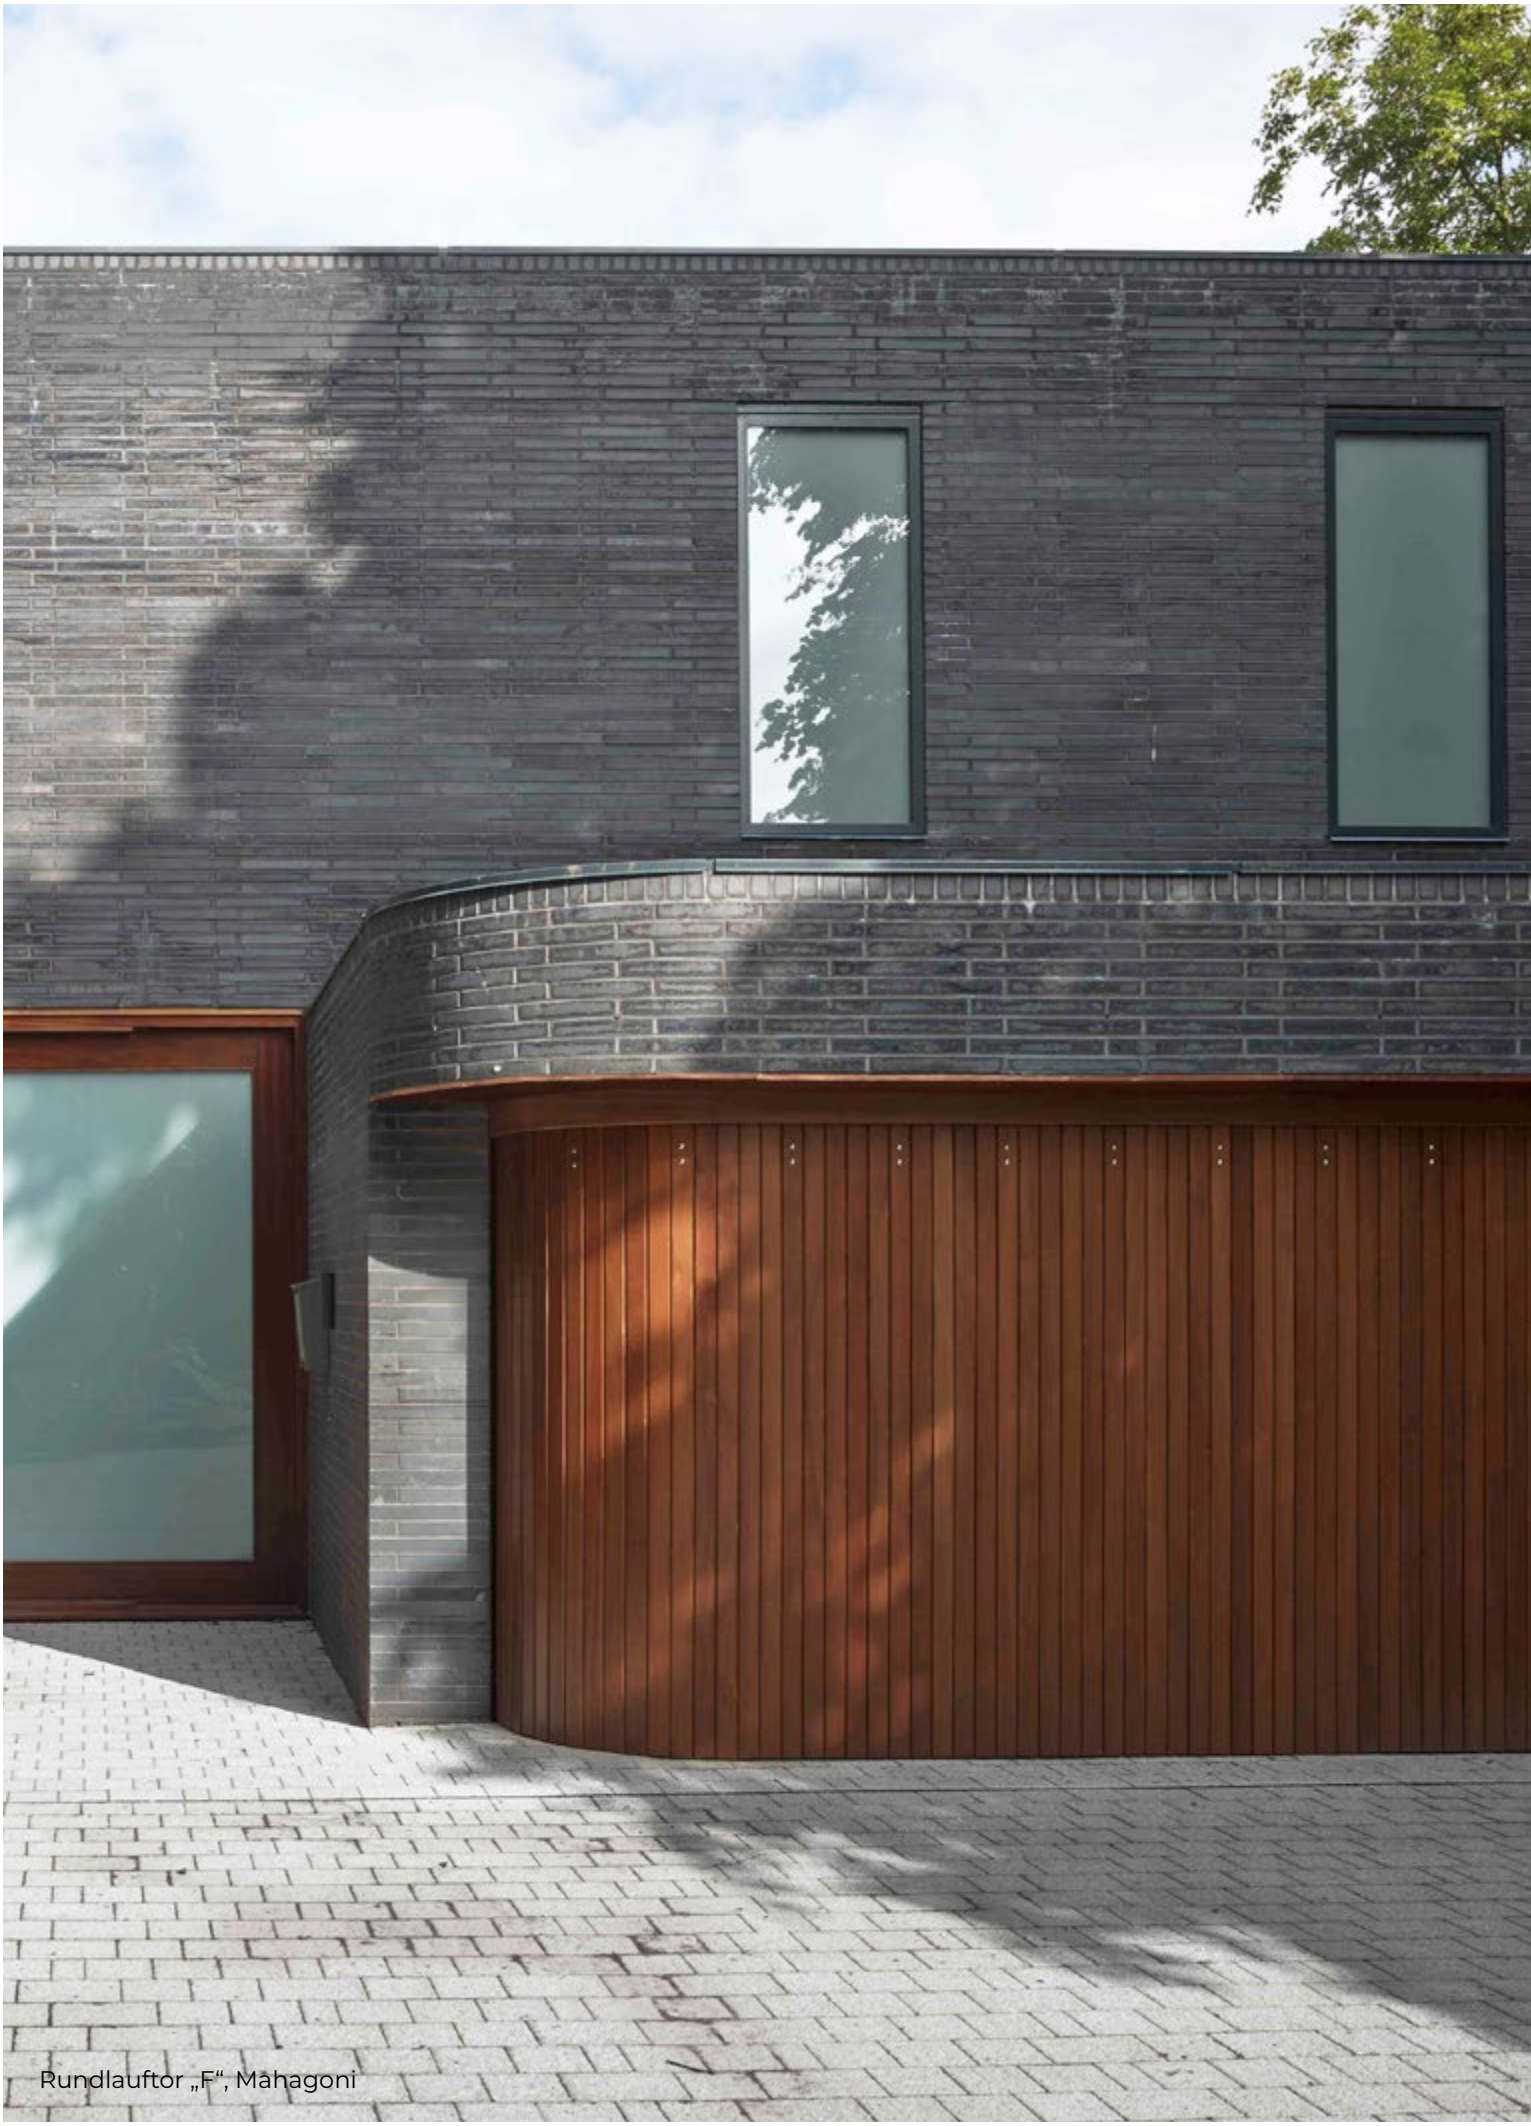

Rundlauftor „F“, Mahagoni



VOLLE HÖHE & BREITE ALS DURCHFAHRT

PLATZ SPAREND

Seitlich öffnen – Freiraum gewinnen

Rundlauftore

Rundlauftore sind eine moderne und platzsparende Alternative zu herkömmlichen Toren. Dank ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und ihrer robusten Bauweise aus Holz oder Aluminium erfreuen sie sich zunehmender Beliebtheit. Eine durchdachte Lösung für alle, die Funktionalität mit stilvollem, modernem Design verbinden möchten. Dank ihres seitlich laufenden Öffnungsmechanismus eignen sich diese Tore besonders für Garagen mit niedriger Decke oder eingeschränktem Platz nach oben. Im Gegensatz zu klassischen Schwing- oder Rolltoren öffnet sich das Rundlauftor nicht nach oben, sondern elegant zur Seite – ideal, wenn die Decke als Stauraum genutzt wird oder bauliche Gegebenheiten dies erfordern.

Erhältlich in einer Vielzahl an Farben, Oberflächen und Dekoren lassen sich die Tore individuell anpassen – passend zu jedem Stil und jeder Architektur.


TIPP VOM EXPERTEN

Bei wenig Deckenhöhe empfehlen sich Roll- oder Seiten-Sektionaltore.

Rundlauftore

Einbaumöglichkeiten

Ob Neubau, Altbau oder Sonderbau – dank maßgenauer Fertigung passen sich steinau Rundlauftore flexibel an nahezu jede Garagenöffnung an. Auch bei niedrigen Stürzen, schrägen Decken oder begrenztem Seitenanschlag bieten verschiedene Einbauvarianten optimale Lösungen. Die untenstehenden Grafiken zeigen beispielhaft die vielfältigen Einbaumöglichkeiten.

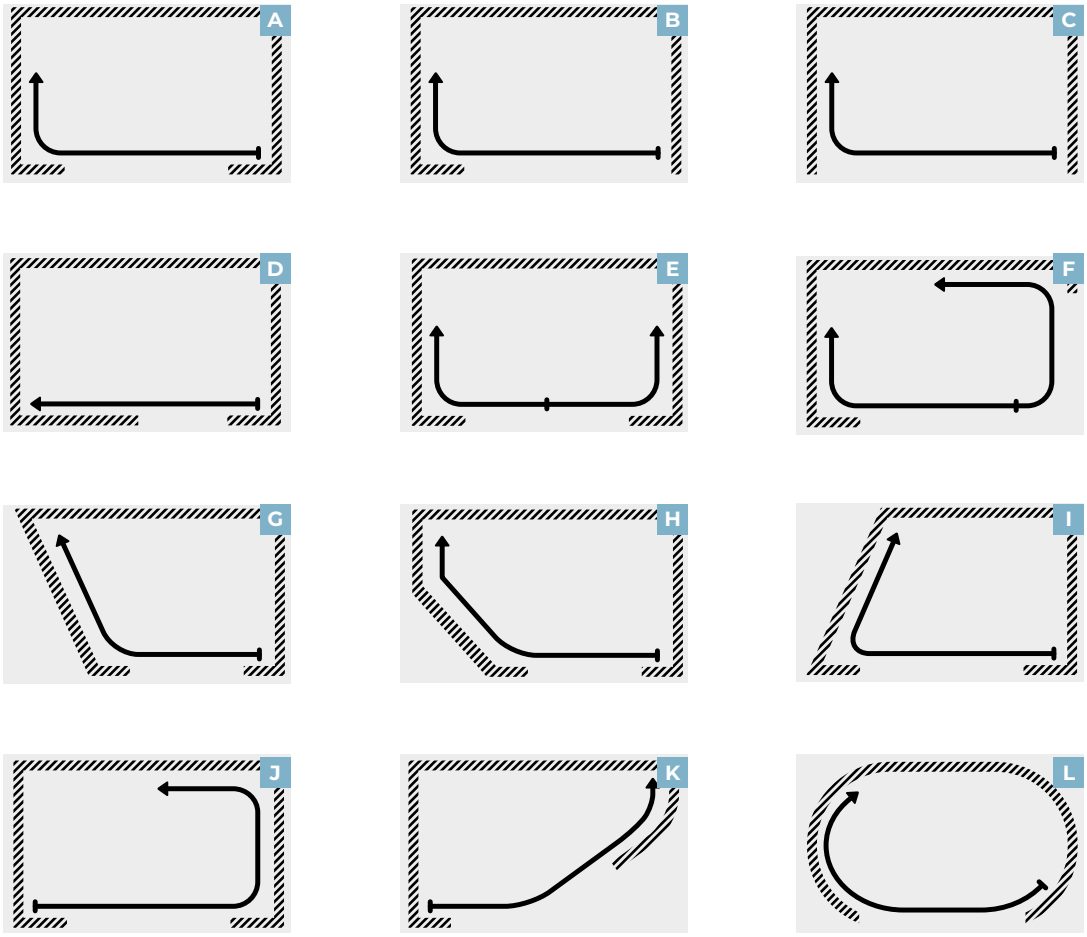



1 Rundlauftor „F“, Anthrazitgrau

2 Rundlauftor „L“, Fenstergrau RAL 7040





Rolltor, RAL 9001 Cremeweiß



AUCH ALS AUßENROLLTOR MÖGLICH

FÜR SCHWIERIGE EINBAU SITUATIONEN

Platz schaffen mit Stil und System

Rolltore

Das Rolltor mit schmalen, doppelwandigen Aluminiumprofilen überzeugt durch seine elegante Rollladenoptik – perfekt abgestimmt auf moderne Fensterrollläden. Es öffnet senkrecht nach oben, spart wertvollen Platz vor und in der Garage und lässt den Deckenbereich komplett frei – ideal für zusätzliche Beleuchtung oder Stauraum.

Ob als Automatiktor, Außenrolltor, Hand-Rolltor oder mit ansichtsgleicher Nebentür: steinau bietet für jede Anforderung die passende Lösung. Durch die intelligente Konstruktion eignen sich Rolltore auch für schwierige Einbausituationen – etwa bei niedriger Sturzhöhe, engen Platzverhältnissen oder besonderen Garagenformen wie Segmentbogen oder abgeschrägten Decken.

Die Variante als Außenrolltor ermöglicht zusätzlich eine Montage bei knappem Platzangebot im Innenraum – für maximale Freiheit in der Gestaltung.



1



2

1 Rolltor, RAL 7016 Anthrazitgrau

2 Außen-Rolltor, RAL 9007 Graualuminium


3 Rolltor, Golden Oak Decopaint



3



Rolltor, Decopaint Golden Oak

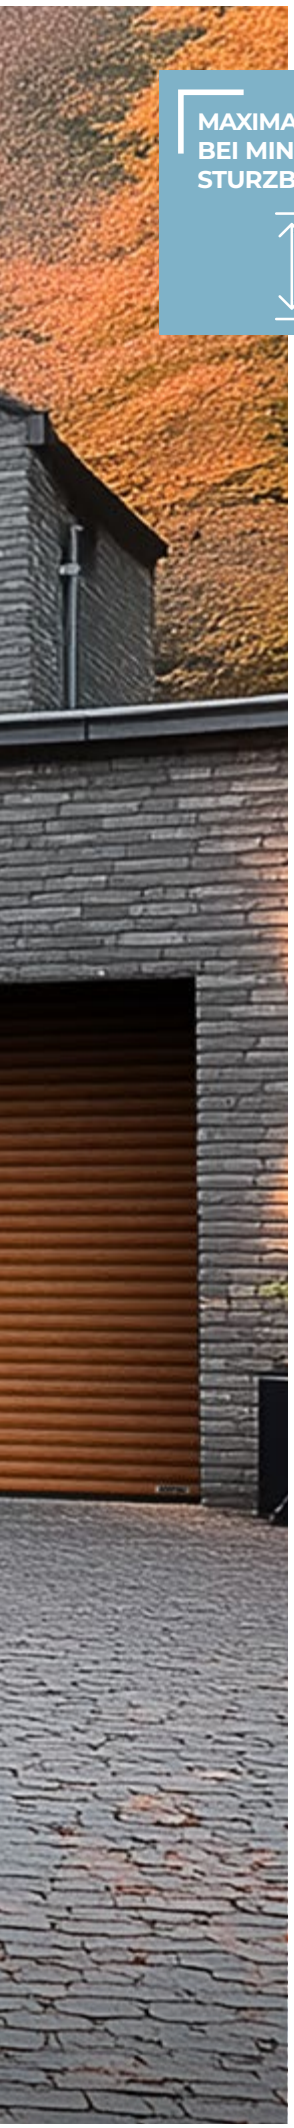

MAXIMALE HÖHE, BEI MINIMALEM STURZBEDARF

PLATZ SPAREND

Platz schaffen mit Stil und System

Deckenlauftore

Das Deckenlauftor vereint die Vorteile des Sektionaltores mit einer eleganten Optik, die an ein Rolltor erinnert. Es öffnet senkrecht, spart Platz vor und in der Garage und ermöglicht eine volle Durchfahrtsbreite – ganz ohne Ausschwenken beim Öffnen.

Dank des sehr geringen Sturzanschlags ist das Deckenlauftor besonders gut für Renovierungen geeignet. Es wird ausschließlich als komfortable Automatik-Einheit mit dem bewährten steinau Garagentor-Antrieb geliefert und garantiert so eine zuverlässige Bedienung.

Die filigranen, doppelwandigen Aluminiumprofile mit einer Profilhöhe von 77 mm sind gleichmäßig mit Polyurethan-Hartschaum ausgeschäumt und verleihen dem Tor eine edle, leichte Erscheinung. Flexible Einbaumöglichkeiten erlauben es, das Deckenlauftor sowohl hinter als auch in die Garagentoröffnung zu integrieren – für maximale Anpassung an Ihre Garage.



1


2

1 Deckenlauftor, Lichtgrau RAL 7035

2 Deckenlauftor, Terrabraun RAL 8028

3 Deckenlauftor, Anthrazitgrau RAL 7016


3



Schwingtor und Nebentür Motiv 902, RAL 7016 Anthrazitgrau



ALS STAHL- ODER HOLZ-VARIANTE

PLATZ SPAREND



Platz schaffen mit Stil und System

Schwingtore

Seit über 50 Jahren prägen steinau Schwingtore das Bild der Garage. Mit langjährigem Know-how und moderner Fertigungstechnik gewährleisten sie Qualität, Sicherheit und dauerhafte Funktionalität. In verschiedenen Varianten aus Stahl und Holz erhältlich, bieten sie hohen Bedienungskomfort inklusive Antriebsoption. Ein verzinkter 3-seitiger Rechteckrohrrahmen ist die Basis der sehr stabilen Schwingtor-Konstruktion. Das Torblatt wird durch waagerechte Stahlstreben verstärkt.

Die ansichtsgleich zum Tor erhältlichen Nebentüren bieten Ihnen den bequemen Zugang zur Garage. Einfach Fahrräder oder Gartengeräte aus der Garage holen.







1 Schwingtor Motiv 984, Terrabraun RAL 8028

2 Schwingtore Motiv 927, Massivholz, Tannengrün RAL 6009


3 Schwingtor Motiv 985, Anthrazitgrau RAL7016




Schwingtore Stahl

Motiv


steinau Stahl-Schwingtore sind optimal gegen Witterungseinflüsse und Korrosion geschützt. Die verzinkten Tor- und Türblätter sind bis in die Schnittkanten hinein hochwertig pulverbeschichtet. Ob senkrechte oder waagerechte Sicken, Fischgrätmuster oder moderne Designs – steinau bietet eine große Auswahl an Normgrößen, Farben und Griffen.

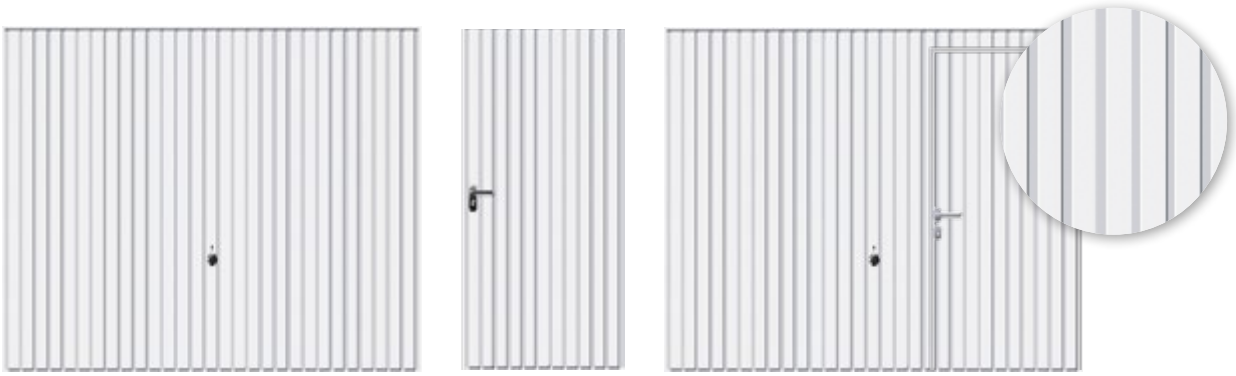

Motiv 902, Schwingtor/ Nebentür/ Schlupftür, RAL 9016 Verkehrsweiß

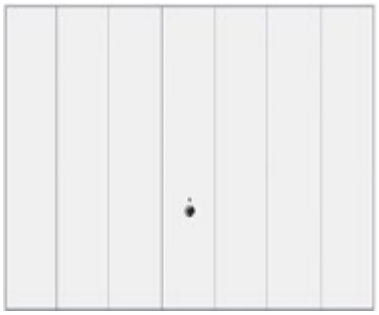


Motiv 984

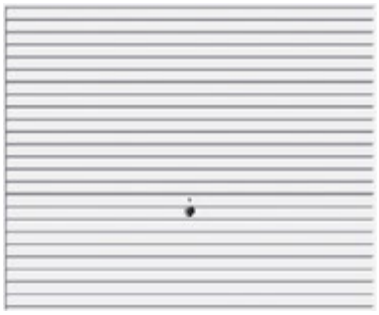

Motiv 968



Motiv 957

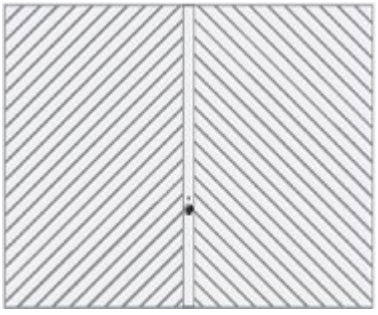

Motiv 990



Motiv 985

OBER-
FLÄCHEN,
FARBEN &
DEKORE
AB SEITE 46

Motiv mit Prägungsmuster

Die Prägung, oft in Form von rechteckigen oder quadratischen Kassetten, verleiht dem Tor eine ansprechende Struktur und Tiefe. Diese Prägungsmuster können variieren, von traditionellen bis hin zu modernen Stilen. Diese bieten eine Vielzahl von Optionen, um das Tor architektonisch an das Gebäude anzupassen.



Motiv 975, Schwingtor, RAL 9016 Verkehrsweiß



Motiv 971



Motiv 973



Motiv 977

Motiv bauseitige Füllung

Motiv 905: Wir liefern den stabilen Rahmen und Sie gestalten Ihr Tor selbst – ganz nach Ihren Wünschen. Für den einfachen Einbau der Füllung sind Rahmen und Streben bereits alle 30 mm gelocht.



Motiv 905 für bauseitige Füllung, Schwingtor, Braun

Schwingtore Stahl


OBER-
FLÄCHEN,
FARBEN &
DEKORE
AB SEITE 46

Motiv Lochung


Alle Motive als Tortyp GST bis zu 3.000 mm Breite. Auch als Tortyp GST-500 für Doppelgaragen bis 5.000 mm Breite. Weitere Motive für Doppel- und Sammelgaragentore auf Anfrage. Ansichtsgleiche Nebentür, auch 2-flügelig (außer für Motiv 913, 914, 979). Motive 902, 973 und 984 auch als Tortyp GST FG für Fertiggaragen.




988 Stahl-Sicke, mit Lochung, 90 × 90 mm,
Schwingtor, RAL 9016 Verkehrsweiß

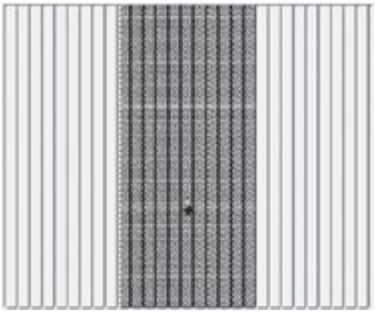

Motiv 913, Schwingtor,
RAL 9016 Verkehrsweiß

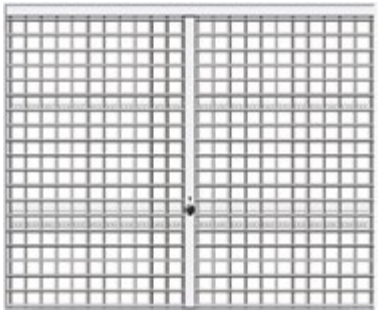

Motiv 903, Schwingtor,
RAL 9016 Verkehrsweiß

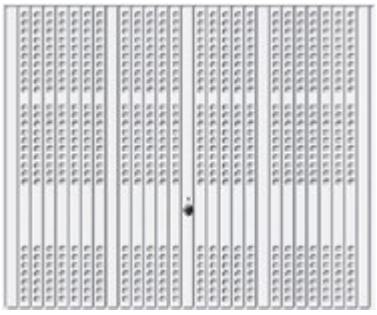

Motiv 914, Schwingtor,
RAL 9016 Verkehrsweiß

Lüftungsquerschnitte für Sammelgaragentore


Motiv 913 ca. 20% der Torfläche
Motiv 914 ca. 30% der Torfläche
Motiv 988 ca. 25% der Torfläche
Motiv 903 ca. 85% der Torfläche

Schwingtor Holz

LASIER-
UNGEN
AB SEITE 60

Motiv


Massivholz-Profilbretter im Softline-Design mit abgerundeten Kanten. Füllungen müssen vom Bauherrn nur noch gegen UV-Strahlen behandelt werden. Massivholz-füllungen aus Nordischer Fichte. Motive vollverkleidet, optional ohne Rahmen. Alle Motive bis 3.000 mm Breite als Tortyp GST. Motive 905 und 934 auch als GST-500 für Doppelgaragen bis 5.000 mm Breite.

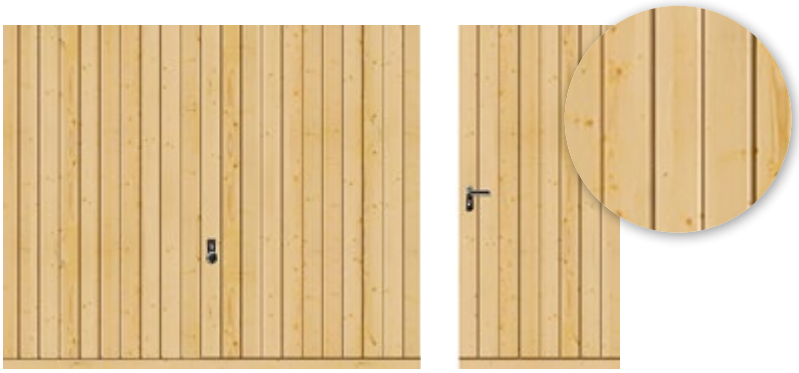

Motiv 934, Schwingtor/ Nebentür, Nordische Fichte



Motiv 933

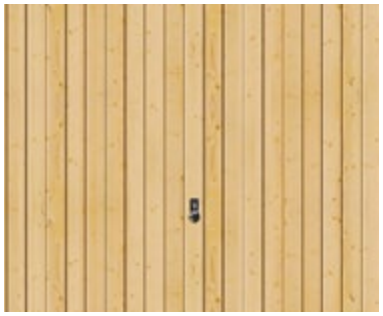


Motiv 936 Basic



Motiv 937



Motiv 927

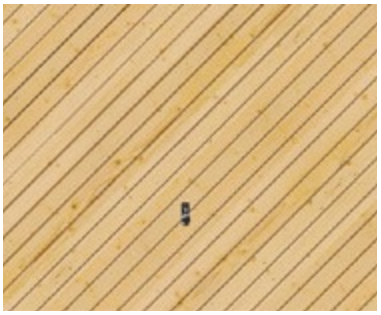

Motiv 925



Motiv 931



Sicherheit für Ihr Zuhause

Wasserschutz - Tore

Mit den Wasserschutz-Toren von steinau bleibt Ihre Garage auch bei Starkregen und Hochwasser trocken. Das clevere Schwingtor mit zertifiziertem Dichtungssystem schützt Ihr Eigentum zuverlässig – ganz ohne Einbußen bei Design oder Komfort.

Geprüft bis 1.500 mm Wasserhöhe (bei Torbreite bis 3.100 mm), bis 500 mm bei Breiten bis 5.200 mm. Zertifiziert vom Europaverband Hochwasserschutz e. V. – erhältlich in verzinktem Stahl oder optional in Edelstahl. Alle Infos zu unseren Lösungen für mehr Schutz rund ums Haus finden Sie in der Broschüre „WASSERSCHUTZ - SYSTEME“.

LEICHTE HANDHABUNG

EFFEKTIVE LÖSUNG



Ausführliche Informationen zu den steinau Wasserschutz-Systemen für Tore, Türen, Fenster und andere Öffnungen – inklusive Einsatzmöglichkeiten, Systemvarianten, Einbaubeispielen und Zubehör – finden Sie in unserer Broschüre **„RATGEBER WASSERSCHUTZ - SYSTEME“**.

https://bit.ly/3YxQl8d


steinau
Türen · Zargen · Tore · Antriebe



Designvielfalt für Ihr Garagentor

OBER-FLÄCHEN, FARBEN & MEHR

Sektionaltore Stahl

48 Silkgrain, Woodgrain, Slategrain, Plaingrain

50 Duragrain

52 Exklusive Duragrain Oberflächen

54 MatchDecor

56 VarioDesign

58 Decograin

Massivholz-Sektionaltore

60 Holzart, Lasuren und Beschichtungen

Rolltore und Deckenlauftore

62 Oberflächen, Farben und Dekore

Schwingtore

64 Farben, Dekore und Lasuren

Oberflächen und Farben

Für Sektionaltore aus Stahl

Oberflächen

Silkgrain
Seidenglatt, elegant
und leicht zu reinigen.

Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Woodgrain
Sehr robuste Holzstruktur
mit Sägeschnittmuster.


Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Vorzugsfarben

Für die Oberflächen
Silkgrain und Woodgrain


RAL 9007 Graualuminium


RAL 9006 Weißaluminium


RAL 7039 Quarzgrau*


RAL 7015 Schiefergrau*


RAL 7012 Basaltgrau*


RAL 7016 Anthrazitgrau*


CH 703 Anthrazit Metallic*


RAL 8028 Terrabraun*


RAL 7040 Fenstergrau*

RAL 7035 Lichtgrau*


RAL 7030 Steingrau*

RAL 1015 Hellelfenbein


RAL 6009 Tannengrün


RAL 6005 Moosgrün


RAL 9005 Tiefschwarz

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Oberflächen

Slategrain
Trendoberfläche mit Schieferstruktur.

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2026



Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Plaingrain
Glatte Oberfläche im modernen, matten Look.

NEU
Lieferbar ab 01.09.2025

Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Vorzugsfarben

Für die Oberflächen Slategrain und Plaingrain



RAL 7016 Anthrazitgrau*



RAL 9006 Weißaluminium



RAL 9007 Graualuminium



CH 703 Anthrazit Metallic*

Farboptionen für Silkgrain und Woodgrain



RAL nach Wahl
Ihre Wunschfarbe ist noch nicht dabei? Kein Problem! Für die Oberflächen Silkgrain und Woodgrain erhalten Sie Ihr Stahl-Sektionaltor auch in RAL nach Wahl.

Sektionaltore
Unsere doppelwandigen Sektionaltore und Nebentüren sind serienmäßig in Verkehrsweiß (RAL 9016) erhältlich. Darüber hinaus stehen 15 RAL-Vorzugsfarben sowie RAL nach Wahl, NCS- und DB-Farben zur Verfügung. Die Torinnenseite ist grundsätzlich in Grauweiß (RAL 9002) gehalten.

Seiten-Sektionaltore
Doppelwandige Seiten-Sektionaltore werden standardmäßig in Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert. Optional sind sie in 15 RAL-Vorzugsfarben oder einem individuellen RAL-Farbton erhältlich. Auch hier ist die Innenseite stets Grauweiß (RAL 9002).



RAL 9002 Grauweiß

TIPP VOM EXPERTEN

***Matchcolor**
Schaffen Sie ein harmonisches Gesamtbild: Mit den abgestimmten Matchcolor Vorzugsfarben lassen sich Garagen-Sektionaltore, Haustüren, Nebeneingangstüren und Stahltüren ansichtsgleich und harmonisch kombinieren.

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Oberflächen und Dekore

Für Sektionaltore aus Stahl

Oberflächen

Duragrain
Glatte Oberfläche mit Dekorbeschichtung
mit hochfestem Schutzlack

Dekore


Beton



Grigio


Grigio scuro



Beige



Moca


Rusty Steel

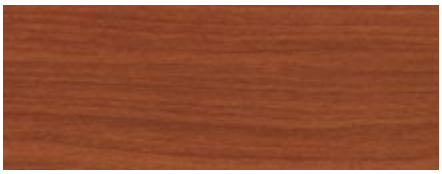
Cherry



Noce sorrento nature

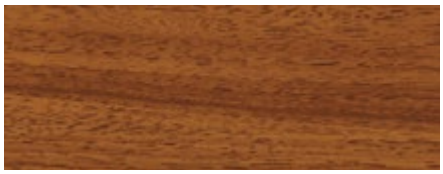
Noce sorrento balsamico

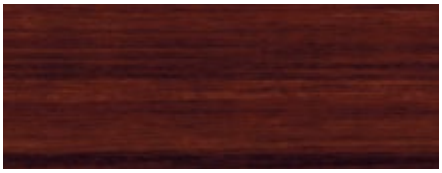
Sapeli


Walnuss Kolonial


Walnuss Terra

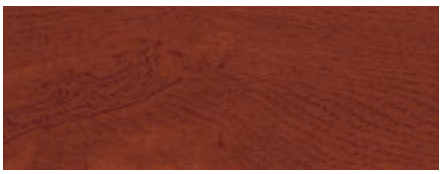
Rusty Oak


Teak


Malt Oak

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Fotorealistisches Druckverfahren
Ein spezielles Digitaldruckverfahren macht es möglich: Wählen Sie aus einer Vielzahl außergewöhnlicher Designs – oder lassen Sie Ihr Garagentor mit einem individuellen Bild bedrucken. Alle Motive werden fotorealistisch auf die glatte Duragrain-Oberfläche aufgebracht und verleihen Ihrem Tor eine unverwechselbare Optik. Die detailgetreue, farbechte Darstellung entsteht im hochwertigen Digitaldruckverfahren und wird außen mit einem hochfesten Schutzlack versiegelt. Zargenverkleidung und Blende werden farblich passend zum gewählten Dekor geliefert.

Nur bei steinau – exklusive Garagentore
Duragrain Oberflächen in Asteichenoptik – mehr dazu auf den nächsten Seiten.

STEINAU EXKLUSIV OBERFLÄCHEN


Fichte


Nature Oak


Bambus


Burned Oak


Sheffield

White brushed



Whitewashed Oak

White Oak


Whiteoiled Oak


Used Look


Stadelholz grau

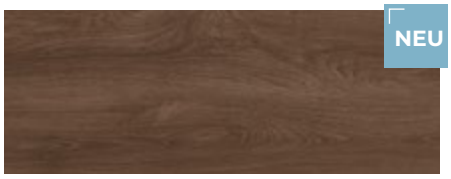
NEU
Toffee Oak


NEU
Screed Screed


NEU
Vintage Boards


NEU
Corten Steel

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.


1

Exklusive Duragrain Oberflächen

Für Sektionaltore aus Stahl


Unser steinau-Sektionaltor in Asteichenoptik vereint die natürliche Schönheit von Holz mit der Robustheit moderner Materialien. Die detailgetreue Nachbildung der charakteristischen Maserungen und Astzeichnungen macht das Dekor kaum von echtem Holz unterscheidbar – jedoch ohne dessen Nachteile wie Verformungen durch Temperaturschwankungen. Vier exklusive, nur bei steinau erhältliche Duragrain-Dekore in L-Lamellen passen zu jedem Baustil. Modernste Digitaldruckverfahren und ein robuster Schutzlack garantieren lebendige Farben und höchste Widerstandsfähigkeit. Ergänzend liefern wir Zargenverkleidungen und Blenden im abgestimmten Design.


STEINAU EXKLUSIV
OBERFLÄCHEN


Ausführliche Informationen zu diesen Produkten finden Sie in der Broschüre **„STEINAU EXKLUSIVE GARAGETORE“.**


Scannen Sie ganz einfach den QR Code.

Dekore

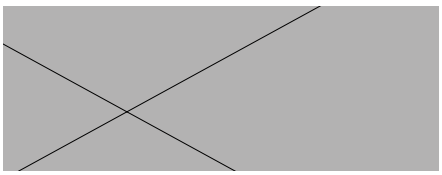
Asteiche Grau*

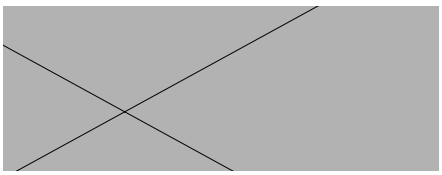
Asteiche Hell*

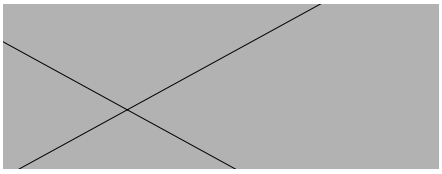
Asteiche Natur*

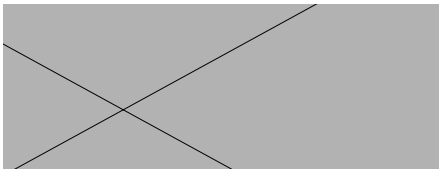
Asteiche Rustikal*

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.



2



3



4

1 Sektionaltor steinau Exklusiv, L-Sicke, Asteiche Rustikal

2 Sektionaltor steinau Exklusiv, L-Sicke, Asteiche Natur

3 Sektionaltor steinau Exklusiv, L-Sicke, Asteiche Grau

4 Sektionaltor steinau Exklusiv, L-Sicke, Asteiche Hell

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. *Nur für Sektionaltore



Sektionaltor aus Stahl, L-Sicke, MatchDecor Wildeiche

Ein perfektes Match – bis ins Detail

Garagentore und Haustüren MatchDecor

Sie wünschen sich ein stimmiges Gesamtbild für Ihr Zuhause – bis ins kleinste Detail? Dann ist Duragrain MatchDecor von steinau für Sektionaltore aus Stahl genau das Richtige für Sie: Garagentor und Haustür im stilvollen Partnerlook. Die innovativen MatchDecor-Oberflächen stehen in vier modernen Dekoren zur Wahl und lassen sich mit 21 ausgesuchten Türmodellen kombinieren. Dadurch entsteht eine Gestaltung, die perfekt zu Ihrem persönlichen Stil passt.

Das hochwertige Sektionaltor aus Stahl mit markanter L-Sicke und die Aluminium-Haustüren der Bauart Elegance Thermo mit MatchDecor Oberfläche bilden ein harmonisches Duo – abgestimmt in Design und Farbe. Ob einzeln oder im Zusammenspiel: Tor und Tür erfüllen höchste Ansprüche an Ästhetik und Qualität.

Dekore


MatchDecor Stadlholz


Elegance Thermo


Garagensektionaltor


MatchDecor Wildeiche


Elegance Thermo


Garagensektionaltor


MatchDecor Rusty Patina


Elegance Thermo


Garagensektionaltor



MatchDecor Zement


Elegance Thermo


Garagensektionaltor

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

STEINAU

NEU!

WÄHLEN SIE AUS

30 DURAGRAIN- & 6 DECOGRAIN-DEKOREN



Sektionaltor aus Stahl, L-Sicke, VarioDesign Anthrazitgrau RAL 7016 und MatchDecor Stadlholz


Machen Sie Ihr Tor zum Blickfang

VarioDesign: Lamellen individuell kombinieren

Mit VarioDesign gestalten Sie Ihr Sektionaltor aus Stahl ganz nach Ihren Vorstellungen. Setzen Sie markante Akzente mit bis zu drei Lamellen in abweichender Farbe – abhängig von der Torhöhe. Bei kleineren Toren ist eine einzelne Akzentlamelle möglich, bei größeren bis zu drei. Die Positionen bestimmen Sie frei nach Ihrem Geschmack.

Wählen Sie aus 30 modernen Duragrain- und 6 klassischen Decograin-Dekoren und schaffen Sie so ein einzigartiges Design, das Ihr Zuhause optisch aufwertet. Für ein stimmiges Gesamtbild sorgen die farblich abgestimmte Sturzblende und Zargenverkleidung. Das passende zweifarbige Design ist auch bei ausgesuchten Aluminium-Haustüren der Serie Elegance Thermo erhältlich. Verfügbar für Garagen-Sektionaltore DWS-P mit L-Sicke in den beliebten Oberflächen Woodgrain, Silkgrain, Slategrain und Plaingrain bis 5.500 mm Breite.

Beispiel Dekore

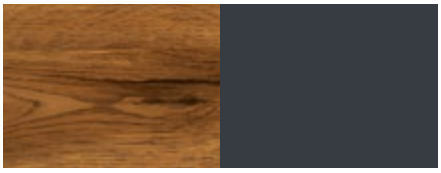

MatchDecor Stadlholz / Anthrazitgrau RAL 7016



Elegance Thermo



Garagensektionaltor



MatchDecor Zement / Tiefschwarz RAL 9005



Elegance Thermo



Garagensektionaltor



MatchDecor Rusty Patina / Weißaluminium RAL 9006



Elegance Thermo



Garagensektionaltor

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.


Oberflächen und Dekore

Für Sektionaltore aus Stahl

Oberfläche

Decograin
Glatte Oberfläche mit UV-beständiger Folienbeschichtung

Dekore

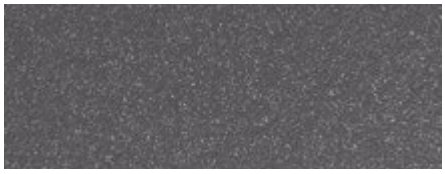

CH 703 Titan Metallic


Night Oak Decograin


Golden Oak Decograin


Rosewood Decograin


Dark Oak Decograin

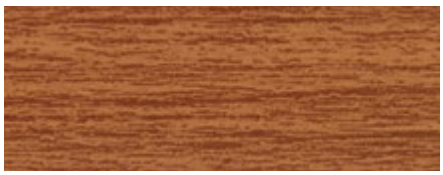
Winchester Oak Decograin

Dauerhafte Brillanz mit kratzfester UV-beständiger Oberfläche
Genießen Sie eine Optik, die begeistert. Die hochwertige Folienbeschichtung schützt zuverlässig vor Kratzern und UV-Strahlung – so bleibt die Schönheit Ihres Tores dauerhaft erhalten. Wählen Sie aus fünf warmen Holzdekoren oder einem edlen Anthrazit mit metallischem Schimmer. Die detailreiche Struktur verleiht Ihrem Tor eine besondere Ausstrahlung und lässt es auch nach vielen Jahren wie neu wirken.

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.



Sektionaltor aus Stahl, L-Sicke, CH 703 Titan Metallic

Holzart, Lasuren und Beschichtungen

Für Massivholz-Sektionaltore

Holzart


Nordische Fichte


Holzlasuren


Kiefer


Lärche


Sandbeige


Silber

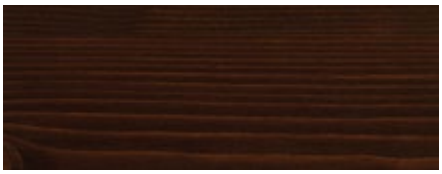
Nuss

Beschichtungen

RAL 9016 Verkehrsweiß

RAL 9001 Cremeweiß

RAL 7035 Lichtgrau

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.



Für dauerhaft schöne Echtholzprofile
Alle Holztorblätter bestehen aus einwandfrei sortierten Echtholzprofilen, die bereits gegen Schädlinge und Blaufäule werksseitig imprägniert sind. Gegen UV-Strahlen muss es vom Bauherrn mit einer Holzschutzlasur weiter behandelt werden.

Massivholz-Sektionaltor, M-Sicke, Nordische Fichte

Oberflächen, Farben und Dekore

Für Rolltore und Deckenlauftore

Oberfläche

Aluminiumprofile
Zeitlos modernes Design
durch glatte Aluminiumprofile



1 Profilansicht konkave Seite
2 Profilansicht konvexe Seite

Standardfarben

RAL 9016 Verkehrsweiß
RAL 9001 Cremeweiß
RAL 1015 Hellelfenbein
RAL 7038 Achatgrau
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 9006 Weißaluminium
RAL 9007 Graualuminium
RAL 7015 Schiefergrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 3004 Purpurrot
RAL 3003 Rubinrot
RAL 8028 Terrabraun
RAL 5011 Stahlblau
RAL 6005 Moosgrün
RAL 9005 Tiefschwarz

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Perfekte Farbgestaltung für Roll- und Deckenlauftore
Unsere Tore überzeugen durch Aluminiumprofile mit farbgleicher Beschichtung innen und außen – in 15 Standardfarben nach RAL. Bei steinau sind Torbehang, Führungsschiene, Sturzblende und Wickelwellenverkleidung serienmäßig in Ihrer Wunschfarbe lackiert – ganz ohne Aufpreis. Auch in Holzoptik erhältlich: Feine Maserungen und detailreiche Oberflächen verleihen Ihrem Tor eine warme, authentische Note – wahlweise mit pflegeleichter Folienbeschichtung oder hochwertiger Lackierung.

Dekore und Oberflächen

Holzoptik mit Charakter: Unsere Dekore und Oberflächen überzeugen durch natürliche Ausstrahlung und hochwertige Verarbeitung. Wählen Sie zwischen folienbeschichteter Eleganz oder lackierter Raffinesse – für ein Tor, das nicht nur schützt, sondern auch begeistert.

Decograin Dekore


Echte Holzoptik, die begeistert: Die kratzfeste, UV-beständige Folienbeschichtung verleiht Ihrem Tor eine edle, natürliche Ausstrahlung.


Golden Oak Decograin


Rosewood Decograin

Decopaint Oberflächen

Schöne Holzoptik, clever gespart: Außen wie innen lackiert, bieten die Decopaint-Dekore eine stilvolle und preiswerte Lösung mit warmer Ausstrahlung.

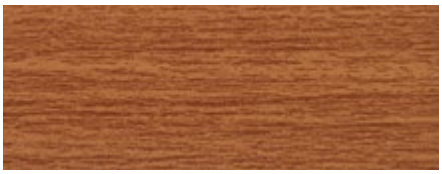
Golden Oak Decopaint*


Rosewood Decopaint*

*Decopaint-Oberfläche auf der Außen- und Innenseite der Profile. Zarge, Führungsschienen, Sturzblende und Winkelwellenverkleidung werden dem Dekor farblich angepasst.

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Oberflächen und Farben

Für Schwingtore **aus Stahl**

Oberfläche

Stahloberfläche
Glatte verzinkte Stahloberfläche

Stahl glatt,
Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Vorzugsfarben

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 7040 Fenstergrau*

RAL 9006 Weißaluminium

RAL 7016 Anthrazitgrau*

RAL 1015 Hellelfenbein

RAL 8028 Terrabraun*

RAL 6009 Tannengrün

RAL nach Wahl
Ihre Wunsch-Farbe ist noch nicht dabei? Kein Problem! Sie erhalten Ihr Schwingtor auch in RAL nach Wahl.

Verzinkter Stahl mit Farbbeschichtung
Tor- und Türblätter aus hochwertigem, verzinktem Stahl sind innen und außen farbgleich grundbeschichtet – für Witterungs- und Korrosionsschutz sowie ein harmonisches Erscheinungsbild. Die Zarge ist serienmäßig verzinkt, optional auch in Torfarbe erhältlich. Standard in Verkehrsweiß (RAL 9016), dazu sieben Vorzugsfarben und rund 200 RAL-Farben – ausgenommen Perleffekt-, Leucht- und Metallicfarben.

TIPP VOM EXPERTEN

***Matchcolor**
Schaffen Sie ein harmonisches Gesamtbild: Mit den abgestimmten Matchcolor Vorzugsfarben lassen sich Schwingtore, Haustüren, Nebeneingangstüren und Stahltüren ansichtsgleich und harmonisch kombinieren.

Dekore

Golden Oak Decograin

Rosewood Decograin

Decograin
Dauerhaft elegante und natürliche Ausstrahlung dank UV-beständiger Folienbeschichtung in Holzoptik.

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Für Schwingtore **aus Holz**

Holzart


Nordische Fichte

Vorzugsfarbtöne

Reinweiß


Taubenblau


Royalblau


Fichtengelb


Lichtgrau


Tannengrün

Farbgestaltung für Massivholztore
Die steinau Schwingtore sind mit einer hochwertigen Holzverkleidung aus Nordischer Fichte in sechs Farbtönen erhältlich, die den natürlichen Charakter und die warme Ausstrahlung des Holzes betonen.

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

DWS P Thermo

Größenbereich[1)]


Raster-Torbreite (LZ)

2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250

Garageninnenmaß (

2430 | 2555 | 2680 | 2805 | 2930 | 3180 | 3430 | 3680 | 3930 | 4180

ößen abhängig von Tortyp und Tormotiv
ndergrößen bis 5000 mm Torbreite

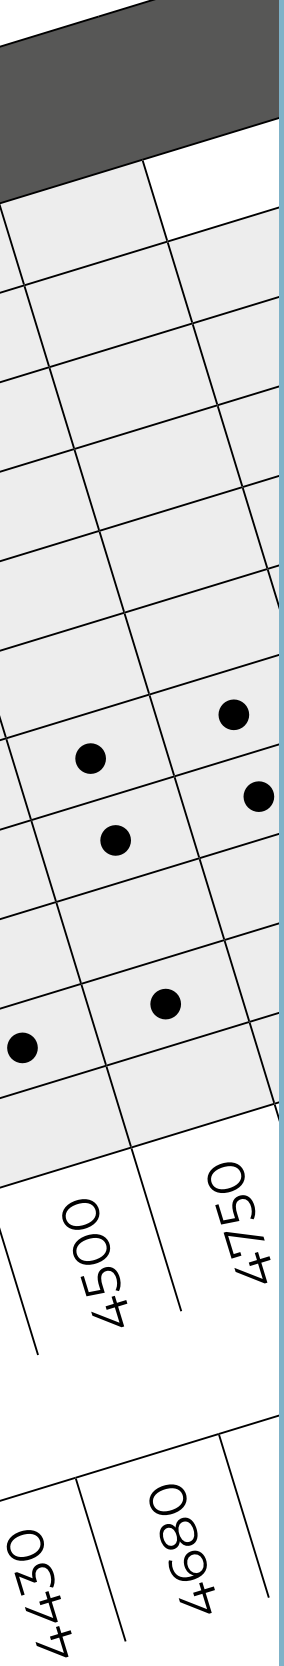

Das Komplett-Programm aller
Bauarten in Stahl und Holz

TECHNIK

68 Torblattaufbau, Schlupftür, Tor Dämmung

70 Sektionaltor


78 Seiten-Sektionaltor

80 Rundlauftor

82 Rolltor


84 Deckenlauftor

88 Schwingtor GST und GST 500

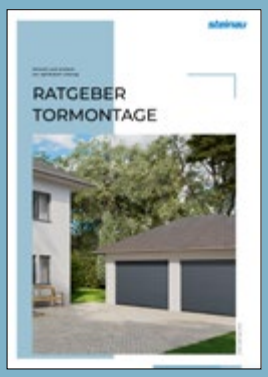

Ausführliche Informationen rund um Maße, Einbausituationen, Beschlagarten, Montagemöglichkeiten (z. B. hinter der Öffnung, in der Öffnung, bei Sturzmontage), den Austausch von Schwingtoren sowie Zubehör finden Sie in unserem **„RATGEBER TORMONTAGE“** – exklusiv im Händlerforum in unserer Online-Mediathek verfügbar.

https://bit.ly/4552wNy

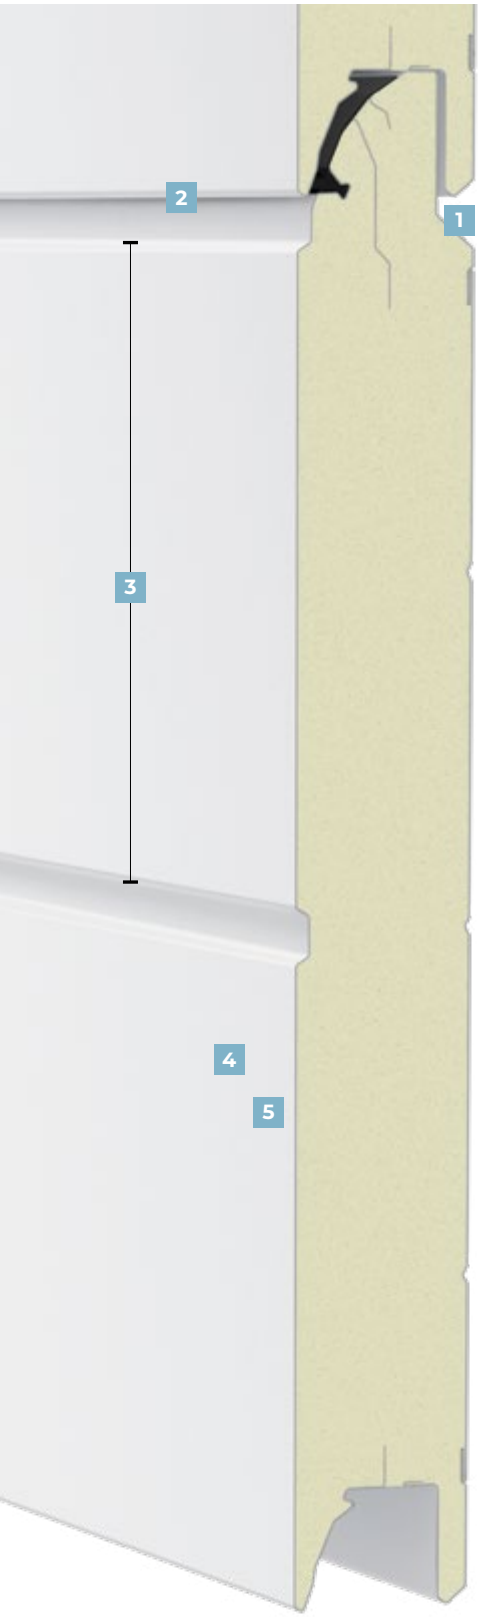

Torblattaufbau

1 **Lamellenübergang**
Das Torblatt eines Sektionaltores besteht aus mehreren Lamellen, die mit einem Nut- und Feder-System flexibel verbunden sind. Die Übergänge sind so geformt, dass diese im geschlossenen Zustand praktisch unsichtbar bleiben.

2 **Sicke (M-Sicke)**
Eine Sicke wird in das Außenblech der Lamelle geprägt. Sie hat die gleiche Ansicht wie ein Lamellenübergang.

3 **Gleichmäßige Sickenabstände**
Für eine besonders harmonische Toransicht sind die Sicken und die Lamellenübergänge in jeder Torhöhe gleichmäßig aufgeteilt.

4 **Hochwertige Grundbeschichtung**
Durch das beidseitig feuerverzinkte Stahlblech in Verbindung mit der hochwertigen Polyester-Grundbeschichtung in Grauweiß RAL 9002 auf der Innenseite sind die Lamellen optimal geschützt.

5 **Qualität**
Auf der Außenseite verleiht je nach Oberfläche die hochwertige Polyester-Grundbeschichtung, die UV-beständige Kunstoffstoff-Folienbeschichtung oder die Endbeschichtung mit hochfestem Schutzlack Ihrem Tor eine dauerhaft schöne Ansicht.



Schlupftür

Mit einer integrierten Schlupftür gelangen Sie schnell und bequem an alles, was in Ihrer Garage untergebracht ist – ob Fahrrad, Gartengerät oder Schubkarre. Dank einer lichten Öffnungsbreite von 830 mm bzw. 1140 mm ist auch der Transport breiter Gegenstände oder Zweiräder mühelos möglich.

1. Optionale Mehrfachverriegelung
2. Verdeckt liegende Bänder
3. Stabile Tür-Arretierung
4. Niedrige Schwelle





Tor Dämmung

Unsere doppelwandigen Sektionaltore aus verzinktem Stahlblech mit robuster Polyester-Grundbeschichtung sorgen für zuverlässige Wärmedämmung und hohe Stabilität.


DWS P Thermo – 67 mm Lamellen: Mit 67 mm starken Lamellen bietet dieses Tormodell einen hervorragenden Wärmeschutz – ideal für Passivhäuser und KfW-Effizienzhäuser mit integrierter Garage.

DWS P – 42 mm Lamellen: Die 42 mm starke Variante eignet sich optimal für Wohnhäuser mit integrierter oder angebauter Garage, in denen guter Wärmeschutz gefragt ist.



Sektionaltor Normgrößen

Tortypen DWS P, DWS P Thermo

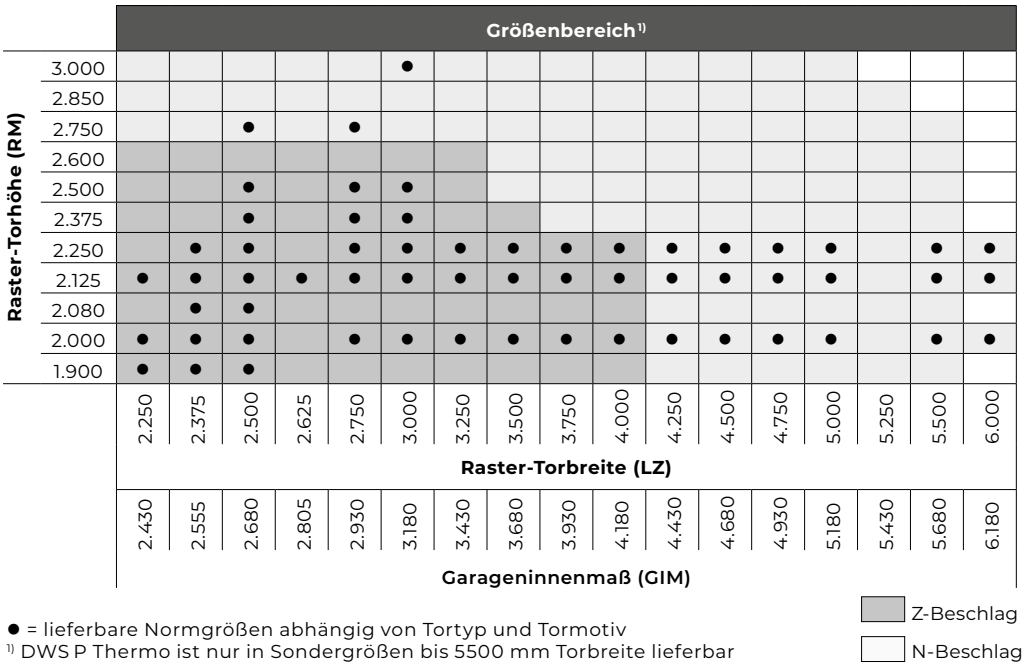

● = lieferbare Normgrößen abhängig von Tortyp und Tormotiv
¹⁾ DWS P Thermo ist nur in Sondergrößen bis 5500 mm Torbreite lieferbar

Raster-Torhöhe (RM)	Größenbereich Beschlagsarten					
	Z-Beschlag		N-Beschlag		L-Beschlag	
	min. DE *	LDH **	min. DE *	LDH	min. DE *	LDH ***
mit Antrieb						
3.000			3.210	3.000	3.115	2.970
2.850			3.060	2.850	2.965	2.820
2.750			2.960	2.750	2.865	2.720
2.600	2.740	2.570	2.810	2.600	2.715	2.570
2.500	2.615	2.470	2.710	2.500	2.615	2.470
2.375	2.490	2.345	2.585	2.375	2.490	2.345
2.250	2.365	2.220	2.460	2.250	2.365	2.220
2.205	2.320	2.175				
2.125	2.240	2.095	2.335	2.125	2.240	2.095
2.080	2.195	2.050				
2.000	2.115	1.970	2.210	2.000	2.115	1.970
1.955	2.070	1.925				
1.900	2.015	1.870	2.110	1.900	2.015	1.870
mit Handbedienung						
3.000			3.210	2.950	3.100	2.900
2.850			3.060	2.800	2.950	2.750
2.750			2.960	2.700	2.850	2.650
2.600	2.700	2.520	2.810	2.550	2.700	2.500
2.500	2.600	2.420	2.710	2.450	2.600	2.400
2.375	2.475	2.295	2.585	2.325	2.475	2.275
2.250	2.350	2.170	2.460	2.200	2.350	2.150
2.205	2.305	2.125				
2.125	2.225	2.045	2.335	2.075	2.225	2.025
2.080	2.180	2.000				
2.000	2.100	1.920	2.210	1.950	2.100	1.900
1.955	2.055	1.875				
1.900	2.000	1.820	2.110	1.850	2.000	1.800

* mit ThermoFrame und Antrieb: siehe Einbaudaten
** DWS P Thermo: LDH – 55 mm
*** DWS P: LZ > 3.010 mm = LDH – 80 mm
DWS P Thermo: LZ < 3.000 mm = LDH – 55 mm, LZ > 3.010 mm = LDH – 105 mm

Maßerläuterungen


LDB Lichte Durchfahrtsbreite
LDH Lichte Durchfahrtshöhe
RM Rastermaß
DE Deckenhöhe
(Hinweis: Bei Toren in dunklen Farben mit Ausrichtung zur Sonne sollte der Antrieb 40 mm höher montiert werden)
LZ Lichtes Zargenmaß
LF Lichtes Fertigmaß
RAM Rahmenaußenmaß
GIM Garageninnenmaß
ET Einschubtiefe

Maße in mm.

Sektionaltor Einbaudaten

Horizontalschnitt

Z-Beschlag, N-Beschlag, L-Beschlag, H-Beschlag

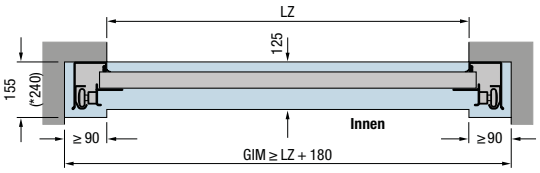


Einbau mit Z-, N-, L-/H-Beschlag

Tore mit Antrieb		Gesamtlänge (W)		
		Z-Beschlag	N-Beschlag	L-Beschlag / H-Beschlag
Torhöhe max.	2.125 (K)	3.200	3.200*	3.200
	2.250 (K)		3.200**	
	2.375 (M)	3.450	3.450*	3.450
	2.500 (M)		3.450**	
	2.625 (L)	4.125		
	3.000 (L)		4.125	4.125


* Torhöhe max. nur für DWS P Thermo
**Torhöhe max. nur für DWS P

Vertikalalschnitte


Z-Beschlag

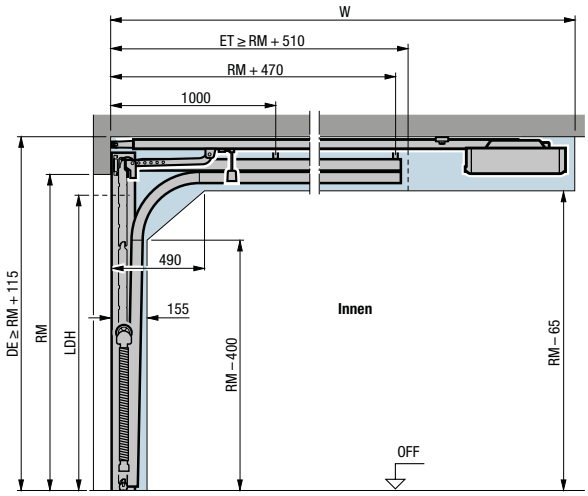


N-Beschlag

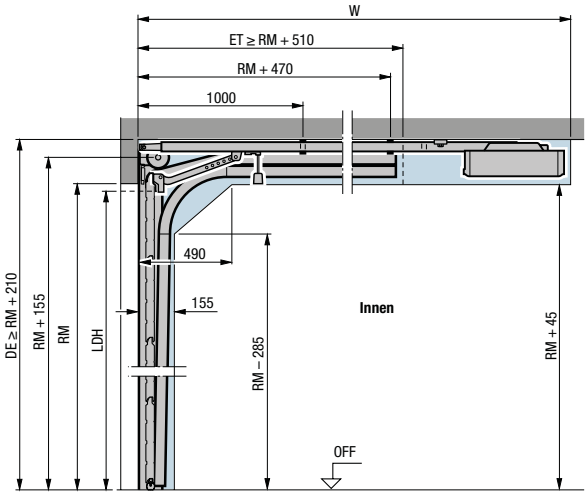

L-Beschlag

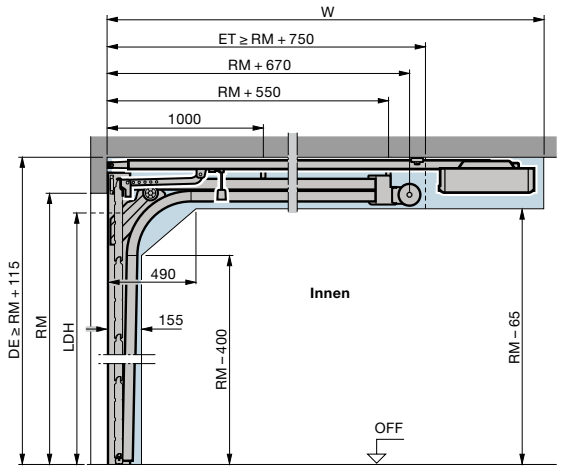

H-Beschlag

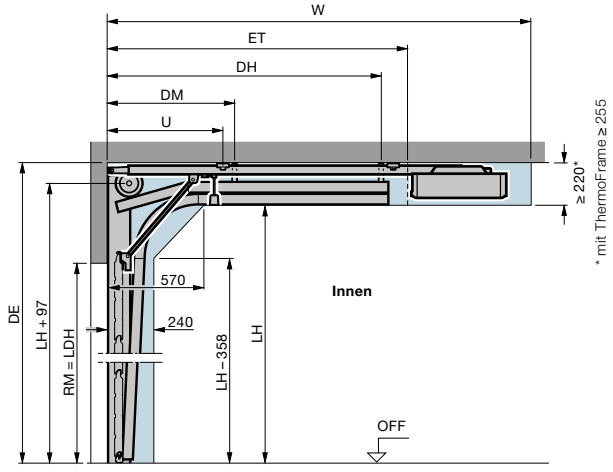


Maße in mm.

Sektionaltor Einbaudaten


Einbau mit flächenbündiger Blende

Tore mit Antrieb		Gesamtlänge (W)	
		BZ-Beschlag	BL-Beschlag
Torhöhe max.	2.125 (K)	3.272	3.272
	2.375 (M)	3.522	3.522
	2.625 (L)	4.197	
	3.000 (L)		4.197

BZ-Beschlag, BL-Beschlag, ohne Sturz

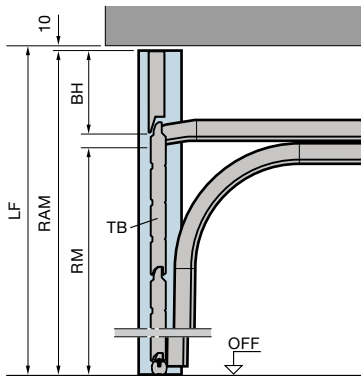

BZ-Beschlag, BL-Beschlag, mit Sturz

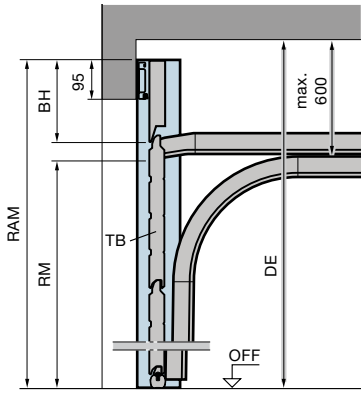

Maßerläuterungen

Antriebsschienen

K	Kurze Schiene
M	Mittlere Schiene
L	Lange Schiene

Beschlagsarten

Z	Zugfeder-Beschlag
N	Normal-Beschlag
L	Niedrigsturz-Beschlag
H	Höhergeführter-Laufschienen-Beschlag
BZ	Zugfeder-Beschlag mit flächenbündiger Blende
BL	Niedrigsturz-Beschlag mit flächenbündiger Blende

Bestellmaße

LZ	Lichtes Zargenmaß
RM	Rastermaßhöhe
RAM	Rahmenaußenmaß (bei flächenbündiger Blende) min. = RM + 190 mm max. = RM + Torgliedhöhe des Tores
W	Gesamtlänge Antrieb
LF	Lichtes Fertigmaß
DE	Deckenhöhe Hinweis: Bei Toren in dunklen Farben mit Ausrichtung zur Sonne sollte der Antrieb 40 mm höher montiert werden
LDH	Lichte Durchfahrtshöhe
GIM	Garageninnenmaß
ET	Einschubtiefe
TB	Torblatt
BH	Blendenhöhe
LH	Laufschienenhöhe
DM	Deckenabhängung Mitte
DH	Deckenabhängung Hinten
OFF	Oberkante Fertigfußboden

Hinweis

Vor Einbau der Sektionaltore müssen die Arbeiten an den Toröffnungen und Garagenböden abgeschlossen sein. Der Freiraum für den Toreinbau ist von Versorgungsleitungen, Heizgebläsen etc. unbedingt frei zu halten.

Maße in mm.

Sektionaltor Schlupftürtor Normgröße

Schlupftürtore mit Sicken

Raster-Torhöhe (RM)	Größenbereich[1]								
	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	5.000
3.000									
2.850	○	○	○	○	○				
2.750									
2.600	○	○	○	○	○	○	○		
2.500									
2.375									
2.250									
2.205									
2.125									
2.080									
2.000									
1.900									

Raster-Torbreite (LZ)

Schlupftüren mit Sicken

Lichte Durchgangshöhe		Drückerhöhe
ohne Verglasung	**mit Verglasung**	**ab OFF**
1.955	1.955	831
1.855	1.855	793
2.155	2.155	906
2.035	2.035	861
1.955	1.955	831
1.855	1.855	793
2.123	2.203	924
2.075	2.155	906
1.999	2.079	877
1.955	2.035	861
1.875	1.955	831
1.775	1.775	793

Schlupftürtore mit Kassetten

Raster-Torhöhe (RM)	Größenbereich[1]							
	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
3.000								
2.875	□	□	□	□	□	□	□	□
2.750	□	□	□	□	□	□	□	□
2.625	□	□	□	□	□	□	□	□
2.500								
2.375								
2.250								
2.205	□	□	□	□	□	□	□	□
2.125								
2.080	□	□	□	□	□	□	□	□
2.000								

Raster-Torbreite (LZ)

Schlupftüren mit Kassetten


Lichte Durchgangshöhe	Drückerhöhe
	ab OFF
1.955	831
1.855	793
2.155	906
2.035	861
1.955	831
1.855	793
2.203	924
2.155	906
2.079	877
2.035	861
2.000	831

○ = nicht möglich bei Decograin, Sandgrain und Silkgrain
□ = nicht möglich bei Decograin

Maße in mm.


Horizontalschnitt

N-Beschlag, L-Beschlag

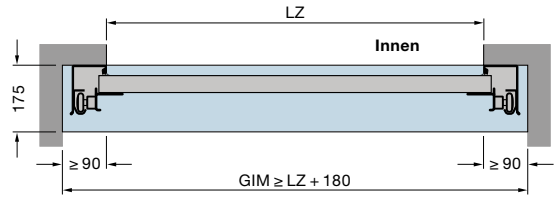


Vertikalschnitte

N-Beschlag

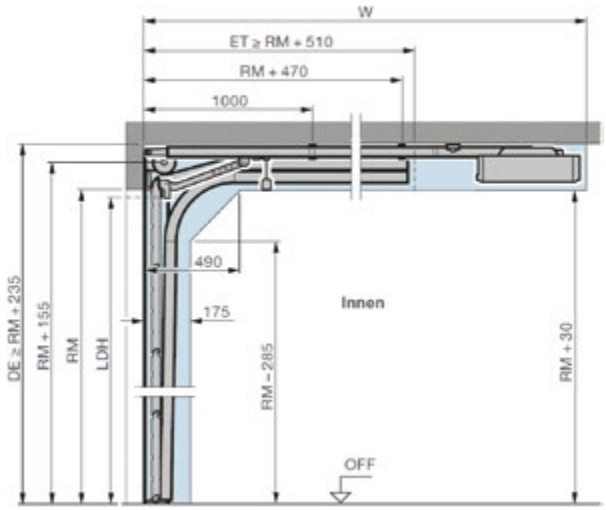

L-Beschlag

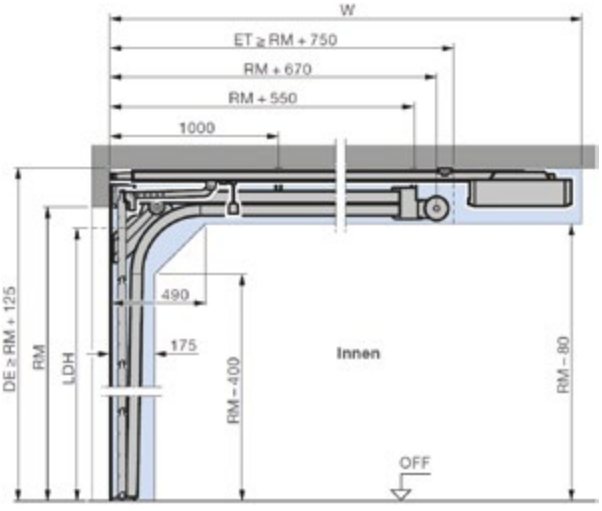

Maßerläuterungen

Beschlagsarten

N	Normal-Beschlag
L	Niedrigsturz-Beschlag

Bestellmaße

LDB	Lichte Durchgangsbreite
LDH	Lichte Durchgangshöhe
LZ	Lichtes Zargenmaß
RM	Rastermaßhöhe
W	Gesamtlänge Antrieb
DE	Deckenhöhe N-Beschlag: Handbedienung ≥ RM + 220 mm mit Antrieb ≥ RM + 235 mm mit Antrieb und ThermoFrame ≥ RM + 255 mm L-Beschlag: Handbedienung ≥ RM + 125 mm mit Antrieb ≥ RM + 125 mm mit Antrieb und ThermoFrame ≥ RM + 145 mm
	N-Beschlag: Handbedienung = RM – 160 mm mit Antrieb = RM – 100 mm L-Beschlag: Handbedienung = RM – 160 mm mit Antrieb = RM – 160 mm
GIM	Garageninnenmaß
ET	Einschubtiefe
OFF	Oberkante Fertigfußboden
	Einbau mit ThermoFrame Einbau mit ThermoFrame LDB = LZ – 12 mm Einbau mit ThermoFrame und Zargenverkleidung LDB = LZ – 15 mm

Hinweis

Die Öffnungshöhe darf nicht kleiner sein als das Bestellmaß des Tores (RM), da sich die Schlupftür sonst nicht öffnen lässt.

Maße in mm.

Sektionaltor Nebentür Normgröße

Nebentüren aus Stahl

Profiltyp 2 (Einbau hinter der Öffnung) mit S-, M-, L-, D-Sicke, mit S-Kassette, Blockzarge			
Lichtes Fertigmaß der Öffnung	**Bestellmaß = RAM**	**Drückerhöhe* ab OFF**	**Torgliederhöhe B**
855 – 875 x 1.990 – 2.000	990 x 2.058	1.050	500
855 – 875 x 2.115 – 2.125	990 x 2.183	1.050	531
980 – 1.000 x 1.990 – 2.000	1115 x 2.058	1.050	500
980 – 1.000 x 2.115 – 2.125	1115 x 2.183	1.050	531

Profiltyp 2 (Einbau in der Öffnung) mit S-, M-, L-, D-Sicke, Blockzarge			
Lichtes Fertigmaß der Öffnung	**Bestellmaß = RAM**	**Drückerhöhe* ab OFF**	**Torgliederhöhe B**
875 x 2.000	855 x 1.990	1.050	500
875 x 2125	855 x 2.115	1.050	531
1.000 x 2.000	980 x 1.990	1.050	500
875 x 2.125	980 x 2.115	1.050	531

Profiltyp 2 (Einbau Innen- oder Außenanschlag) mit S-, M-, L-, D-Sicke, Eckzarge			
	Bestellmaß = RAM	**Drückerhöhe* ab OFF**	**Torgliedehröhe B**
	875 x 2.000	1.050	500
	875 x 2.125	1.050	531
	1.000 x 2.000	1.050	500
	1.000 x 2.125	1.050	531

Sondergrößen

1-flügelige Nebentüren auf Anfrage
2-flügelige Nebentüren: 1.330 – 2.500 × 1.960 – 2.558 mm

Nebentüren aus Massivholz

Einbau hnter der Öffnung (S-, M-, L-Sicke, Kassette)		
Lichtes Fertigmaß der Öffnung	**Bestellmaß = RAM**	**Drückerhöhe* ab OFF**
855 – 875 x 2.115 – 2.125	1.005 x 2.190	1.050
980 – 1.000 x 2.115 – 2.125	1.130 x 2.190	1.050

Einbau hinter der Öffnung (Motiv 401, 403, 404, 405)		
Lichtes Fertigmaß der Öffnung	**Bestellmaß = RAM**	**Drückerhöhe* ab OFF**
980 – 1.000 x 2.115 – 2.125	1.130 x 2.190	1.050


*Drückerhöhen bei Sondergrößen finden Sie in den Einbaudaten

Maße in mm.


Sektionaltor Nebentür Einbaudaten

Vertikalschnitte


Stahl-Nebentür
Einbau hinter der Öffnung

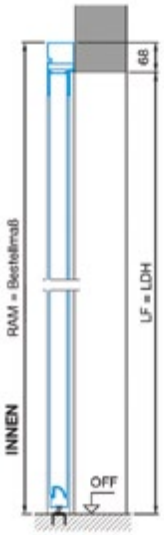


Stahl-Nebentür
Einbau in der Öffnung

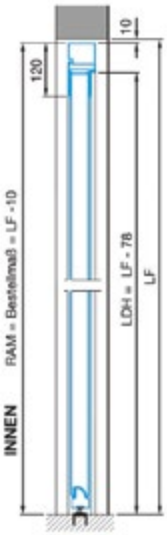

Stahl-Nebentür
Alu-Eckzarge
Nach außen öffnend

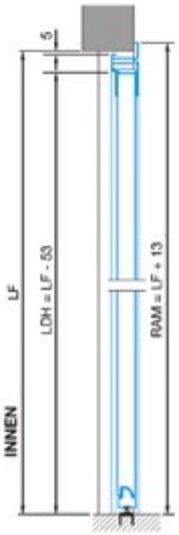


Holz-Nebentür
Einbau hinter der Öffnung

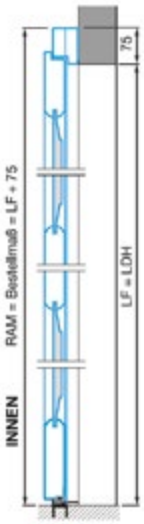


Horizontalschnitte

Stahl-Nebentür
Alu-Blockzarge
Einbau in der Öffnung, Profiltyp 2

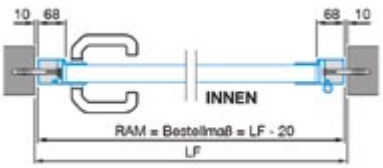

Holz-Nebentür
Einbau hinter der Öffnung

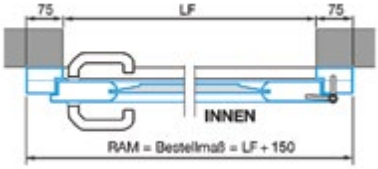

Maßerläuterungen

LDB	Lichte Durchgangsbreite
LDH	Lichte Durchgangshöhe
RAM	Rastermaß
LZ	Lichtes Zargenmaß
LF	Lichtes Fertigmaß
RAM	Rahmenaußenmaß

Maße in mm.


Seiten-Sektionaltor Einbaudaten

Raster-Torhöhe (RM)	Größenbereich																								
3.000																									
2.850																									
2.750																									
2.600																									
2.500																									
2.375																									
2.250																									
2.205																									
2.125																									
2.080																									
2.000																									
1.900																									
Raster-Torbreite (LZ)	2.000	2.080	2.125	2.205	2.250	2.375	2.500	2.625	2.750	2.875	3.000	3.125	3.275	3.500	3.750	4.000	4.250	4.500	4.750	5.000	5.250	5.500	5.700	6.000	6.300	6.500
Anzahl der Lamellen	4	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	7	7	8	8	8	9	10	10	10	11	12	12	12	13


Bei M- und L-Sicken sind optional auch Zwischenbreiten erhältlich
Sandgrain, Silkgrain, Decograin Oberflächen: nicht in den Breiten 2.625, 2.875, 5.250, 6.300 mm erhältlich

Vertikalschnitte

Antrieb Wandmontage

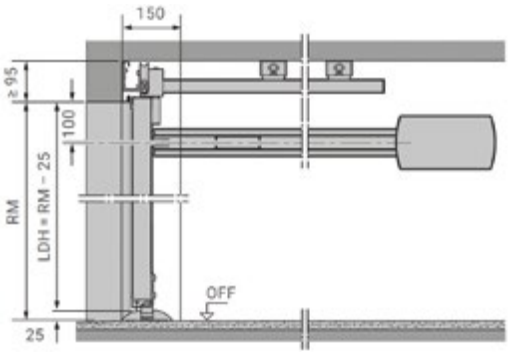

Antrieb Deckenmontage

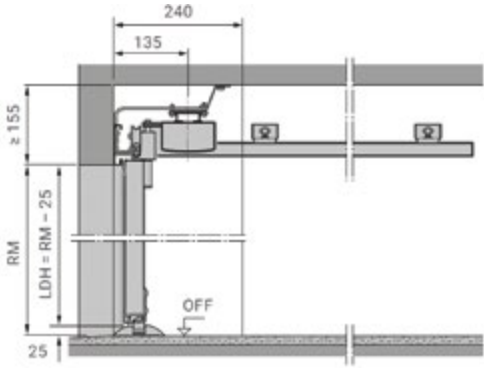


Maße in mm.


Seiten-Sektionaltor Einbaudaten

Horizontalschnitte


ES-Beschlag (Einfachschiene, Antrieb Wandmontage)

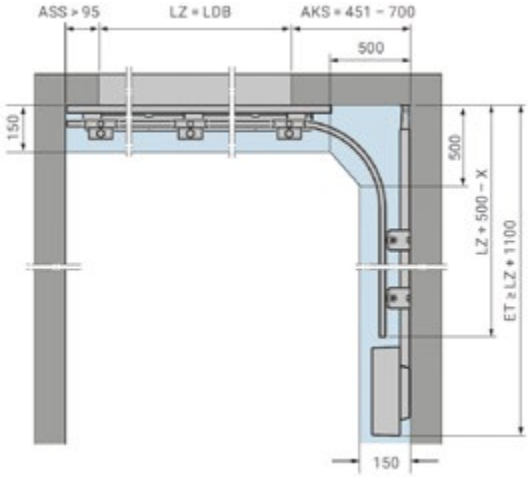


ES-Beschlag (Einfachschiene, Antrieb Deckenmontage A)

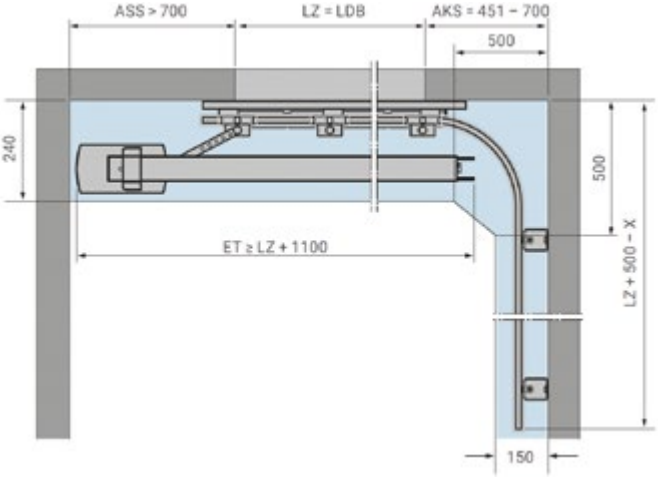

DS-Beschlag (Doppelschiene, Antrieb Wandmontage)

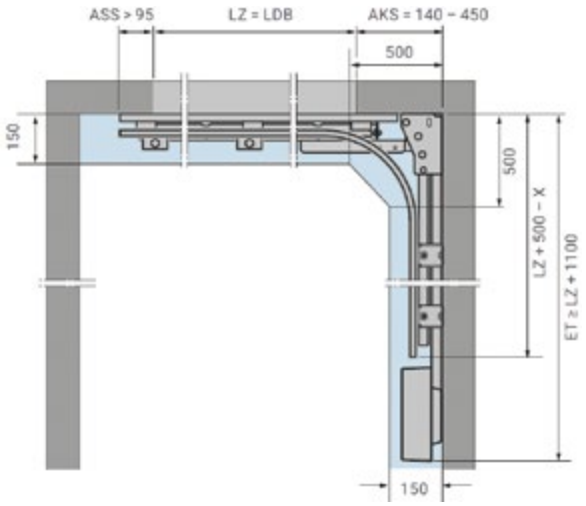

DS-Beschlag (Doppelschiene, Antrieb Deckenmontage B)

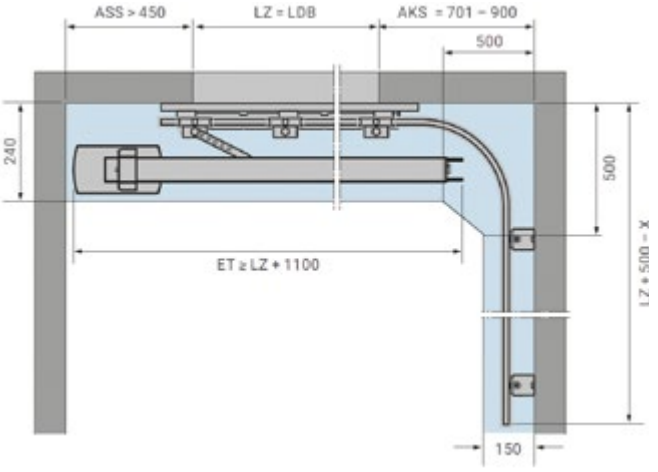

Bestimmung der Antriebsschiene (ES- und DS-Beschlag)		
Torbreite (LZ)	**Antriebsschiene**	**Einschubtiefe**
≤ 2.205	K	3.200
≤ 2.375	M	3.450
≤ 3.000	L	4.125
≤ 3.275	XL	4.375
≤ 4.750	5.500	5.725
≤ 6.500	7.000	7.225

Die Einschubtiefe (Gesamtlänge des Antriebs) kann bis auf die Länge LZ + 1.100 mm bauseitig gekürzt werden.

Ist die Einschubtiefe (Gesamtlänge des Antriebs) kleiner als LZ + 1.100 mm, kann die Führungsschiene bis zu 125 mm nach hinten versetzt werden.

Maßerläuterungen

RM	Rastermaßhöhe (Bestellmaß)
LZ	Lichtes Zargenmaß (Bestellmaß)
LDH	Lichte Durchfahrtshöhe
LDB	Lichte Durchfahrtsbreite
ET	Einschubtiefe (Gesamtlänge mit Antrieb)
OFF	Oberkante Fertigfußboden
ASS	Anschlag Schließseite
AKS	Anschlag Kurvenseite

Maße in mm.


Rundlauftor Einbaudaten

Holz	max. Höhe	Profil
Nordische Fichte	400 cm	Profil 80/21
Edelfichte (*astarm)	300 cm	Profil 80/21
Lärche (*astarm)	300 cm	Profil 80/21
Eiche	300 cm	Profil 80/21
Sapeli-Mahagoni	300 cm	Profil 80/21
Alu-Premium 80 stranggepresst – matt – Feinstruktur inkl. Dichtungsbürsten Set		
Pulverbeschichtet - Alle Farben nach RAL (ohne Perlfarben)	400 cm	Profil 80/16
DB 703 + Trendgrau	400 cm	Profil 80/16
Sonderfarben nach genauer Pulverbezeichnung	400 cm	Profil 80/16


*astarm: Außensichtfläche astfrei, Innensichtfläche astarm

Bodenführung

Exklusiv Bodenführung
als U-Schiene Edelstahl V2A



Sonderausführung Bodenführung als T-Schiene Alueloxiert
Montage auf fertigem Boden




Maße in mm.

Rundlauftor Einbaudaten


Querschnitte

Sturzausführungen

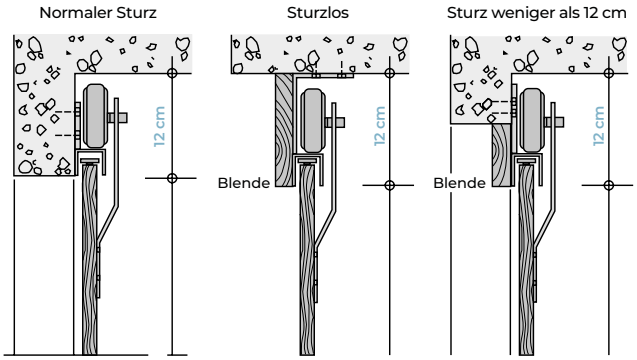


Auf Wunsch Niedrigsturz 10 cm ohne Aufpreis.


Bodenausführungen

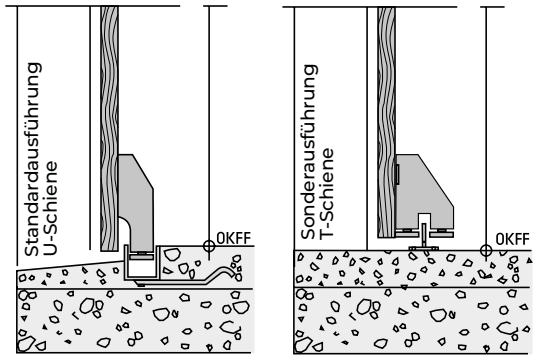


Nischenblenden/Wasserablauf

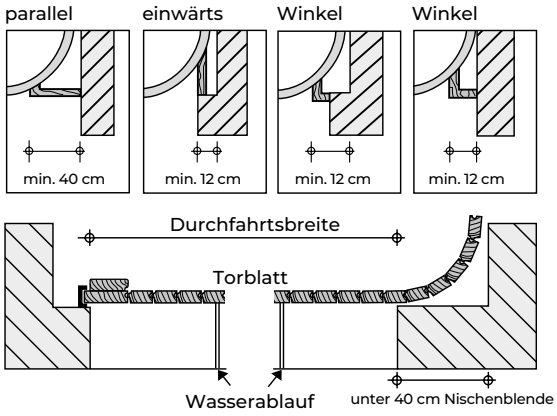

Schienenheizung

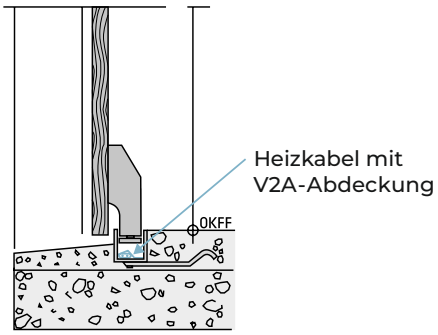

Wasserablauf
U-Schiene



Maße in mm.

Rolltor
Größenbereich und Einbaudaten


Lichte Höhe (LH)	Größenbereich Innen- und Außen-Rolltore																				
3.100																					
3.000																					
2.875																					
2.750																					
2.675																					
2.625																					
2.500																		*	*	*	*
2.375																		*	*	*	*
2.250																		*	*	*	*
2.125																		*	*	*	*
2.000																		*	*	*	*
1.800																		*	*	*	*
1.600																		*	*	*	*
	1.000	1.250	1.500	1.750	1.900	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.250	4.500	4.750	5.000	5.250	5.500	5.750	6.000

Lichte Breite (LB)


*Erweiterter Größenbereich für innen-Rolltore

Ansicht Anschlagseite

Einbau hinten / in der Öffnung - Innen-Rolltor

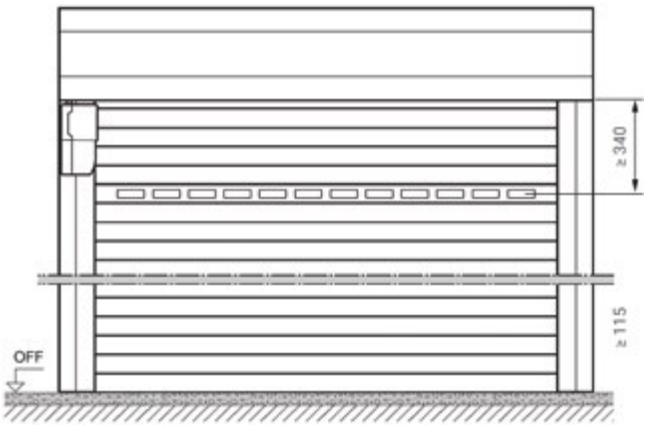

Einbau vor der Öffnung - Außen-Rolltor

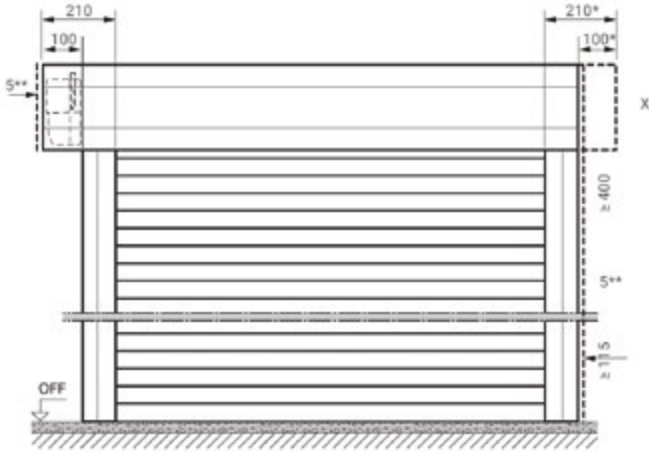

Maße in mm.


Rolltor Einbaudaten

Horizontalschnitte

Einbau hinter / in der Öffnung - Innen-Rolltor



Einbau vor der Öffnung - Außen-Rolltor

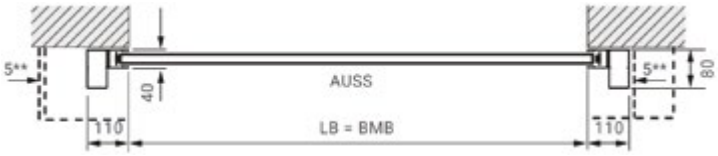

Maßerläuterungen

BMB	Bestellmaß Breite
BMH	Bestellmaß Höhe
LB	Lichte Breite
LH	Lichte Höhe
LDB	Lichte Durchfahrtsbreite
LDH	Lichte Durchfahrtshöhe
RAMB	Rahmenaußenmaß Breite
RAMH	Rahmenaußenmaß Höhe
EBT	Einbautiefe
S	Sturzbedarf
SBH	Sturzzusatzblende Höhe
OFF	Oberkante Fertigfußboden
AUSS	Außen

Einbautiefe EBT

bis 2.300 mm Torhöhe	290 mm
ab 2.301 mm Torhöhe	335 mm

Sturzbedarf S / Sturzzusatzblende SBH

bis 2.300 mm Torhöhe	290 mm
ab 2.301 mm Torhöhe	335 mm

Lichte Durchfahrt LD

Höhe (mit Antrieb)	LH – 100 mm
Höhe (handbetätigt)	LH – 125 mm
Breite	LB

Seitlicher Platzbedarf	115 mm
Außen-Rolltor Antriebseite	215 mm

Windlast-Klassen

bis 3.000 mm Torbreite	Klasse 5
bis 3.500 mm Torbreite	Klasse 4
bis 4.500 mm Torbreite	Klasse 3
bis 5.000 mm Torbreite	Klasse 2

Schlagregendichtigkeit	Klasse 2

X **Außen-Rolltor-Verkleidung**


Zusätzlich zur variablen Antriebsposition (Standard links, optional rechts) mit antriebsseitigem Überstand der Wickelwellenverkleidung erhalten Sie diese auch in symmetrischer Anordnung.


* Für eine optisch ausgeglichene Ansicht kann die Panzerverkleidung symmetrisch bestellt werden!

** mind. 5 mm Abstand zur Sturzblende / Führungsschiene


Vertikalschnitte

Einbau hinten / in der Öffnung - Innen-Rolltor

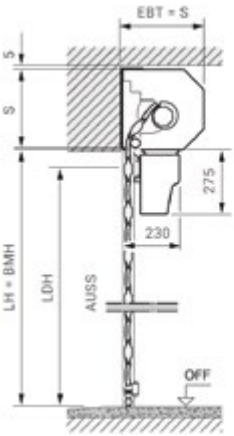

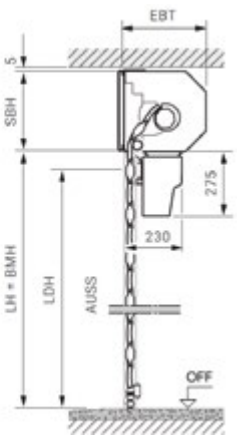


Einbau vor der Öffnung - Außen-Rolltor

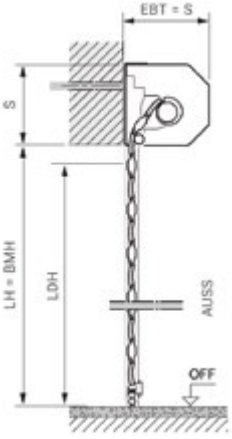


Maße in mm.


Rolltor Nebentür Einbaudaten


Nebentür mit Blockzarge
Einbau hinter der Öffnung,
nach innen öffnend

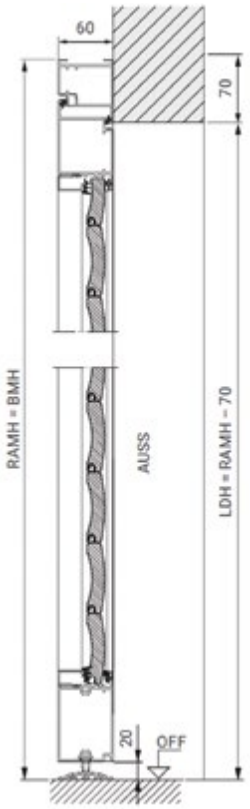

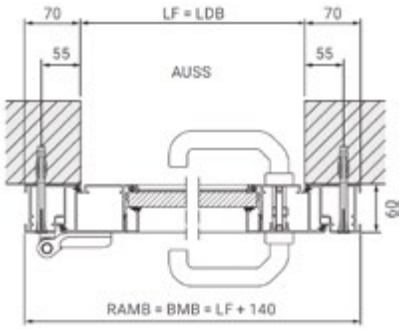



Nebentür mit Blockzarge
Einbau in der Öffnung,
nach innen öffnend

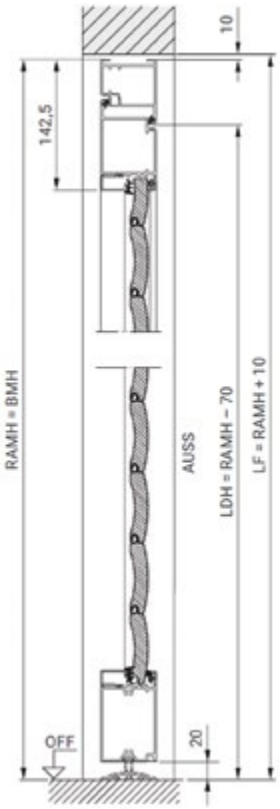

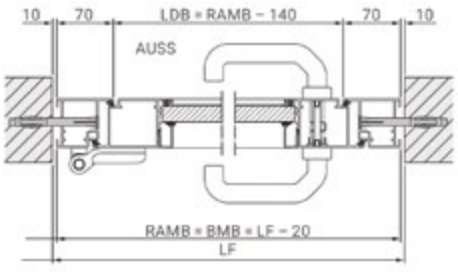

Nebentür mit Blockzarge
Einbau in der Öffnung,
nach außen öffnend

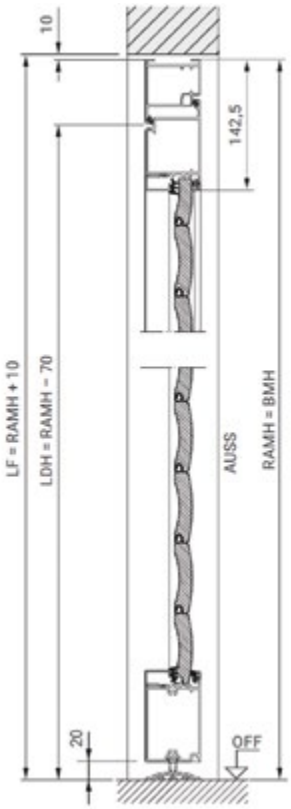


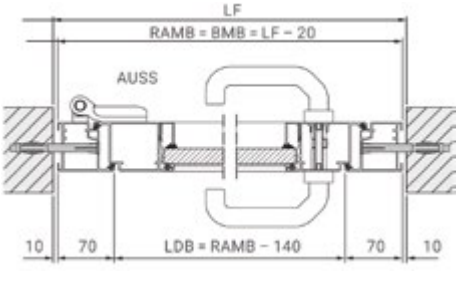


Maße in mm.


Rolltor Nebentür Einbaudaten


Nebentür mit Eckzarge
Innenanschlag,
nach innen öffnend

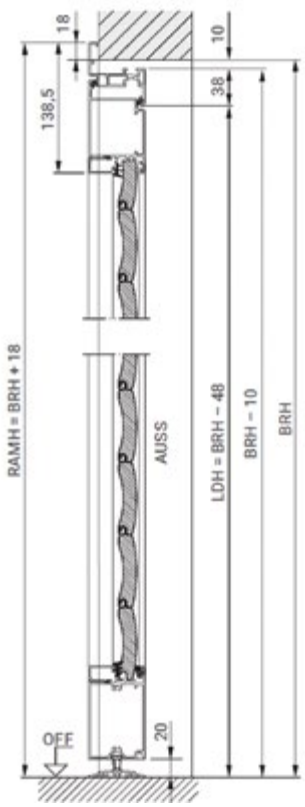

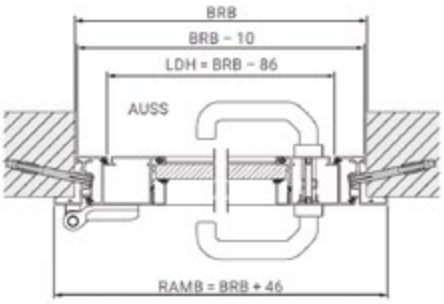

Nebentür mit Eckzarge
Außenanschlag,
nach außen öffnend

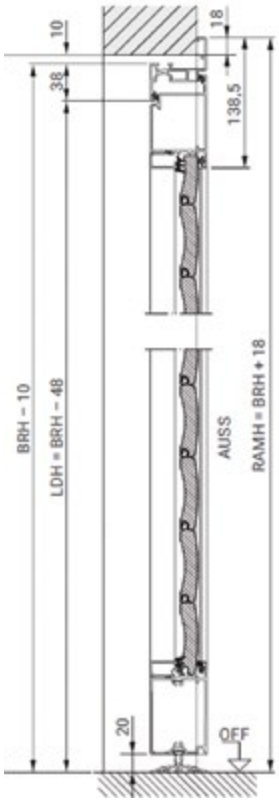

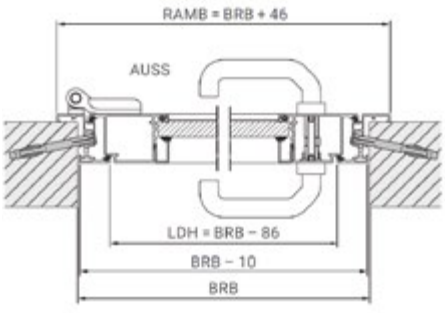

Maßerläuterungen

BRB	Baurichtmaß Breite
BRH	Baurichtmaß Höhe
BMB	Bestellmaß Breite
BMH	Bestellmaß Höhe
LDB	Lichte Durchgangsbreite
LDH	Lichte Durchgangshöhe
LF	Lichtes Fertigmaß
RAMB	Rahmenaußenmaß Breite
RAMH	Rahmenaußenmaß Höhe
OFF	Oberkante Fertigfußboden
AUSS	Außen

Material

Türblattrahmen und Zarge aus verzinktem Material, beidseitig Polyester pulvergrundbeschichtet, mit Rolltor Lamellenfüllung. Position der Lamellen nicht ansichtsgleich zum Garagen-Rolltor RollMatic. Einsatz der Verglasung und Lüftungsgitter entsprechend dem Garagen-Rolltor RollMatic.


Maße in mm.

Deckenlauftor
Größenbereich und Einbaudaten

Lichte Höhe (LH)	Größenbereich Innen- und Außen-Rolltore											
3.000												
2.875												
2.750												
2.625												
2.675												
2.500												
2.375												
2.250												
2.125												
2.000												
1.875												
1.700												
	1.000	1.250	1.500	1.750	1.900	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500


Lichte Breite (LB)

Ansicht Anschlagseite

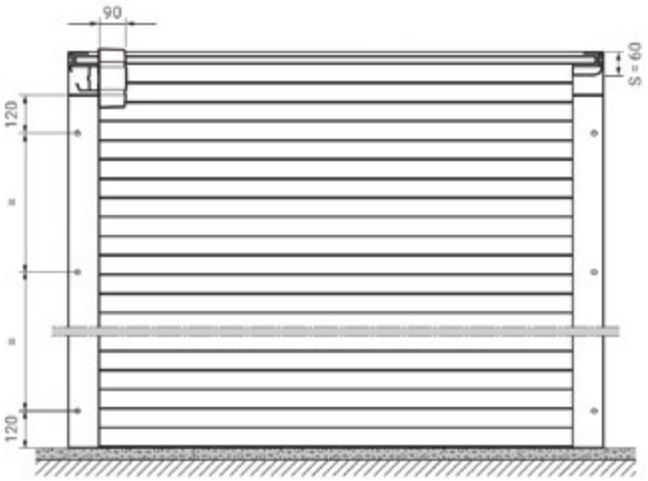


Horizontalschnitte


Einbau in der Öffnung, Ansicht innen

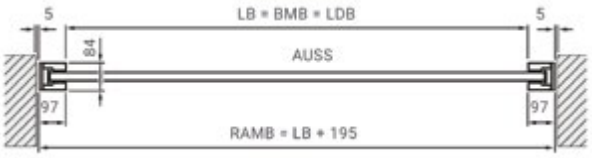

Einbau flächenbündig in der Öffnung mit Blende 95

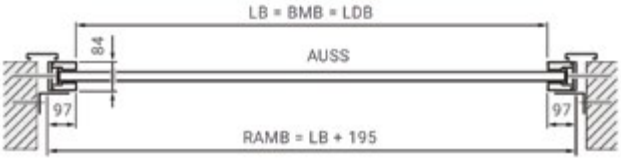

Einbau hinter der Öffnung, Ansicht Anschlagseite

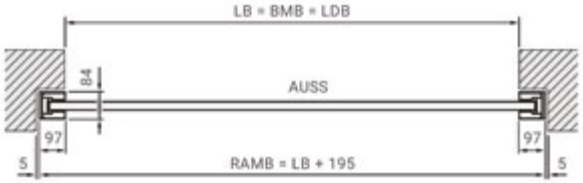


Maße in mm.


Deckenlauftor Einbaudaten

Vertikalschnitte


Einbau in der Öffnung, Ansicht innen

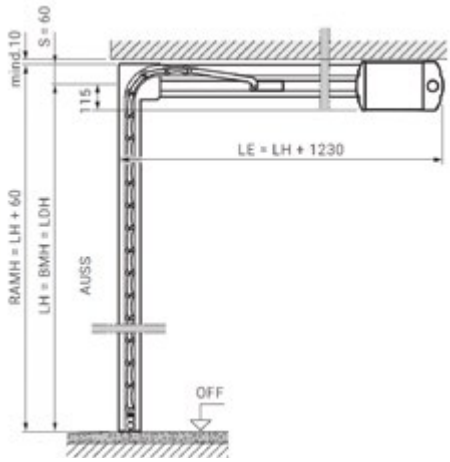

Einbau flächenbündig in der Öffnung mit Blende 95

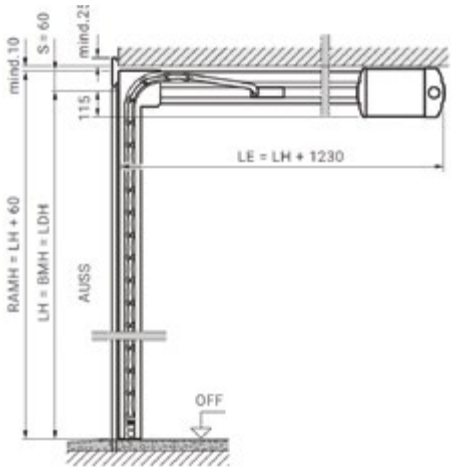

Einbau hinter der Öffnung, Ansicht Anschlagseite

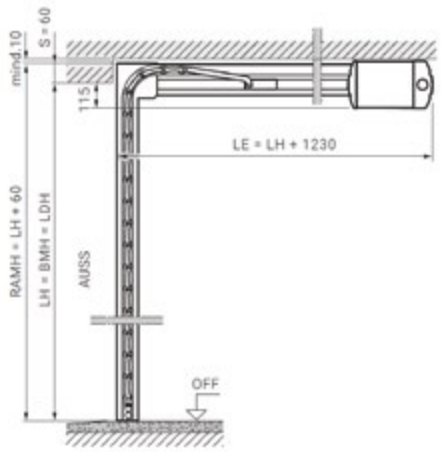

Maßerläuterungen

BMB	Bestellmaß Breite
BMH	Bestellmaß Höhe
LB	Lichte Breite
LH	Lichte Höhe
LDB	Lichte Durchfahrtsbreite
LDH	Lichte Durchfahrtshöhe
LMB	Lichtes Mauermaß Breite
RAMB	Rahmenaußenmaß Breite
RAMH	Rahmenaußenmaß Höhe
LE	Einschubtiefe mit Antrieb
S	Sturzbedarf
OFF	Oberkante Fertigfußboden
AUSS	Außen

Seitlicher Platzbedarf 102 mm

Windlast-Klasse

bis 3.000 mm Torbreite	Klasse 3
bis 3.500 mm Torbreite	Klasse 2

Schlagregendichtigkeit Klasse 2

Maße in mm.

Schwingtor GST und GST 500 Normgrößen

Normgrößen GST für Einzelgaragen (abhängig vom Tormotiv)

Bestellmaß Baurichtmaß		Rahmenaußenmaß		Lichtes Durchfahrtsmaß*		Einbau hinter der Öffnung empfohlenes Fertigmaß (Einbaubereich)		Einbau in der Öffnung Fertigmaß*	
Breite	**Höhe**	**Breite**	**Höhe**	**Breite**	**Höhe**	**Breite**	**Höhe**	**Breite**	**Höhe**
2.250	1.920	2.355	1.990	2.110	1.800	2.250 (2.215 – 2.340)	1.920 (1.890 – 1.950)	2.375	1.970
	2.000	2.355	2.070	2.110	1.880	2.250 (2.215 – 2.340)	2.000 (1.970 – 2.030)	2.375	2.050
	2.075	2.355	2.145	2.110	1.955	2.250 (2.215 – 2.340)	2.075 (2.045 – 2.105)	2.375	2.125
	2.125	2.355	2.195	2.110	2.005	2.250 (2.215 – 2.340)	2.125 (2.095 – 2.155)	2.375	2.175
2.375	1.920	2.480	1.990	2.235	1.800	2.375 (2.340 – 2.465)	1.920 (1.890 – 1.950)	2.500	1.970
	2.000	2.480	2.070	2.235	1.880	2.375 (2.340 – 2.465)	2.000 (1.970 – 2.030)	2.500	2.050
	2.075	2.480	2.145	2.235	1.955	2.375 (2.340 – 2.465)	2.075 (2.045 – 2.105)	2.500	2.125
	2.125	2.480	2.195	2.235	2.005	2.375 (2.340 – 2.465)	2.125 (2.095 – 2.155)	2.500	2.175
	2.250	2.480	2.320	2.235	2.130	2.375 (2.340 – 2.465)	2.250 (2.220 – 2.280)	2.500	2.300
	2.375	2.480	2.445	2.235	2.255	2.375 (2.340 – 2.465)	2.375 (2.345 – 2.405)	2.500	2.425
2.500	1.920	2.605	1.990	2.360	1.800	2.500 (2.465 – 2.590)	1.920 (1.890 – 1.950)	2.625	1.970
	2.000	2.605	2.070	2.360	1.880	2.500 (2.465 – 2.590)	2.000 (1.970 – 2.030)	2.625	2.050
	2.075	2.605	2.145	2.360	1.955	2.500 (2.465 – 2.590)	2.075 (2.045 – 2.105)	2.625	2.125
	2.125	2.605	2.195	2.360	2.005	2.500 (2.465 – 2.590)	2.125 (2.095 – 2.155)	2.625	2.175
	2.250	2.605	2.320	2.360	2.130	2.500 (2.465 – 2.590)	2.250 (2.220 – 2.280)	2.625	2.300
	2.375	2.605	2.445	2.360	2.255	2.500 (2.465 – 2.590)	2.375 (2.345 – 2.405)	2.625	2.425
	2.500	2.605	2.570	2.360	2.380	2.500 (2.465 – 2.590)	2.500 (2.470 – 2.530)	2.625	2.550
	2.750	2.605	2.820	2.360	2.630	2.500 (2.465 – 2.590)	2.750 (2.720 – 2.780)	2.625	2.800
2.625	2.125	2.730	2.195	2.485	2.005	2.625 (2.590 – 2.715)	2.125 (2.095 – 2.155)	2.750	2.175
2.750	2.000	2.855	2.070	2.610	1.880	2.750 (2.715 – 2.840)	2.000 (1.970 – 2.030)	2.875	2.050
	2.125	2.855	2.195	2.610	2.005	2.750 (2.715 – 2.840)	2.125 (2.095 – 2.155)	2.875	2.175
3.000	2.000	3.105	2.070	2.860	1.880	3.000 (2.965 – 3.090)	2.000 (1.970 – 2.030)	3.125	2.050
	2.125	3.105	2.195	2.860	2.005	3.000 (2.965 – 3.090)	2.125 (2.095 – 2.155)	3.125	2.175

* Lichte Maße bei Schwingtor mit unterem Anschlag.
Bei einem Schwingtor ohne unteren Anschlag ergibt sich eine um 30 mm höhere Durchfahrtshöhe.

Normgrößen GST 500 für Doppelgaragen (abhängig vom Tormotiv)


Bestellmaß Baurichtmaß		Rahmenaußenmaß		Lichtes Durchfahrtsmaß*		Einbau hinter der Öffnung empfohlenes Fertigmaß (Einbaubereich)		Einbau in der Öffnung Fertigmaß	
Breite	**Höhe**	**Breite**	**Höhe**	**Breite**	**Höhe**	**Breite**	**Höhe**	**Breite**	**Höhe**
4.000	2.000	4.096	2.073	3.840	1.820	4.000 (3.955 – 4.075)	2.000 (1.960 – 2.020)	4.116	2.043
	2.125	4.096	2.198	3.840	1.945	4.000 (3.955 – 4.075)	2.125 (2.085 – 2.145)	4.116	2.168
4.500	2.000	4.096	2.073	4.340	1.820	4.500 (4.455 – 4.575)	2.000 (1.960 – 2.020)	4.616	2.043
	2.125	4.096	2.198	4.340	1.945	4.500 (4.455 – 4.575)	2.125 (2.085 – 2.145)	4.616	2.168
	2.250	4.096	2.323	4.340	2.070	4.500 (4.455 – 4.575)	2.250 (2.210 – 2.270)	4.616	2.293
5.000	2.000	5.096	2.073	4.840	1.820	5.000 (4.955 – 5.075)	2.000 (1.960 – 2.020)	5.116	2.043
	2.125	5.096	2.198	4.840	1.945	5.000 (4.955 – 5.075)	2.125 (2.085 – 2.145)	5.116	2.168

* Lichte Durchfahrtsmaße (Tor mit unterem Anschlag)
Bei einem Schwingtor ohne unteren Anschlag ergibt sich eine um 30 mm höhere Durchfahrtshöhe.

Breite: Bau-Richtmaß minus 140 mm (160 mm bei GST 500)
Höhe: Bau-Richtmaß minus 120 mm (180 mm bei GST 500)
Höhe: Bau-Richtmaß minus 135 mm bei Motiv 905 (200 mm bei GST 500)
Höhe: 30 mm mehr Durchfahrt ohne unteren Anschlag (25 mm mehr bei GST 500)

Maße in mm.

Schwingtor GST und GST 500 Größenbereich

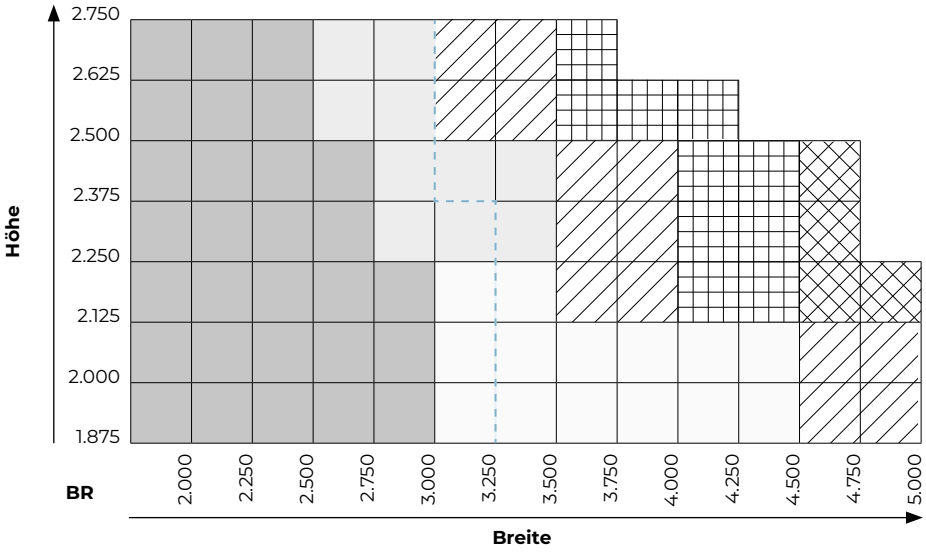

Tortyp
GST und GST 500

- Tortyp GST für Einzelgaragen
- Tortyp GST Motiv 902 für Einzelgaragen
- Tortyp GST 500 für Doppelgaragen

Tortyp GST 500
Motiv 905 Füllungsgewicht

- bis max. 14 kg/m²
- bis max. 12 kg/m²
- bis max. 10 kg/m²


Tore mit Modernisierungsblende
In der Breite darf das Fertigmaß um max. 10 mm unterschritten werden. In der Höhe darf das Fertigmaß bei Einbau mit unterem Anschlag um max. 10 mm unterschritten werden. Bei Toren mit durchgehendem Fußboden (Zarge auf OFF) sind 30 mm zum Fertigmaß hinzuzurechnen.


Tore für bauseitige Füllung (Motiv 905)
Bitte beachten Sie das maximale Gewicht bei bauseitiger Füllung, das je nach Torgröße zwischen 6 – 10 kg/m² liegt.
GST 500-Tore sind größenabhängig auch mit einem Füllungsgewicht bis 16 kg/m² erhältlich, ausgenommen der schraffierte Bereich. Fragen Sie Ihren steinau Fachhändler, der Ihnen das präzise Füllungsgewicht pro m² für Ihr Tor nennt.

Maße in mm.

Schwingtor Einbaudaten GST


Anordnung der Anker

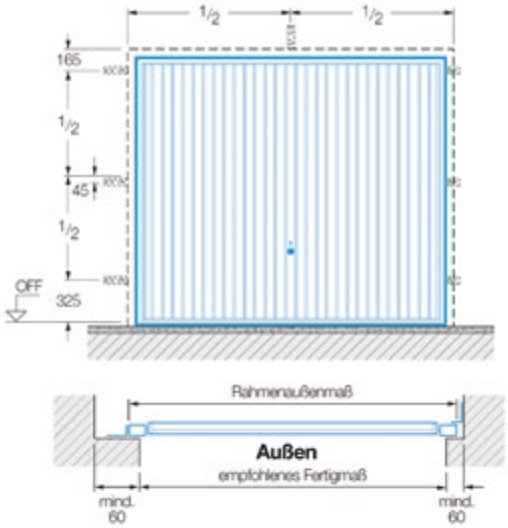

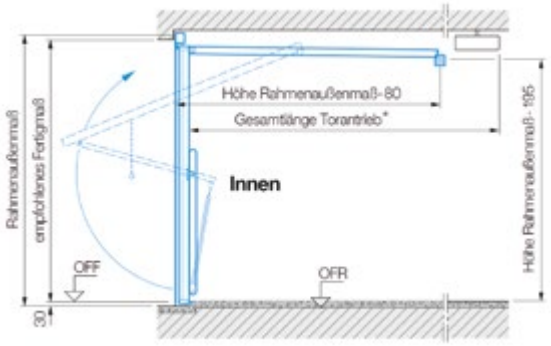


* Gesamtlänge Torantriebe:
3.200 mm bis Torhöhe 2.500 mm E60/E70, P80/P90
3.450 mm bis Torhöhe 2.750 mm E60/E70, P80/P90

Einbau hinter der Öffnung

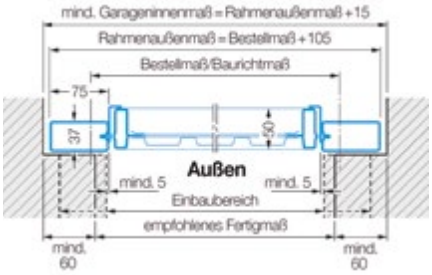

Das empfohlene Fertigmaß wird für die Planung vorgeschlagen. Mindestanschläge, Sturzhöhe und Einbaubereich beziehen sich auf dieses Maß.


Tor mit unterem Anschlag

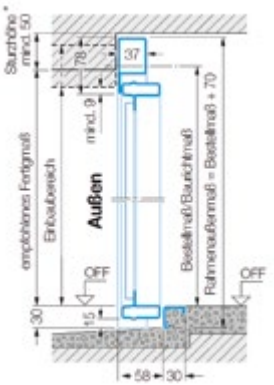


Mit Antrieb E60/E70, P80/P90
* Kein zusätzlicher Sturzbedarf erforderlich. Ausnahme: Motive 905, 941, Motive mit Holzfüllung = 15 mm Freiraum.

Tor ohne unterem Anschlag

Das empfohlene Fertigmaß der Tabelle muss in der Höhe 30 mm größer sein.




Einbau in der Öffnung

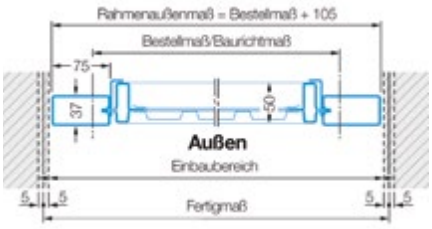


Der Einbau in der Öffnung ist maßlich genauer abzustimmen. Insbesondere bei Toren in Normgrößen. Tore in Sondergrößen werden genau für die vorhandene Öffnung gefertigt.

Tor mit unterem Anschlag

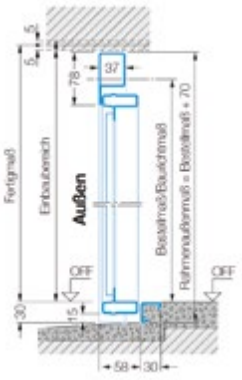

Das Fertigmaß der Tabelle muss in der Höhe 30 mm größer sein.




Mit Antrieb E60/E70, P80/P90
Kein zusätzlicher Sturzbedarf erforderlich.
Ausnahme: Motive 905, 941, Motive mit Holzfüllung = 15 mm Freiraum.


Maße in mm.

Schwingtor Einbaudaten GST 500

Anordnung der Anker

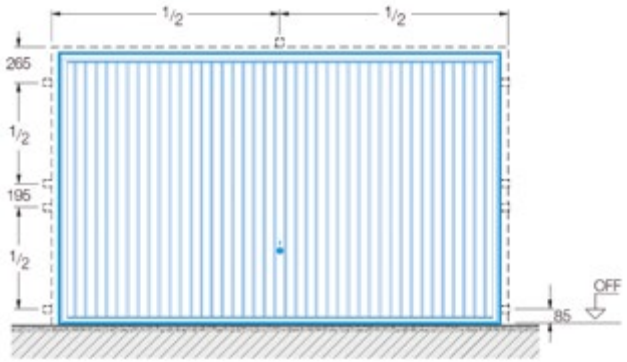




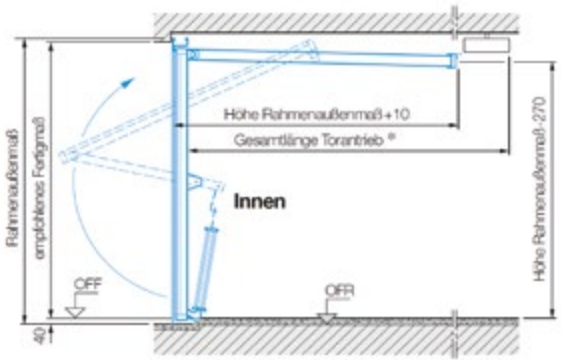


* Gesamtlänge Torantriebe:
3.200 mm bis Torhöhe 2.500 mm E60/E70, P80/P90
3.450 mm bis Torhöhe 2.750 mm E60/E70, P80/P90

Einbau hinter der Öffnung

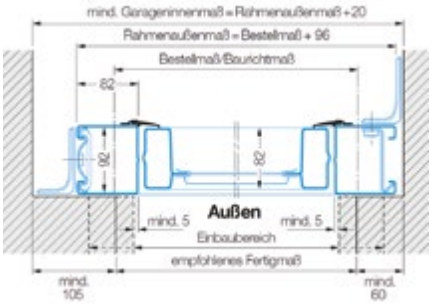


Das empfohlene Fertigmaß wird für die Planung vorgeschlagen. Mindestanschläge, Sturzhöhe und Einbaubereich beziehen sich auf dieses Maß.
Hinweis für Normgrößen: Wenn der seitliche Anschlag zwischen 60 und 105 mm beträgt ist dies bei der Bestellung anzugeben.

Tor mit unterem Anschlag

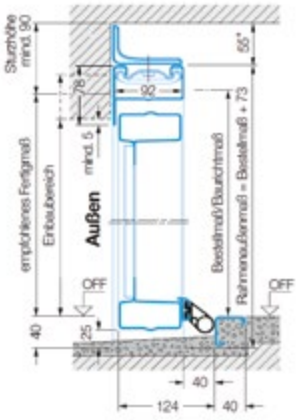


Tor ohne unterem Anschlag

Das empfohlene Fertigmaß der Tabelle muss in der Höhe 25 mm größer sein.




Mit Antrieb E60/E70, P80/P90
* 65 mm Freiraum

Einbau in der Öffnung

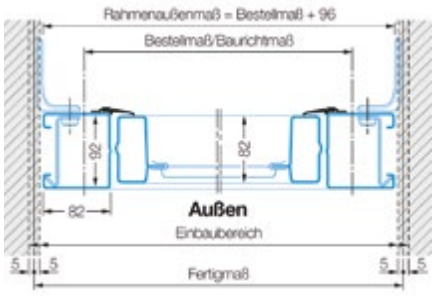


Der Einbau in der Öffnung ist maßlich genauer abzustimmen, insbesondere bei Toren in Normgrößen. Tore in Sondergrößen werden genau für die vorhandene Öffnung angefertigt.

Tor mit unterem Anschlag

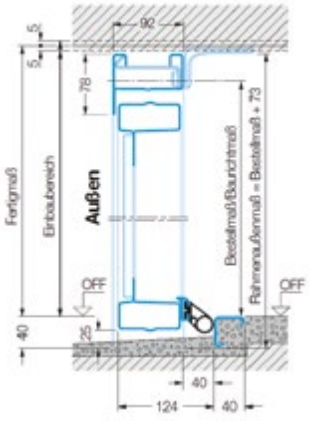

Tor ohne unterem Anschlag

Das Fertigmaß der Tabelle muss in der Höhe 25 mm größer sein.



Mit Antrieb E60/E70, P80/P90
65 mm Freiraum

Maße in mm.

Schwingtor Nebentür Einbaudaten

Normgrößen für 1-flügelige Türen

Bestellmaß Baurichtmaß		Lichtes Mauermaß		Lichtes Durchgangsmaß*			Drücker
					mit Anschlag	ohne Anschlag	
Breite	**Höhe**	**Breite**	**Höhe**	**Breite**	**Höhe**	**Höhe**	**Höhe von OFF**
875	1.875	885	1.880	830	1.837	1.852	990
	2.000	885	2.005	830	1.962	1.977	1.050
	2.125	885	2.130	830	2.087	2.102	1.110
1.000	2.000	1.010	2.005	955	1.962	1.977	1.050
	2.125	1.010	2.130	955	2.087	2.102	1.110


*Die Lichte Durchgangsbreite verringert sich bei einem Öffnungswinkel kleiner als 170°.

Blockzarge für den Einbau in der Öffnung: Maße und Ausführungen auf Anfrage.


Sondergrößen und Sonderausführungen auf Anfrage. Maximaler Größenbereich (BR): 1.250 × 2.375 mm.

Motive 902 und 905 in Normgrößen sind rechts/links verwendbar


1-flügelig / Ankerabstände




Tür mit unterem Anschlag



Tür ohne unterem Anschlag



Einbau-Varianten für 1- und 2-flügelige Türen



Innenanschlag
Bei Türen mit Innenanschlag ist der untere Anschlagwinkel bzw. Transportwinkel grundsätzlich zu entfernen und für Wasserablauf nach außen zu sorgen. Türen auf der Wetterseite sind vorzugsweise im Außenanschlag einzubauen.



Außenanschlag
Mit unterem Anschlagprofil.


Bei Türen mit unterem Anschlag nach außen öffnend wird das Baurichtmaß in der Höhe immer von OFF des tieferen Fußbodens gemessen.

Normgrößen mit Stahlfüllung und für bauseitige Füllung werden standard-mäßig für Innenanschlag geliefert. Durch Umschrauben der Beschläge ist auch ein Außenanschlag möglich. Motive mit Holzfüllung nur für Außenanschlag möglich.

Maße in mm.


Schwingtor Nebentür Einbaudaten

2-flügelig / Ankerabstände

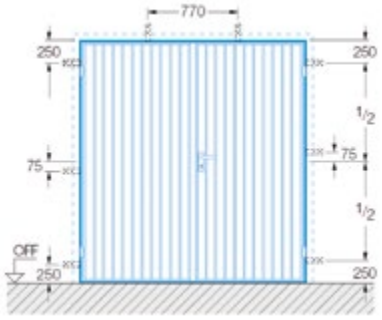


Bei Türen mit unterem Anschlag nach außen öffnend wird das Baurichtmaß in der Höhe immer von OFF des tieferen Fußbodens gemessen.

Tür mit unterem Anschlag

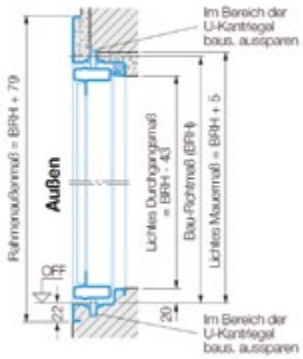

Normgrößen mit Stahlfüllung und für bauseitige Füllung werden standardmäßig für Innenanschlag geliefert. Durch Umschrauben der Beschläge Außenanschlag möglich. Motive mit Holzfüllung nur für Außenanschlag möglich.

Tür ohne unterem Anschlag



Maximaler Größenbereich 2-flügelige Türen (BR):

Breite (BR):	1.300 bis 2.500
Höhe (BR):	1.750 bis 2.250
Kassettenmotive bis BRB:	2.000

Einbau-Varianten für 1- und 2-flügelige Türen



Innenanschlag
Bei Türen mit Innenanschlag ist der untere Anschlagwinkel bzw. Transportwinkel grundsätzlich zu entfernen und für Wasserablauf nach außen zu sorgen. Türen auf der Wetterseite sind vorzugsweise im Außenanschlag einzubauen.



Außenanschlag
Mit unterem Anschlagprofil.

* Die Lichte Durchgangsbreite verringert sich bei einem Öffnungswinkel kleiner als 170°. Blockzarge für den Einbau in der Öffnung: Maße und Ausführungen auf Anfrage. Lieferung standardmäßig für Außenanschlag, Gehflügel rechts. Innenanschlag bzw. Gehflügel- Anordnung links bei Bestellung angeben!

Maße in mm.

Schwingtor
Einbaudaten GST FG

Torgrößen für Betongaragen mit Außenanschlag


Bestellmaß Baurichtmaß		Rahmenaußenmaß		Lichtes Mauermaß		Lichte Durchfahrt	
Breite	**Höhe**	**Breite**	**Höhe**	**Breite**	**Höhe**	**Breite**	**Höhe**
2.375	2.045	2.509	2.148	2.449–2.489	2.088–2.108	2.235	1.925
2.375	2.075	2.509	2.178	2.449–2.489	2.118–2.138	2.235	1.955
2.425	2.075	2.559	2.178	2.499–2.539	2.118–2.138	2.285	1.955
2.485	2.045	2.619	2.148	2.559–2.599	2.088–2.108	2.345	1.925
2.500	2.075	2.634	2.178	2.574–2.614	2.118–2.138	2.360	1.955
2.500	2.100	2.634	2.203	2.574–2.614	2.143–2.163	2.360	1.980
2.560	2.125	2.694	2.228	2.634–2.674	2.168–2.188	2.420	2.005
2.570	2.125	2.704	2.228	2.644–2.684	2.168–2.138	2.430	2.005
2.590	2.075	2.724	2.178	2.664–2.704	2.118–2.138	2.450	1.955
2.590	2.125	2.724	2.228	2.664–2.704	2.168–2.188	2.450	2.005
2.705	2.125	2.839	2.228	2.779–2.819	2.168–2.188	2.565	2.005
2.715	2.075	2.849	2.178	2.789–2.829	2.118–2.138	2.575	1.955
2.720	2.200	2.854	2.303	2.794–2.834	2.243–2.263	2.580	2.080
2.730	2.125	2.864	2.228	2.804–2.844	2.168–2.188	2.590	2.005


2.325	1.905	2.459	2.008	2.399–2.439	1.948–1.968	2.185	1.785
2.455	1.905	2.589	2.008	2.529–2.569	1.948–1.968	2.315	1.785
2.350	1.935	2.484	2.038	2.424–2.464	1.978–1.998	2.210	1.815
2.480	1.935	2.614	2.038	2.554–2.594	1.978–1.998	2.340	1.815

*Bei Deckengefälle bitte beachten!
Benötigter Freiraum für
Laufschienen-Abhängung:
Höhe: 135 mm ab OK Torrahmen
Tiefe: Bestellmaß/Baurichtmaß
Höhe ab Toranlageebene

**Gesamtlänge Torantrieb
E60, P80/P90
3.200 mm bis Torhöhe 2.500 mm

Anordnung der Anker

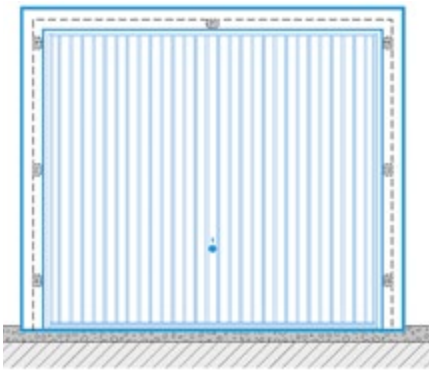


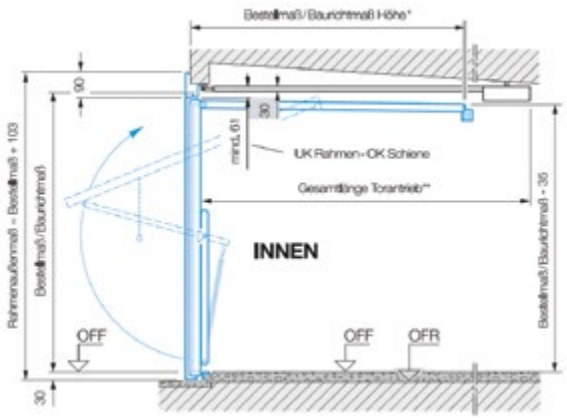


Maße in mm.

Schwingtor
Einbaudaten GST FG

Baukörper ohne/mit Faschen

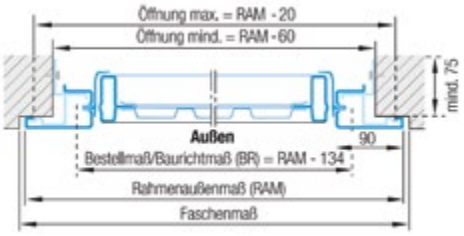


Dübelmontage ab 75 mm Leibungstiefe

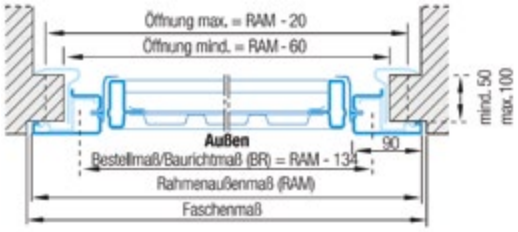


Klemmmontage mind. 50, max. 100 mm Leibungstiefe

Tor mit unterem Anschlag

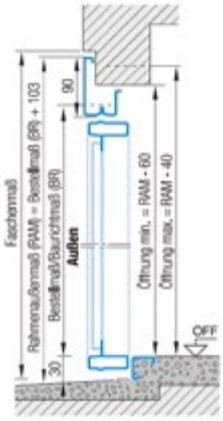

Tor ohne unterem Anschlag

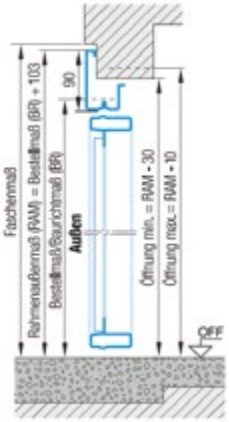

Maße in mm.

steinau.com
Zentrale steinau KG
Im Ohl 14 b · 59757 Arnsberg
Tel.: 02932 4906-9000
E-Mail: info@steinau.com

WIR MACHEN ES MÖGLICH

Wir bieten erstklassige Dienstleistungen und ein breites Sortiment, mit denen wir eine starke Marktposition sichern. Mit elf Niederlassungen deutschlandweit sind wir stets nah an unseren Kunden und richten uns gezielt nach Ihren Bedürfnissen.

Direkt zum steinau Kontaktformular



W0340 / Stand: 09.2025 / G.5.0

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Programmänderungen vorbehalten.
Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Bilder teilweise mit KI erstellt.